

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Amplificateurs, processeurs, haut-parleurs



Conférence, interprétation, vote



Votre contact :

Pascal GAYME

06.78.86.13.94

genertec@free.fr



Expert en solutions audio professionnelles

Tarifs 2017

SOMMAIRE

SONORISATION

• AMC



- Enceintes murales	page 2
- Haut-parleurs encastrables	page 6
- Colonnes acoustiques	page 8
- Projecteurs de son pavillonnés	page 10
- Enceintes acoustiques amplifiées	page 11
- Projecteurs de son PA	page 12
- Enceintes à suspendre	page 13
- Caissons de basses	page 14
- Contrôleurs de volume et accessoires	page 14
- Matrice multizones	page 15
- Amplification	page 15 et 19
- Préamplification	page 18
- Sources audio	page 18
- Microphones et pupitres d'appel	page 19

• AUDAC



- Matrices multizones	page 22
- Pré-amplification	page 25
- Amplification	page 25
- Sources audio	page 29
- Enceintes audio pro	page 30
- Colonnes acoustiques	page 32
- Enceintes saillie, suspensions, projecteurs PA	page 33
- Enceintes acoustiques actives	page 36
- Haut-parleurs encastrables	page 37
- Microphones et pupitres d'appel	page 41
- Accessoires	page 43

• NEWHANK



- Sources audio/vidéo	page 47
- Pré-amplification	page 48
- Amplification	page 49

• WHD



- Modules radio / bluetooth	page 50
- Haut-parleurs et enceintes acoustiques	page 51

• HEDDIER



- Modules bluetooth	page 54
---------------------	---------

CONFERENCE

• HTDZ



- Systèmes de conférence	page 55
- Systèmes d'interprétation simultanée	page 58
- Systèmes de vote numérique	page 59
- Microphones UHF et pupitres d'appel	page 59 et 60

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Enceintes murales

PU HT



iPLAY 4WT

Enceinte murale 2 voies 4" + 1" - 100V / 8 ohms - blanc

54,00

- 30W RMS @ 8Ω
- 16/8/4/2W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 87dB
- Bande passante : 110Hz - 20 kHz
- Ouverture : 180° H - 160° V
- Dimensions : 220x135x135mm
- livré avec étrier de fixation
- Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte



iPLAY 4BT

Enceinte murale 2 voies 4" + 1" - 100V / 8 ohms - noir

54,00

- 30W RMS @ 8Ω
- 16/8/4/2W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 87dB
- Bande passante : 110Hz - 20 kHz
- Ouverture : 180° H - 160° V
- Dimensions : 220x135x135mm
- livré avec étrier de fixation
- Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte



iPLAY 5WT

Enceinte murale 2 voies 5" + 1" - 100V / 8 ohms - blanc

72,00

- 35W RMS @ 8Ω
- 30/16/8/4W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 89dB
- Bande passante : 120Hz - 20 kHz
- Ouverture : 180° H - 160° V
- Dimensions : 240x165x160mm
- livré avec étrier de fixation
- Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte



iPLAY 5BT

Enceinte murale 2 voies 5" + 1" - 100V / 8 ohms - noir

72,00

- 35W RMS @ 8Ω
- 30/16/8/4W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 89dB
- Bande passante : 120Hz - 20 kHz
- Ouverture : 180° H - 160° V
- Dimensions : 240x165x160mm
- livré avec étrier de fixation
- Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte



iPLAY 6W

Enceinte murale 2 voies 6" + 1,5" - 8 ohms - blanc

114,00

- 90W RMS @ 8Ω
- Efficacité 1W/1m : 87dB
- Bande passante : 70Hz - 20 kHz
- Ouverture : 165° H - 133° V
- Dimensions : 285x195x200mm
- livré avec étrier de fixation
- Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte



iPLAY 6B

Enceinte murale 2 voies 6" + 1,5" - 8 ohms - noir

114,00

- 90W RMS @ 8Ω
- Efficacité 1W/1m : 87dB
- Bande passante : 70Hz - 20 kHz
- Ouverture : 165° H - 133° V
- Dimensions : 285x195x200mm
- livré avec étrier de fixation
- Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte



PS6

Enceinte murale 6" ronde - 100V - blanc

38,00

- 10/5/2,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 93dB
- Bande passante : 80Hz - 18 kHz
- Ouverture : 180° conique
- Dimensions : Ø255x80mm

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



iSpeak 5

Enceinte murale 5" rectangulaire - 100V - blanc

34,50

- 6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 90dB
- Bande passante : 70Hz - 18 kHz
- Ouverture : 180° H - 140° V
- Dimensions : 165x265x72mm



iSpeak 5EN

EN54

Enceinte murale 5" rectangulaire EN54-24 - 100V - blanc

51,00

new

- 6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 90dB
- Bande passante : 70Hz - 18 kHz
- Ouverture : 180° H - 140° V
- Dimensions : 165x265x72mm



iSpeak 6

Enceinte murale 5" rectangulaire - 100V - blanc

28,50

- 6/3W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 92dB
- Bande passante : 130Hz - 17 kHz
- Ouverture : 180° H - 140° V
- Dimensions : 166x267x80mm
- couleur : blanc (RAL9016)



iSpeak 6 - RAL9018

Enceinte murale 5" rectangulaire - 100V - blanc papyrus

28,50

- 6/3W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 92dB
- Bande passante : 130Hz - 17 kHz
- Ouverture : 180° H - 140° V
- Dimensions : 166x267x80mm
- couleur : blanc papyrus (RAL9018)



EVACW 5

EN54

Enceinte murale 5" EN54-24 - 100V / 8 ohms - blanc

50,00

- 6W RMS @ 8Ω
- 6/4/2/1/0,5/0,25W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 92dB
- Bande passante : 150Hz - 20 kHz
- Ouverture : 120° H - 120° V
- Dimensions : 170x170x63mm



W3

Enceinte murale 4" - 100V - blanc

20,00

- 3/1,5/0,75W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 84dB
- Bande passante : 200Hz - 15 kHz
- Ouverture : 180° H - 180° V
- Dimensions : 185x190x90mm



W10

Enceinte murale 4" - 100V - blanc

21,50

- 10/5/2,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 87dB
- Bande passante : 200Hz - 15 kHz
- Ouverture : 180° H - 180° V
- Dimensions : 185x190x90mm



W10RS

Enceinte murale 4" - 100V - blanc

33,00

- 10/5/2,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 83dB
- Bande passante : 185Hz - 15 kHz
- Ouverture : 170° H - 170° V
- Dimensions : 205x180x105mm
- couleur : blanc papyrus (RAL9018)



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Enceintes murales



kit fixation cluster : MB63

VIVA3 302WT	Enceinte murale 2 voies 3"+1" - 100V / 8 ohms - blanc • 25W RMS @ 8Ω • 15/7,5/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 150Hz - 20 kHz • Ouverture : 170° H - 180° V • Dimensions : 200x113x133mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	48,00
--------------------	--	-------



kit fixation cluster : MB63

VIVA3 302BT	Enceinte murale 2 voies 3"+1" - 100V / 8 ohms - noir • 25W RMS @ 8Ω • 15/7,5/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 150Hz - 20 kHz • Ouverture : 170° H - 180° V • Dimensions : 200x113x133mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	48,00
--------------------	---	-------



kit fixation cluster : MB65

VIVA3 502WT	Enceinte murale 2 voies 5"+1" - 100V / 8 ohms - blanc • 50W RMS @ 8Ω • 25/15/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 91dB • Bande passante : 110Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° H - 155° V • Dimensions : 245x180x185mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	81,00
--------------------	---	-------



kit fixation cluster : MB65

VIVA3 502BT	Enceinte murale 2 voies 5"+1" - 100V / 8 ohms - noir • 50W RMS @ 8Ω • 25/15/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 91dB • Bande passante : 110Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° H - 155° V • Dimensions : 245x180x185mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	81,00
--------------------	--	-------



VIVA4 W	Enceinte murale 2 voies 4"+1" - 100V / 8 ohms - blanc • 20W RMS @ 8Ω • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 90Hz - 20 kHz • Ouverture : 150° H - 120° V • Dimensions : 205x188x132mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	75,00
----------------	--	-------



VIVA4 B	Enceinte murale 2 voies 4"+1" - 100V / 8 ohms - noir • 20W RMS @ 8Ω • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 90Hz - 20 kHz • Ouverture : 150° H - 120° V • Dimensions : 205x188x132mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	75,00
----------------	---	-------

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Enceintes murales



VIVA4 IP W	Enceinte murale IP55 2 voies 4"+1" - 100V / 8 ohms - blanc • IP55 • 20W RMS @ 8Ω • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 90Hz - 20 kHz • Ouverture : 150° H - 120° V • Dimensions : 205x188x132mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	88,50
-------------------	---	-------




VIVA4 IP B	Enceinte murale IP55 2 voies 4"+1" - 100V / 8 ohms - noir • IP55 • 20W RMS @ 8Ω • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 90Hz - 20 kHz • Ouverture : 150° H - 120° V • Dimensions : 205x188x132mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	88,50
-------------------	--	-------



VIVA5 W	Enceinte murale 2 voies 5"+1" - 100V / 8 ohms - blanc • 30W RMS @ 8Ω • 25/15/10/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • Ouverture : 150° H - 120° V • Dimensions : 245x175x170mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	87,00
----------------	---	-------



VIVA5 B	Enceinte murale 2 voies 5"+1" - 100V / 8 ohms - noir • 30W RMS @ 8Ω • 25/15/10/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • Ouverture : 150° H - 120° V • Dimensions : 245x175x170mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	87,00
----------------	--	-------



VIVA8 W	Enceinte murale 2 voies 8"+1" - 100V / 8 ohms - blanc • 60W RMS @ 8Ω • 50/25/15/12,5/6/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° H - 120° V • Dimensions : 340x220x216mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	225,00
----------------	--	--------



VIVA8 B	Enceinte murale 2 voies 8"+1" - 100V / 8 ohms - noir • 60W RMS @ 8Ω • 50/25/15/12,5/6/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° H - 120° V • Dimensions : 340x220x216mm • livré avec étrier de fixation • Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte	225,00
----------------	---	--------

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Haut-parleurs plafonniers

PU HT



MC4 EN
EN54

Haut-parleur 4" EN54-24 - ultra mince - 100V - blanc

- 6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 90dB
- Bande passante : 110Hz - 15 kHz
- Ouverture : 165° conique
- Dimensions : Ø181x65mm

34,00



EVACS EN
EN54

Haut-parleur 5" EN54-24 - 100V - blanc

- 6/3/1,5/0,75/0,25W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 87dB
- Bande passante : 180Hz - 17,5 kHz
- Ouverture : 180° conique
- Dimensions : Ø190x94mm

64,00



EVACS
EN54

Haut-parleur 5" EN54-24 avec dôme pare feu - 100V - blanc

- 6/3/1,5/0,75/0,25W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 93dB
- Bande passante : 240Hz - 20 kHz
- Ouverture : 170° conique
- Dimensions : Ø185x118mm

70,00



EVACS50X
EN54

Haut-parleur 5" EN54-24 avec dôme pare feu - 100V - blanc

- 6/3/1,5/0,75/0,25W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 92dB
- Bande passante : 150Hz - 18 kHz
- Ouverture : 180° conique
- Dimensions : Ø180x130mm

52,00



EVAC6

Haut-parleur 6" EN54-24 avec dôme pare feu - 100V - blanc

- 10/5/2,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 93dB
- Bande passante : 150Hz - 20 kHz
- Ouverture : 180° conique
- Dimensions : Ø200x101mm

63,00



MC4 TA

Haut-parleur 4" - ultra mince - 100V / 8 ohms - blanc

- 6W RMS @ 8Ω
- 6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 91dB
- Bande passante : 110Hz - 17 kHz
- Ouverture : 180° conique
- Dimensions : Ø180x50mm

17,00



MC5T

Haut-parleur 5" - 100V / 8 ohms - blanc

- 10W RMS @ 8Ω
- 10/5/2,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 94dB
- Bande passante : 110Hz - 17 kHz
- Ouverture : 180° conique
- Dimensions : Ø200x54mm

24,00



MC6T

Haut-parleur 6" - 100V / 8 ohms - blanc

- 6W RMS @ 8Ω
- 6/3W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 92dB
- Bande passante : 100Hz - 18 kHz
- Ouverture : 180° conique
- Dimensions : Ø200x65mm

19,00

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Haut-parleurs plafonniers



PC3	Haut-parleur capoté 3" - 100V - blanc • IPX4 • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 81dB • Bande passante : 150Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° conique • Dimensions : Ø115x85mm	18,00
------------	---	-------



PC3 WP	Haut-parleur 3" étanche - 100V - blanc • IP 54 • connecteur presse étoupe et grille aluminium • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 81dB • Bande passante : 150Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° conique • Dimensions : Ø115x93mm	20,00 new
---------------	---	------------------



PC4HP	Haut-parleur capoté 2 voies 4"+1" - 100V / 8 ohms - blanc • 40W RMS @ 8Ω • 20/12/8/4/2W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° conique • Dimensions : Ø203x164mm	84,00
--------------	--	-------



PCR5T	Haut-parleur HiFi 5" + 0,5" - 100V / 16 ohms - grille fine - blanc • grille aimantée extra plate - chassis invisible • 25 RMS @ 16Ω • 15/7,5/3,75W @ 100V • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° conique • Dimensions : Ø200x70mm	45,00
--------------	--	-------



PCR8T	Haut-parleur HiFi 8" + 0,5" - 100V / 16 ohms - grille fine - blanc • grille aimantée extra plate - chassis invisible • 35 RMS @ 16Ω • 25/12,5/6,25W @ 100V • Efficacité 1W/1m : 90dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° conique • Dimensions : Ø250x95mm	58,00
--------------	---	-------



PC6T	Haut-parleur 6" - 100V - blanc • 6/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 93dB • Bande passante : 100Hz - 15 kHz • Ouverture : 180° conique • Dimensions : Ø188x76mm	19,00
-------------	--	-------



PC5TX	Haut-parleur 2 voies 5"+0,5" - 100V - blanc • 10/5/2,5/1,25W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 88dB • Bande passante : 100Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° conique • Dimensions : Ø190x80mm	30,00
--------------	---	-------



PC8TX	Haut-parleur 2 voies 8"+0,5" - 100V - blanc • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° conique • Dimensions : Ø274x105mm	44,00
--------------	---	-------

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Haut-parleurs plafonniers



PC5X	Haut-parleur 2 voies 5"+0,5" - 8 ohms - blanc • 20W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m : 88dB • Bande passante : 100Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° conique • Dimensions : Ø190x80mm	25,00
-------------	--	-------



PC8X	Haut-parleur 2 voies 8"+0,5" - 8 ohms - blanc • 40W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 50Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° conique • Dimensions : Ø274x105mm	40,00
-------------	--	-------



PC6	Haut-parleur Hi-Fi 2 voies 6"+1,25" - 8 ohms - blanc • 50W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m : 90dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° conique • Dimensions : Ø204x85mm	34,50
------------	--	-------



PC6HP	Haut-parleur Hi-Fi 6,5" - 8 ohms - blanc • grille aimantée extra fine - châssis invisible • 35W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m : 86dB • Bande passante : 75Hz - 20 kHz • Ouverture : 150° conique • Dimensions : Ø250x90mm	81,00
--------------	--	-------



WP5	Haut-parleur 2 voies 5"+0,5" - IP54 - 4 ohms - blanc • résistant en milieu humide • 40W RMS @ 4Ω • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° conique • Dimensions : Ø165x90mm	24,00
------------	--	-------



WP6	Haut-parleur 2 voies 6"+0,5" - IP54 - 4 ohms - blanc • résistant en milieu humide • 50W RMS @ 4Ω • Efficacité 1W/1m : 90dB • Bande passante : 70Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° conique • Dimensions : Ø191x100mm	27,00
------------	---	-------

Colonnes

PU HT



COM20HP	Enceinte colonne aluminium 20W - IP66 - 100V - blanc • 4x 3,5" + tweeter 0,8" • IP66 • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 92dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° H - 80° V • Dimensions : 585x125x110mm	267,00
----------------	--	--------



COM30HP	Enceinte colonne aluminium 30W - IP66 - 100V - blanc • 6x 3,5" + tweeter 0,8" • IP66 • 30/15/7,5/3,75W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 94dB • Bande passante : 110Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° H - 70° V • Dimensions : 775x125x110mm	336,00
----------------	---	--------

Colonnes

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Colonnes



COM20	Enceinte colonne aluminium 20W - IP54 - 100V - gris • 2x5" • IP54 • 20/10W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 92dB • Bande passante : 100Hz - 15 kHz • Ouverture : 180° H - 150° V • Dimensions : 378x151x125mm	85,50
--------------	--	-------



COM40	Enceinte colonne aluminium 40W - IP54 - 100V - gris • 4x5" • IP54 • 40/20W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 94dB • Bande passante : 100Hz - 15 kHz • Ouverture : 180° H - 150° V • Dimensions : 618x151x125mm	117,00
--------------	--	--------



COM320	Enceinte colonne aluminium 20W - IP66 - 100V - blanc • 2x3" + tweeter 1" • IP66 • 20/10W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 89dB • Bande passante : 135Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° H - 80° V • Dimensions : 370x110x97mm	108,00
---------------	--	--------



COM340	Enceinte colonne aluminium 40W - IP66 - 100V - blanc • 4x3" + tweeter 1" • IP66 • 40/20W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 90dB • Bande passante : 135Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° H - 50° V • Dimensions : 545x110x97mm	159,00
---------------	--	--------



COM420	Enceinte colonne aluminium 20W - IP66 - 100V - blanc • 2x4" + tweeter 1,5" • IP66 • 20/10W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 91dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° H - 60° V • Dimensions : 425x150x125mm	144,00
---------------	---	--------



COM440	Enceinte colonne aluminium 40W - IP66 - 100V - blanc • 4x4" + tweeter 1,5" • IP66 • 40/20W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 92dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° H - 40° V • Dimensions : 655x150x125mm	198,00
---------------	---	--------



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Colonnes



COM SLIM30	Enceinte colonne aluminium extra mince 30W - 100V/8 ohms - blanc	110,00
• 4x2" + tweeter 1" • IP55 • 30W RMS @ 8Ω • 30/15/7,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 91dB • Bande passante : 180Hz - 18 kHz • Ouverture : 140° H - 80° V • Dimensions : 405x75x69mm		



COM SLIM50	Enceinte colonne aluminium extra mince 50W 100V/20 ohms - blanc	189,00 new
• 10x2" + tweeter 1" • IP55 • 50W RMS @ 20 ohms • 50/25/12,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 91dB • Bande passante : 180Hz - 18 kHz • Ouverture : 140° H - 80° V • Dimensions : 802x75x69mm		

• Accessoires pour colonnes COM SLIM

MB1	Kit de fixation en aluminium pour colonnes COM SLIM	21,00 new
• ajustement horizontal / vertical		

Projecteurs de son pavillonnés

Projecteurs de son pavillonnés

PU HT



H15	Projecteur de son pavillonné aluminium 15W - 100V	69,00
• IP65 • 15/10/5/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 103dB • Bande passante : 400Hz - 8 kHz • Ouverture : 140° conique • Dimensions : Ø200x241mm		



HQ10EN EN54	Projecteur de son EN54-24 pavillonné 10W - 100V	108,00
• IP33 • 10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 105dB • Bande passante : 340Hz - 16 kHz • Ouverture : 80° H - 105° V • Dimensions : 172x131x227mm		



HQ10	Projecteur de son pavillonné 10W - 100V	39,00
• IP65 • 10/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 103dB • Bande passante : 500Hz - 8 kHz • Ouverture : 140° H - 90° V • Dimensions : 190x180x130mm		



HQ15	Projecteur de son pavillonné 15W - 100V	45,00
• IP66 • 15/7,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 105dB • Bande passante : 400Hz - 5 kHz • Ouverture : 140° H - 90° V • Dimensions : 222x162x232mm		

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Projecteurs de son pavillonnés



HQ30	Projecteur de son pavillonné 30W - 100V • IP66 • 30/15W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 105dB • Bande passante : 400Hz - 6 kHz • Ouverture : 140° H - 90° V • Dimensions : 285x280x205mm	69,00
-------------	---	-------



MH50	Projecteur de son double voies 50W - 100V / 8 ohms • IP55 • 50W RMS @ 8Ω • 50/25/12,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 99dB • Bande passante : 90Hz - 20 kHz • Ouverture : 110° H - 70° V • Dimensions : 363x253x310mm	195,00
-------------	--	--------



MHQ60X	Projecteur de son double voies 60W - 100V • IP66 • 60/30/15W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 93dB • Bande passante : 98Hz - 18 kHz • Ouverture : 120° H - 80° V • Dimensions : 367x255x293mm	273,00
---------------	---	--------

Enceintes amplifiées

Enceintes amplifiées



POWER BOX 5/W	Système stéréo composé d'une enceinte active et d'une enceinte passive avec entrées ligne - blanc • 2 voies 5"+1" • 2x20W RMS • égaliseur 2 bandes ± 14dB • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • Ouverture : 160° H - 120° V • Dimensions : 240x178x170mm • Livré avec étriers de fixation	163,00
----------------------	---	--------



POWER BOX 5/B	Système stéréo composé d'une enceinte active et d'une enceinte passive avec entrées ligne - noir • 2 voies 5"+1" • 2x20W RMS • égaliseur 2 bandes ± 14dB • Efficacité 1W/1m : 87dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • Ouverture : 160° H - 120° V • Dimensions : 240x178x170mm • Livré avec étriers de fixation	163,00
----------------------	--	--------



POWER BOX 5HP	Système stéréo composé d'une enceinte active et d'une enceinte passive avec entrées ligne et télécommande IR - blanc • 2 voies 5"+1" • 2x20W RMS • mise en veille automatique • égaliseur 2 bandes ± 14dB • Efficacité 1W/1m : 85dB • Bande passante : 115Hz - 20 kHz • Ouverture : 120° H - 100° V • Dimensions : 230x145x145mm • Livré avec étriers de fixation et télécommande infra rouge	238,00
----------------------	---	--------

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Enceintes amplifiées



MUSIC BOX D12	Enceinte active 12"+1,5" 150W avec lecteur MP3 + entrées mic/ligne et télécommande IR - noir • 2 voies 12"+1" • 150W RMS - classe D • lecteur USB/SD/MMC • égaliseur 2 bandes ± 15dB • Efficacité 1W/1m : 94dB (LF) 104dB (HF) • Bande passante : 45Hz - 20 kHz • Ouverture : 130° H - 60° V • Dimensions : 615x400x320mm - poids 15kg • Livré avec télécommande infra rouge	430,00
----------------------	---	--------



POWER BOX D12	Enceinte active 12"+1,5" 150W avec entrées mic/ligne - noir • 2 voies 12"+1" • 150W RMS - classe D • égaliseur 2 bandes ± 15dB • Efficacité 1W/1m : 94dB (LF) 104dB (HF) • Bande passante : 60Hz - 20 kHz • Ouverture : 130° H - 60° V • Dimensions : 615x400x320mm - poids 14kg	380,00
----------------------	---	--------



SPEAKER BOX D12	Enceinte passive 12"+1,5" 230W - noir • 2 voies 12"+1,5" • 230W RMS @ 8Ω • connectique SPEAKON 4P • Efficacité 1W/1m : 96dB • Bande passante : 50Hz - 18 kHz • Ouverture : 180° H - 120° V • Dimensions : 615x400x320mm - poids : 13kg	313,00
------------------------	--	--------

Projecteurs de son PA

Projecteurs de son PA



SP10EN EN54	Projecteur de son EN54-24 10W - 100V • IP33 • 10/7,5/5/2,5/1,25W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 90dB • Bande passante : 120Hz - 18 kHz • Ouverture : 103° H - 109° V • Dimensions : $\varnothing 138 \times 204$mm	110,00
--------------------------------------	---	--------



SP10/W	Projecteur de son 10W - 100V - blanc • IP55 • 10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 91dB • Bande passante : 130Hz - 15 kHz • Ouverture : 130° conique • Dimensions : $\varnothing 138 \times 205$mm	52,50
---------------	---	-------



SP10/B	Projecteur de son 10W - 100V - noir • IP55 • 10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 91dB • Bande passante : 130Hz - 15 kHz • Ouverture : 130° conique • Dimensions : $\varnothing 138 \times 205$mm	52,50
---------------	--	-------



SPM20HP	Projecteur de son aluminium 20W - 100V / 8 ohms • IP66 • 20W RMS @ 8Ω • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m : 94dB • Bande passante : 130Hz - 20 kHz • Ouverture : 180° conique • Dimensions : 146x148x157mm	161,00
----------------	---	--------

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Projecteurs de son PA


SPMB10
Projecteur de son bidirectionnel aluminium 10W - 100V

93,00

- IP55
- 10/5/3W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 88dB
- Bande passante : 180Hz - 18 kHz
- Ouverture : 90° conique
- Dimensions : Ø138x205mm
- Couleur : blanc papyrus (RAL9018)


SPM20
Projecteur de son aluminium 20W - 100V

98,00

- IP55
- 20/10/5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 92dB
- Bande passante : 130Hz - 15 kHz
- Ouverture : 140° conique
- Dimensions : Ø138x205mm
- Couleur : blanc papyrus (RAL9018)

Enceintes à suspendre

PU HT


SL20M/W
Enceinte sphérique à suspendre 20W - 100V - blanc

90,00

- 2 voies 6"+1"
- 20/10/5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 93dB
- Bande passante : 180Hz - 20 kHz
- Ouverture : 160° conique
- Dimensions : Ø210 - câble 2 mètres
- Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte


SL20M/B
Enceinte sphérique à suspendre 20W - 100V - noir

90,00

- 2 voies 6"+1"
- 20/10/5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 93dB
- Bande passante : 180Hz - 20 kHz
- Ouverture : 160° conique
- Dimensions : Ø210 - câble 2 mètres
- Colisage par paire indivisible - prix d'une enceinte


SL30/W
Enceinte sphérique à suspendre 30W - 100V / 8 ohms - blanc

116,00

- 2 voies 6,5"+1"
- 30W RMS @ 8Ω
- 30/15/7,5/3,75W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 89dB
- Bande passante : 100Hz - 20 kHz
- Ouverture : 160° conique
- Dimensions : Ø275 - câble 2 mètres


SL30/B
Enceinte sphérique à suspendre 30W - 100V / 8 ohms - noir

116,00

- 2 voies 6,5"+1"
- 30W RMS @ 8Ω
- 30/15/7,5/3,75W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m : 89dB
- Bande passante : 100Hz - 20 kHz
- Ouverture : 160° conique
- Dimensions : Ø275 - câble 2 mètres



Enceintes à suspendre

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Caissons de basses

Caissons de basses

PU HT



SUB 2

Caisson de basses 10" actif - 200W - noir

492,00

- ébénisterie bois Bass Reflex
- 200W RMS
- Bande passante : 20Hz - 130Hz
- Entrées : ligne stéréo (RCA), ligne symétrique (Jack 6,35mm et XLR)
- Dimensions : 355x380x370mm



SUB 100V

Caisson de basses 8" passif extra plat - 60W - 100V / 4 ohms - blanc

265,00

- 60W RMS @ 4Ω
- 60/30/15/7,5/4W RMS @ 100V
- Bande passante : 40Hz - 1000Hz
- Dimensions : 326x240x88mm
- Livré avec fixation murale

Contrôleurs de volume

Contrôleurs de volume

PU HT



VC5RX

Atténuateur mural 5W 100V

14,00

- format standard 86x86 - profondeur 27mm
- Relai 24V pour rétablissement de niveau
- Bouton 10 pas + OFF



VC30RX

Atténuateur mural 30W 100V

20,00

- format standard 86x86 - profondeur 48mm
- Relai 24V pour rétablissement de niveau
- Bouton 10 pas + OFF



VC60RX

Atténuateur mural 60W 100V

24,00

- format standard 86x86 - profondeur 48mm
- Relai 24V pour rétablissement de niveau
- Bouton 10 pas + OFF

Accessoires

Accessoires

PU HT



IBOX-SF

Boîte saillie pour atténuateur (métal laqué blanc)

33,00

IBOX

Boîte d'encastrement pour atténuateur

3,30



MB63

Kit de fixation cluster pour 6 VIVA3 302

66,00

- acier blanc
- Dimensions : Ø365x110mm

MB65

Kit de fixation cluster pour 6 VIVA3 502

72,00

- acier blanc
- Dimensions : Ø485x117mm



TR10

Transformateur de ligne 100V - 10W

11,50

- pour haut-parleur 8 Ω
- 10/5/2,5/1,25W

TR20

Transformateur de ligne 100V - 20W

12,50

- pour haut-parleur 8 Ω
- 20/10/5/2,5W

TR30

Transformateur de ligne 100V - 30W

17,50

- pour haut-parleur 8 Ω
- 30W



TR50

Transformateur de ligne 100V - 50W

20,00

- pour haut-parleur 8 Ω
- 50W



TCB2

Boitier de table encastrable pour connexions AV

243,00

- 2 PC normes CEE
- 2 passages de câble Ø 12,5mm
- 3 passages de câble Ø 9mm
- 1 passage de câble Ø 6,5mm
- Dimensions : 200x170x130mm

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Matrice

Matrice audio multizone



DSP88

Matrice audio numérique 8x8

- 8 entrées mic/ligne (borniers à visser)
- 8 sorties (borniers à visser)
- alimentation fantôme 48V
- Pilotage : RS232, TCP/IP
- Egaliseurs 8 bandes paramétriques par entrée et sortie
- Fonctions de filtrage avancées

PU HT

2 070,00

Amplificateurs 100V / 4Ω

Amplificateurs 100V / basse impédance



iA2X250

Amplificateur 2 canaux 2x250W 100V/4Ω

- 2x 250W RMS
- ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)
- livré avec équerres de mise en rack 19"

PU HT

591,00



iA4X125

Amplificateur 4 canaux 4x125W 100V/4Ω

- 4x 125W RMS
- ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)
- livré avec équerres de mise en rack 19"

714,00



iA240X

Amplificateur mono canal 240W 100V/4Ω

- 240W RMS
- ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)
- livré avec équerres de mise en rack 19"

582,00



iA360X

Amplificateur mono canal 360W 100V/4Ω

- 360W RMS
- ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)
- livré avec équerres de mise en rack 19"

657,00



iA480X

Amplificateur mono canal 480W 100V/4Ω

- 480W RMS
- ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)
- livré avec équerres de mise en rack 19"

765,00

Amplificateurs classe D 100V / basse impédance



A4X120D

Amplificateur 4 canaux 4x120W 100V/4Ω

- 4x 120W RMS
- ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)
- amplificateur classe D
- livré avec équerres de mise en rack 19"

PU HT

1 005,00

Amplificateurs classe D

Mini amplificateurs-mélangeurs classe D basse impédance



iCOM2X20

Mini amplificateur-mélangeur 2 canaux 2x20W 4Ω

- 2x 20W RMS
- amplificateur classe D basse impédance (4Ω / bridge 8Ω)
- 2 entrées micro/ligne avec réglage individuel
- alimentation 24V DC

PU HT

216,00



iCOMC2X20

Mini amplificateur-mélangeur 2 canaux 2x20W 4Ω

- 2x 20W RMS - 40W RMS bridge
- amplificateur classe D basse impédance (4Ω / bridge 8Ω)
- Pilotage par télécommande infra-rouge (vendue séparément), RS232 ou boutons en face avant
- 2 entrées ligne + 1 entrée micro
- alimentation 24V DC

240,00



iCOMC2X20-IR

Mini amplificateur 2 canaux 2x20W 4Ω avec télécommande IR

- 2x 20W RMS - 40W RMS bridge
- amplificateur classe D basse impédance (4Ω / bridge 8Ω)
- Pilotage par télécommande infra-rouge, RS232 ou boutons en face avant
- 2 entrées ligne + 1 entrée micro
- alimentation 24V DC
- livré avec télécommande infra-rouge

279,00



IRCOM

Télécommande pour iCOMC2X20

- télécommande infra-rouge

39,00

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Amplificateurs-mélangeurs 100V / basse impédance

PU HT



MA30X

Amplificateur-mélangeur 30W 100V / 4Ω

177,00

- 30W RMS
- 100V / 4Ω / 8Ω / 16Ω
- 2 entrées ligne stéréo (RCA) + 2 entrées micro asymétriques (Jack 6,35mm)
- entrée prioritaire par contact
- non rackable 19"



MA2X100

Amplificateur-mélangeur stéréo 2x 100W 100V / 8Ω

465,00

- 2x 100W RMS
- 100V / 8Ω
- 3 entrées ligne stéréo (RCA) + 3 entrées micro symétriques (XLR)
- sortie ligne pour subwoofer (non filtrée)



MA60

Amplificateur-mélangeur 60W 100V / 4Ω

372,00

- 60W RMS
- 100V / 70V / 4Ω
- 4 entrées symétriques mic/ligne (combo XLR) + 1 entrée ligne stéréo (RCA)
- entrée prioritaire par contact
- alimentation fantôme
- sortie enregistrement
- alimentation 24V DC
- livré avec équerres de mise en rack 19"



MA120

Amplificateur-mélangeur 120W 100V / 4Ω

411,00

- 120W RMS
- 100V / 70V / 4Ω
- 4 entrées symétriques mic/ligne (combo XLR) + 1 entrée ligne stéréo (RCA)
- entrée prioritaire par contact
- alimentation fantôme
- sortie enregistrement
- alimentation 24V DC
- livré avec équerres de mise en rack 19"



MA240

Amplificateur-mélangeur 240W 100V / 4Ω

477,00

- 240W RMS
- 100V / 70V / 4Ω
- 4 entrées symétriques mic/ligne (combo XLR) + 1 entrée ligne stéréo (RCA)
- entrée prioritaire par contact
- alimentation fantôme
- sortie enregistrement
- alimentation 24V DC
- livré avec équerres de mise en rack 19"



MA21

Amplificateur-mélangeur 2 zones - 2x100W 100V / 8Ω

630,00

new

- 2x 100W RMS
- 100V / 8Ω
- compatible avec pupitre d'appel TALK ST Z2
- 3 entrées mic + 3 entrées ligne (sélecteur d'entrées dans chaque zone)
- entrée prioritaire
- livré avec équerres de mise en rack 19"

Amplificateurs - mélangeurs



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Amplificateur - COMBO

Amplificateurs-mélangeurs 5 zones 100V / basse impédance

PU HT



MMA120X	Amplificateur-mélangeur avec sélecteur et appel sélectif 5 zones 120W 100V / 4Ω	537,00
	• 120W RMS • 100V / 4Ω • 3 entrées micro symétriques (XLR) + 3 entrées ligne stéréo (RCA/Jack) • slot pour module sources • entrée prioritaire + entrée micro d'appel avec carillon • alimentation fantôme sur MIC1 • clavier de sélection pour 5 zones • compatible avec pupitre d'appels 5 zones PAGE STATION 5X • livré avec équerres de mise en rack 19"	



MMA240X	Amplificateur-mélangeur avec sélecteur et appel sélectif 5 zones 240W 100V / 4Ω	645,00
	• 240W RMS • 100V / 4Ω • 3 entrées micro symétriques (XLR) + 3 entrées ligne stéréo (RCA/Jack) • slot pour module sources • entrée prioritaire + entrée micro d'appel avec carillon • clavier de sélection pour 5 zones • clavier de sélection pour 5 zones • compatible avec pupitre d'appels 5 zones PAGE STATION 5X • livré avec équerres de mise en rack 19"	



FM/AM/CD/USB	Module sources pour amplificateurs MMA	405,00
	• Tuner radio FM/AM • lecteurs CD, USB	



FM/AM/USB/SD	Module sources pour amplificateurs MMA	276,00
	• Tuner radio FM/AM • lecteurs USB, SD/MMC	

Micro d'appel

Microphones d'appel

PU HT



PAGE STATION	Microphone d'appel	138,00
	• microphone col de cygne flexible sur embase avec bouton PTT • Capsule à condensateur haute-qualité super cardioïde • Connectique XLR 3P • Livré avec bonnettes 2 tailles • Nécessite alimentation fantôme	



PAGE STATION 5X	Microphone d'appel 5 zones	177,00
	• microphone à capsule à condensateur super cardioïde • col de cygne flexible sur embase avec boutons PTT et sélection des zones • Connectique RJ45 • Carillon, indicateur de clip, réglage de volume... • Compatible avec amplificateurs MMA120X et MMA240X • Embase RJ45 pour câble CAT5/6/7 • Livré sans câble	



TALK ST	Embase pour microphone col de cygne	59,00
	• Embase lourde avec bouton ON/OFF • Connectique XLR 3P	



TALK ST Z2	Embase 2 zones pour microphone col de cygne	69,00
	• Compatible avec amplificateur MA21 • Embase lourde avec bouton ON/OFF • Connectique XLR 5P	

Ampli - COMBO

Amplificateurs avec sources intégrées 100V / basse impédance

PU HT



MPA30	Amplificateur combo 30W 100V / 4Ω	297,00
	• 30W RMS • 100V / 70V / 4Ω • Tuner FM + lecteur-enregistreur USB/SD/MMC • 2 entrées micro asymétriques (Jack), dont 1 prioritaire + 1 entrée ligne stéréo (RCA) • Sortie préamplifiée • Non rackable 19"	

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)






Préamplificateurs

Préamplificateurs

		PU HT
	iMIX18 Préamplificateur 8 entrées FIN DE SERIE (DISPO JUSQU'À EPUISEMENT DES STOCKS) - Entrées : 6 entrées micro/ligne (XLR) + 2 entrées ligne stéréo (RCA/XLR) - Sortie stéréo symétrique (XLR) - Réglage de gain, entrée prioritaire, égaliseur graves/aigus - Alimentation fantôme 40V	345,00
	iMIX63 Préamplificateur 9 entrées - Entrées : 6 entrées micro/ligne (combo XLR) + 3 entrées ligne stéréo (RCA) - Sortie stéréo symétrique (XLR/RCA/Jack) + sortie monitoring + sortie enregistrement - Réglage de gain, entrée prioritaire, égaliseur graves/medium/aigus - Alimentation fantôme 18V	267,00
	iMIX2 Préamplificateur 2 zones 6 entrées - Entrées : 4 entrées micro/ligne (borniers) + 2 entrées ligne stéréo (RCA) 2 sorties stéréo symétriques (borniers) - Réglage de gain, entrée prioritaire, égaliseur graves/aigus - Alimentation fantôme - Port RS232	432,00

Sources audio

Sources audio

		PU HT
	MP01 Tuner FM - Lecteur CD/USB/SD 2 sorties stéréo séparées (XLR) pour FM et lecteur CD MP3 - Livré avec télécommande infra-rouge	532,00
	MP02 Tuner FM - Lecteur CD/USB/SD 1 sortie stéréo (RCA) pour FM ou lecteur CD MP3 - Livré avec télécommande infra-rouge	522,00
	MP02B Tuner FM - Lecteur CD/USB/SD - Récepteur bluetooth 1 sortie stéréo (RCA) pour FM ou lecteur CD MP3 ou bluetooth - Livré avec télécommande infra-rouge	567,00
	MP03 Tuner FM - Lecteur CD/USB/SD 2 sorties stéréo séparées (RCA/borniers) pour FM et lecteur CD MP3 - Port RS232 - Livré avec télécommande infra-rouge	548,00
	MP05 Tuner FM - Lecteur-enregistreur CD/USB/SD 1 sortie stéréo (RCA/XLR) pour FM ou lecteur CD MP3 - enregistrement sur carte SD/MMC ou clé USB - Port RS232 + contacts - Livré avec télécommande infra-rouge	498,00
	MP06S Tuner FM - Lecteur CD/USB/SD avec contrôle de vitesse de lecture 2 sorties stéréo séparées (RCA) pour FM et lecteur CD MP3 + sortie FM prioritaire en cas de rupture de flux du lecteur CD/MP3 - Livré avec télécommande infra-rouge	580,00
	LIVE RADIO Web radio - Tuner FM - Lecteur USB 1 sortie stéréo (RCA) + 1 sortie S/PDIF - Livré avec télécommande infra-rouge	538,00
	DAB RADIO DAB radio - Tuner FM 1 sortie stéréo (RCA) - Livré avec télécommande infra-rouge	401,00 new

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Amplificateurs 4Ω

Amplificateurs de puissance basse impédance

		PU HT
	A100 Amplificateur 2 canaux 2x100W 4Ω • 2x 100W RMS @ 4 Ω • 2x 70W RMS @ 8 Ω • Dimension rack 19" 1U	345,00
	A200 Amplificateur 2 canaux 2x200W 4Ω • 2x 200W RMS @ 4 Ω • 2x 130W RMS @ 8 Ω • Dimension rack 19" 1U	390,00
	2A400 Amplificateur 2 canaux 2x700W 4Ω • 2x 700W RMS @ 4 Ω • 2x 400W RMS @ 8 Ω • Dimension rack 19" 2U	687,00
	2A600 Amplificateur 2 canaux 2x1050W 4Ω • 2x 1050W RMS @ 4 Ω • 2x 600W RMS @ 8 Ω • Dimension rack 19" 2U	804,00



Microphones sans fil

Microphones sans fil

• Série iLIVE 1 True Diversity

	iLIVE 1 HANDHELD Système de microphone à main sans fil True Diversity • composé d'un récepteur et d'un micro à main à capsule dynamique cardioïde • 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz) • puissance d'émission 15mW • scan et synchronisation automatiques	447,00
	iLIVE 1 HEADSET Système de microphone serre-tête sans fil True Diversity • composé d'un récepteur, d'un boîtier émetteur et d'un micro serre tête cellule à condensateur (directivité cardioïde) • 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz) • puissance d'émission 15mW • scan et synchronisation automatiques	447,00
	iLIVE 1 LAVALIER Système de microphone cravate sans fil True Diversity • composé d'un récepteur, d'un boîtier émetteur et d'un micro cravate cellule à condensateur (directivité cardioïde) • 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz) • puissance d'émission 15mW • scan et synchronisation automatiques	447,00
	iLIVE 1 HANDMIC Microphone à main pour système iLIVE1	168,00
	iLIVE 1 BP Boîtier émetteur pour système iLIVE1	150,00
	iLIVE 12 HM Microphone serre-tête pour systèmes iLIVE1 ou iLIVE2 (directivité cardioïde)	32,00
	iLIVE 12 LM Microphone cravate pour systèmes iLIVE1 ou iLIVE2 (directivité cardioïde)	22,50

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



• Série iLIVE 2 Diversity



iLIVE 2 HANDHELD	Système de microphone à main sans fil Diversity	333,00
	- composé d'un récepteur et d'un micro à main à capsule dynamique cardioïde 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz) - puissance d'émission 15mW - scan et synchronisation automatiques	



iLIVE 2 HEADSET	Système de microphone serre-tête sans fil Diversity	333,00
	- composé d'un récepteur, d'un boîtier émetteur et d'un micro serre tête cellule à condensateur (directivité cardioïde) 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz) - puissance d'émission 15mW - scan et synchronisation automatiques	



iLIVE 2 LAVALIER	Système de microphone cravate sans fil Diversity	333,00
	- composé d'un récepteur, d'un boîtier émetteur et d'un micro cravate cellule à condensateur (directivité cardioïde) 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz) - puissance d'émission 15mW - scan et synchronisation automatiques	



iLIVE 2 HANDMIC	Microphone à main pour système iLIVE2	132,00
------------------------	--	--------

iLIVE 2 BP	Boîtier émetteur pour système iLIVE2	111,00
-------------------	---	--------



iLIVE 12 HM	Microphone serre-tête pour systèmes iLIVE1 ou iLIVE2 (directivité cardioïde)	32,00
--------------------	---	-------



iLIVE 12 LM	Microphone cravate pour systèmes iLIVE1 ou iLIVE2 (directivité cardioïde)	22,50
--------------------	--	-------

• Série iLIVE 2x2 double récepteur Diversity



iLIVE 2X2	Système double microphones à main sans fil Diversity	498,00
	- composé d'un récepteur double et de 2 micros à main à capsule dynamique cardioïde - compatible avec microphones à main, serre-tête ou cravate de la série iLIVE2 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz) - puissance d'émission 15mW - scan et synchronisation automatiques	



iLIVE 2 HANDMIC	Microphone à main pour système iLIVE2 (directivité cardioïde)	132,00
------------------------	--	--------

iLIVE 2 BP	Boîtier émetteur pour système iLIVE2	111,00
-------------------	---	--------



iLIVE 12 HM	Microphone serre-tête pour systèmes iLIVE1 ou iLIVE2 (directivité cardioïde)	32,00
--------------------	---	-------



iLIVE 12 LM	Microphone cravate pour systèmes iLIVE1 ou iLIVE2 (directivité cardioïde)	22,50
--------------------	--	-------

• Accessoires pour séries iLIVE1 et iLIVE2

SH1	Microphone serre-nuque pour système sans fil iLIVE	105,00	new
	- Léger et confortable - capsule à condensateur avec protection anti-humidité - directivité cardioïde		



iLIVE MB 12	Equerres de rackage pour 1 récepteur	9,60
--------------------	---	------



iLIVE MB 12X2	Equerres de rackage pour 2 récepteurs	17,00
----------------------	--	-------

iLIVE ARP	Panneau rackable 1U pour déport d'antennes	42,00
------------------	---	-------

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



• Série LiveStar



UX3

Système de microphone à main sans fil

196,00

- composé d'un récepteur et d'un micro à main à capsule dynamique cardioïde
- fréquence fixe (626,63 MHz / 630.4 MHz / 863.425 MHz / 864.9 MHz)
- puissance d'émission 10mW
- portée : 60m en conditions normales

Microphones d'appel

PU HT



PAGE STATION

Microphone d'appel

138,00

- microphone col de cygne flexible sur embase avec bouton PTT + voyant à LED
- Longueur du col de cygne 355mm
- Capsule à condensateur haute-qualité super cardioïde
- Connectique XLR 3P
- Livré avec bonnettes 2 tailles



PAGE STATION 5X

Microphone d'appel 5 zones

177,00

- microphone à capsule à condensateur cardioïde
- col de cygne flexible sur embase avec boutons PTT et sélection des zones
- Dimensions 140x60x205mm
- Connectique RJ45
- Carillon, indicateur de clip, réglage de volume...
- Compatible avec amplificateurs MMA120X et MMA240X

Microphones col de cygne

PU HT



TALK C1

Microphone col de cygne

70,50

- microphone à capsule à condensateur super cardioïde sur col de cygne flexible
- Longueur 456mm
- Alimentation fantôme intégrée
- Connectique XLR 3P
- Réponse en fréquence : 80Hz - 18kHz
- Livré avec bonnette



TALK D

Microphone col de cygne

31,50

- microphone robuste à capsule dynamique cardioïde sur col de cygne flexible
- Longueur 425mm
- Connectique XLR 3P
- Réponse en fréquence : 150Hz - 12kHz
- Livré avec bonnette



TALK ST

Embase pour microphone col de cygne

59,00

- Embase lourde avec bouton ON/OFF
- Connectique XLR 3P



TALK ST Z2

Embase pour microphone col de cygne - 2 zones

69,00

- Compatible avec amplificateur MA21
- Embase lourde avec bouton ON/OFF
- Connectique XLR 5P

Microphones à main filaires

PU HT



iSING D

Microphone dynamique

38,00

- capsule dynamique supercardioïde
- Interrupteur ON/OFF
- Connectique XLR
- Livré avec cordon XLR/Jack 4,5m



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Matrices audio multi-zones

Matrices audio multi-zones

PU HT



M2	Matrice numérique de mixage 8x8 • 8 entrées micro / ligne symétriques + 4 entrées ligne stéréo/mono asymétrique + 2 entrées prioritaires paramétrables • 8 sorties ligne stéréo/mono symétriques • 16 contacts GPI/O paramétrables 2 contacts de priorité paramétrables • processeur DSP pour chaque canal - nombreuses fonctions de paramétrage • lecteur messagerie intégré, déclenchement d'événements par calendrier annuel interne • pilotage : contacts, TCP/IP - RS232 - interface web intégrée - application iPhone/iPad gratuite - platines murales - écran tactile optionnel	2 970,00
-----------	--	----------



<i>Accessoires pour matrice M2 :</i>		
M2DIS	Ecran tactile 7" pour matrice M2	744,17
OPT2	Module de connection de fibre optique multimode pour matrices M2/R2	491,67

POW2	Amplificateur de puissance pour matrice M2/R2 - 16x60W - 8 canaux stereo	1 011,67
-------------	--	----------



R2	Matrice numérique de commutation 8x8 • 8 entrées ligne stéréo asymétriques • 8 sorties ligne symétriques • processeur DSP - nombreuses fonctions de paramétrage • pilotage : contacts, TCP/IP - RS232 - interface web intégrée - application iPhone/iPad gratuite - platines murales - écran tactile optionnel	2 112,50
-----------	--	----------



<i>Accessoires pour matrice R2 :</i>		
R2DIS	écran tactile 7" pour matrice R2	744,17
OPT2	Module de connection de fibre optique multimode pour matrices M2/R2	491,67
POW2	Amplificateur de puissance pour matrice M2/R2 - 16x60W - 8 canaux stereo	1 011,67



MTX48	Matrice audio numérique 8 entrées x 4 zones • 3 entrées micro symétriques (avec priorité paramétrable) + 5 entrées ligne asymétriques • 4 sorties ligne symétriques • contact MUTE pour asservissement alarme • haut-parleur de pré-écoute intégré • pilotage : TCP/IP - RS232 - interface web intégrée - Application iPhone/iPad gratuite - platines murales	830,83
--------------	--	--------



MTX88	Matrice audio numérique 8 entrées x 8 zones • 3 entrées micro symétriques (avec priorité) + 5 entrées ligne asymétriques • 8 sorties ligne symétriques • contact MUTE pour asservissement alarme • haut-parleur de pré-écoute intégré • pilotage : TCP/IP - RS232 - interface web intégrée - Application iPhone/iPad gratuite - platines murales	1 068,33
--------------	---	----------

Platines de commandes

Platines de commandes murales pour matrices

PU HT



Platine murale de contrôle avec entrées locales pour matrice M2/R2		
• commande du volume et sélection des sources par bouton poussoir rotatif • écran intégré 2,5" OLED • entrées locales mélangeables : 1x entrée ligne symétrique (RCA) + 1 entrée micro (XLR) • connexion par câble CAT6 (300 mètres max)		
DW5066/W	• couleur BLANC	440,83
DW5066/B	• couleur NOIR	440,83



Platine murale de commande pour matrices M2/R2		
• commande du volume et sélection des sources par 4 boutons poussoir • format 45x45 standard • connexion par câble CAT6 (300 mètres max)		
DW3020/W	• couleur BLANC	128,33
DW3020/B	• couleur NOIR	128,33

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Platines de commandes murales pour matrices



	Platine murale de contrôle avec entrées locales pour matrice	
	- commande du volume et sélection des sources par bouton poussoir rotatif - écran intégré 2,5" OLED - entrées locales mélangeables : 1x entrée ligne symétrique (RCA) + 1 entrée micro (XLR)	
	connexion par câble CAT5 (300 mètres max)	
MWX65/W	• couleur BLANC	211,67
MWX65/B	• couleur NOIR	211,67



	Platine murale de commande pour matrices MTX48/MTX88	
	- commande du volume et sélection des sources par 4 boutons poussoir - format 45x45 standard - connexion par câble CAT5 (300 mètres max) - compatible également avec AMP523, RM523 et APG20	
MWX45/W	• couleur BLANC	65,58
MWX45/B	• couleur NOIR	65,58

Accessoires pour platines

CP45CF1/W	Plaque de finition pour module 45x45 - blanc	8,00
CP45CF1/B	Plaque de finition pour module 45x45 - noir	8,00
WB5065/FG	Boîte d'encastrement pour DW5065/MWX65 - pour mur sec (ABS)	7,54
WB5065/SB	Boîte saillie pour DW5065/MWX65 - noir	30,00
WB5065/SW	Boîte saillie pour DW5065/MWX65 - blanc	11,92

Pupitres d'appel multizone

Pupitres d'appel multizone

PU HT



APM101mk2	Microphone d'appel numérique pour 1 zone	455,83
	- Col de cygne 320mm à microphone à condensateur electret cardioïde - Compatible avec matrice M2/R2/MTX et modules ARU - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)	
	- Indicateur de qualité de signal sur la platine 1 bouton PTT rétroéclairé	



APM104mk2	Microphone d'appel numérique pour 4 zones	503,33
	- Col de cygne 320mm à microphone à condensateur electret cardioïde - Compatible avec matrice M2/R2/MTX et modules ARU- connexion CAT5 (jusqu'à 300m)	
	- Indicateur de qualité de signal sur la platine 4 boutons de sélection de zone rétroéclairés + 3 boutons (PTT, sélection / désélection)	



APM108mk2	Microphone d'appel numérique pour 8 zones	592,50
	- Col de cygne 320mm à microphone à condensateur electret cardioïde - Compatible avec matrice M2/R2/MTX et modules ARU- connexion CAT5 (jusqu'à 300m)	
	- Indicateur de qualité de signal sur la platine 8 boutons de sélection de zone rétroéclairés + 3 boutons (PTT, sélection / désélection de toutes les zones)	



APM116mk2	Microphone d'appel numérique pour 16 zones	696,67
	- Col de cygne 320mm à microphone à condensateur electret cardioïde - Compatible avec matrice M2/R2/MTX et modules ARU - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)	
	- Indicateur de qualité de signal sur la platine 16 boutons de sélection de zone rétroéclairés + 3 boutons (PTT, sélection / désélection)	

Accessoires pour pupitres de la série APM



ARJ03P	Boîte de connexion 3 voies RJ45 pour microphones	35,83
	- Mise en cascade de plusieurs microphones APM sur bus data - Connecteurs RJ45	
ARU104mk2	Groupe de relais numérique pour 4 zones	330,83
	4 relais doubles de commutation	
ARU108mk2	Groupe de relais numérique pour 8 zones	410,83
	8 relais doubles de commutation	

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Pupitres d'appel multizone



Plastron RJ45

- format 45x45 standard

CP45ARJ/W

23,83

CP45ARJ/B

23,83



Plastron RJ45 avec amplificateur intégré

- format 45x45 standard
- amplificateur intégré pour des distances de transmission jusqu'à 600m

CP45ARP/W

53,75

CP45ARP/B

53,75



MPX48

Pupitre d'appel pour MTX48 - 4 zones

280,00

- microphone à condensateur electret cardioïde
- Compatible avec matrice MTX48/MTX88 - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)
- Carillon intégré
- 4 boutons capacitifs de sélection de zone + 3 boutons (PTT, sélection / désélection de toutes les zones)
- Microphone cardioïde orientable



MPX88

Pupitre d'appel pour MTX88 - 8 zones

333,33

- microphone à condensateur electret cardioïde
- Compatible avec matrice MTX48/MTX88 - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)
- Carillon intégré
- 8 boutons capacitifs de sélection de zone + 3 boutons (PTT, sélection / désélection de toutes les zones)
- Microphone cardioïde orientable



ARJ03P

Accessoires pour pupitres de la série MPX

Boîte de connexion 3 voies RJ45 pour microphones

35,83

- Mise en cascade de plusieurs microphones APM sur bus data
- Connecteurs RJ45



Plastron RJ45

- format 45x45 standard

CP45ARJ/W

23,83

CP45ARJ/B

23,83



Plastron RJ45 avec amplificateur intégré

- format 45x45 standard
- amplificateur intégré pour des distances de transmission jusqu'à 600m

CP45ARP/W

53,75

CP45ARP/B

53,75



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Préamplificateurs rackables

Préamplificateurs rackables

	CPR12	Pré-amplificateur 10 canaux / 2 zones • 6 entrées micro / ligne (dont 2 avec priorité) + 4 entrées ligne stéréo • 2 sorties indépendantes • haut-parleur de pré-écoute intégré • alimentation possible en 24V	503,33
	PRE16	Pré-amplificateur stéréo 6 canaux / 1 zone • 2 entrées micro (avec talk-over) + 1 entrée ligne symétrique stéréo + 3 entrées ligne asymétriques stéréo • 1 sortie symétrique stéréo	342,50
	PRE26	Pré-amplificateur stéréo 6 canaux / 2 zones • 2 entrées micro (avec talk-over) + 1 entrée ligne symétrique stéréo + 3 entrées ligne asymétriques stéréo • 2 sorties symétriques stéréo	414,17

Mixage

Tables de mixage

	PMX124	Table de mixage 12 canaux - 10 entrées • 6 entrées mono + 4 entrées stéréo • 2 sorties stéréo + 1 sortie Control Room + 1 sortie casque • égaliseur 3 bandes / PFL sur chaque canal ,processeur d'effets 100 presets • livré avec équerres de rackage 19"	357,50
---	---------------	--	--------

Mini préamplificateurs

Mini préamplificateurs

 	RM523	Mini pré-amplificateur pilotable par internet, iPhone/iPad et platines murales MW45 • 4 entrées ligne stéréo + 1 entrée micro symétrique (avec priorité) • 1 sortie stéréo • pilotable par TCP/IP (interface web), application iPhone/iPad gratuite , RS232 , platines murales MWX45	300,00
	FIN DE SERIE	<i>Accessoires pour RM523</i> Platine de fixation	8,00

Accessoires pour RM523

Amplificateurs - mélangeurs 100V

Amplificateurs - mélangeurs 100V rackables

	COM3	Amplificateur-mélangeur 30W 100V • 2 entrées micro/ligne stéréo + 1 entrée micro + 1 entrée prioritaire (téléphone) • 1 sortie stéréo 100V/70V/25V ou 4Ω • amplificateur classe AB 30W RMS	205,83
	COM6	Amplificateur-mélangeur 60W 100V • 2 entrées micro/ligne stéréo + 1 entrée micro + 1 entrée prioritaire (téléphone) • 1 sortie stéréo 100V/70V/25V ou 4Ω • amplificateur classe AB 60W RMS	277,50
	COM12mk2	Amplificateur-mélangeur 120W 100V • 2 entrées ligne stéréo + 4 entrées micro/ligne mono (dont 2 avec priorité) + 1 entrée prioritaire • contact MUTE pour asservissement alarme • 5 sorties 100V ou 1 sortie 4Ω • amplificateur classe AB 120W RMS • rackable 19"	507,50
	COM24mk2	Amplificateur-mélangeur 240W 100V • 2 entrées ligne stéréo + 4 entrées micro/ligne mono (dont 2 avec priorité) + 1 entrée prioritaire • contact MUTE pour asservissement alarme • 5 sorties 100V ou 1 sortie 4Ω • amplificateur classe AB 240W RMS • rackable 19"	671,67
	<i>Accessoires pour COM3 - COM6</i>		
	COM6MB	Equerre de rackage 19" pour COM3 / COM6	15,00
	COM6BKT		
	COM6MB2	Kit de rackage 19" pour 2 x COM3 / COM6	20,92

Accessoires pour COM3 - COM6

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Amplificateurs basse impédance rackables

Amplificateurs basse impédance rackables

PU HT

		Séries SMA - SMQ	Amplificateur 2 ou 4 canaux Classe D avec DSP et option Dante	
			- DSP Wave Dynamics - routage flexible, égalisation paramétrique 7 bandes, délai, limitation, filtrage, expasseur de basses /pour chaque canal - interface intuitive sur écran LCD 2,5", paramétrage via molette face avant, contrôle d'accès parcode PIN à 2 niveaux - Amplification bridgeable par paire de canaux - Connectique doublée Euroblocs et Speakon + XLR - port RS232 pour pilotage et port USB pour sauvegarde des configurations	
	SMA350	• 2x 350W @ 4Ω		714,17
	SMA500	• 2x 500W @ 4Ω		785,83
	SMA750	• 2x 750W @ 4Ω		878,33
	SMQ350	• 4x 350W @ 4Ω		1 026,67
	SMQ500	• 4x 500W @ 4Ω		1 157,50
	SMQ750	• 4x 750W @ 4Ω		1 336,67
		<i>Accessoires pour amplificateurs SMA/SMQ</i>		
		ANI22	Interface DANTE 2x2 pour amplificateur SMA-SMQ	275,83
		ANI44	Interface DANTE 4x4 pour amplificateur SMA-SMQ	309,17
		Série DPA	Amplificateurs 2, 4 et 16 canaux classe D	
			- Chassis compact - Refroidissement par convection, fonctionnement silencieux (sauf DPA 616) - Amplification bridgeable par paire de canaux - Technologie classe D	
	DPA252	• 2x250W @ 4Ω	FIN DE SERIE	453,00
	DPA74	• 4x75W @ 4Ω	FIN DE SERIE	417,00
	DPA154	• 4x150W @ 4Ω	FIN DE SERIE	513,00
	DPA616	• 16x60W @ 4Ω / 8x120W bridge @ 8Ω		1 250,00
		Série EPA	Amplificateurs 2 et 4 canaux classe D	
			- Econome en énergie, mise en veille automatique (label ENERGY STAR) - Chassis compact - Refroidissement par convection, fonctionnement silencieux - Amplification bridgeable par paire de canaux - Technologie classe D	
	EPA152	• 2x150W @ 4Ω		381,67 new
	EPA252	• 2x250W @ 4Ω		491,67 new
	EPA502	• 2x500W @ 4Ω		565,83 new
	EPA104	• 4x100W @ 4Ω + crossover		491,67 new
	EPA254	• 4x250W @ 4Ω + crossover		610,83 new

Mini-amplificateurs

Mini-amplificateurs basse impédance

PU HT

		AMP20mk2	Mini-amplificateur 2 x 15W @ 4Ω	179,17
			1 entrée ligne symétrique + 1 entrée microphone symétrique - Compatible avec platine murale WP523 et contrôleur de volume VC3208 (connection Limiteur de sortie) - connecteurs Euroblocs - Label ENERGY STAR (mode veille automatique)	
	AMP523	Mini-amplificateur 2 x 15W @ 4Ω pilotable par internet ou iPhone/iPad		327,50
			4 entrées ligne + 1 entrée microphone symétrique avec alim. Fantôme 1 sortie ligne stéréo pour extension de puissance - connecteurs Euroblocs - Compatible avec platine murale MWX45, WMI, WLI (connection RJ45) - pilotable par TCP/IP (interface web), application iPhone/iPad gratuite, RS232	
		<i>Accessoires pour mini-amplificateurs</i>		
		MBS200	Platine de fixation pour AMP523	8,00



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Amplificateurs - mélangeurs 100V rackables

Amplificateurs - mélangeurs 100V rackables



COM3	Amplificateur-mélangeur 30W 100V	PU HT
-------------	---	--------------

- 2 entrées micro/ligne stéréo + 1 entrée micro + 1 entrée prioritaire (téléphone)
- 1 sortie stéréo 100V/70V/25V ou 4Ω
- amplificateur classe AB 30W RMS

205,83



COM6	Amplificateur-mélangeur 60W 100V	277,50
-------------	---	---------------

- 2 entrées micro/ligne stéréo + 1 entrée micro + 1 entrée prioritaire (téléphone)
- 1 sortie stéréo 100V/70V/25V ou 4Ω
- amplificateur classe AB 60W RMS



COM12mk2	Amplificateur-mélangeur 120W 100V	507,50
-----------------	--	---------------

- 2 entrées ligne stéréo + 4 entrées micro/ligne mono (dont 2 avec priorité) + 1 entrée prioritaire
- contact MUTE pour asservissement alarme
- 5 sorties 100V ou 1 sortie 4Ω
- amplificateur classe AB 120W RMS
- rackable 19"



COM24mk2	Amplificateur-mélangeur 240W 100V	671,67
-----------------	--	---------------

- 2 entrées ligne stéréo + 4 entrées micro/ligne mono (dont 2 avec priorité) + 1 entrée prioritaire
- contact MUTE pour asservissement alarme
- 5 sorties 100V ou 1 sortie 4Ω
- amplificateur classe AB 240W RMS
- rackable 19"

COM6MB/ COM6BKT	<i>Accessoires pour COM3 - COM6</i> Equerre de rackage 19" pour COM3 / COM6	15,00
----------------------------	--	--------------

COM6MB2	Kit de rackage 19" pour 2 x COM3 / COM6	20,92
----------------	---	--------------

Amplificateurs 1, 2 et 4 canaux 100V rackables

Amplificateurs 1, 2 et 4 canaux 100V rackables



CPA12	Amplificateur mono canal 120W 100V / 4Ω	505,83
--------------	--	---------------

- amplificateur classe AB 120W RMS
- ligne 100V ou basse impédance (4Ω)



CPA24	Amplificateur mono canal 240W 100V / 4Ω	607,50
--------------	--	---------------

- amplificateur classe AB 240W RMS
- ligne 100V ou basse impédance (4Ω)



CPA36	Amplificateur mono canal 360W 100V / 4Ω	640,00
--------------	--	---------------

- amplificateur classe AB 360W RMS
- ligne 100V ou basse impédance (4Ω)



CAP224	Amplificateur 2 canaux 2x240W 100V	741,67
---------------	---	---------------

- amplificateur classe D 2x 240W RMS
- ligne 100V - Haute efficacité



CAP248	Amplificateur 2 canaux 2x480W 100V	851,67
---------------	---	---------------

- amplificateur classe D 2x 480W RMS
- ligne 100V - Haute efficacité



CAP412	Amplificateur 4 canaux 4x120W 100V / 4Ω	997,50
---------------	--	---------------

- amplificateur classe D 4x120W RMS
- ligne 100V ou basse impédance (4Ω) - Haute efficacité



CAP424	Amplificateur 4 canaux 4x240W 100V	1 129,17
---------------	---	-----------------

- amplificateur classe D 4x240W RMS
- ligne 100V - Haute efficacité



CAP448	Amplificateur 4 canaux 4x480W 100V	1 227,50
---------------	---	-----------------

- amplificateur classe D 4x480W RMS
- ligne 100V - Haute efficacité



CPE100	<i>Accessoires pour CPA/CAP</i> Poignées de rack pour amplificateurs CPA/CAP (la paire)	7,54
---------------	--	-------------

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)




Transformateurs

Transformateurs ligne 100V

PU HT

	TRU415 FIN DE SERIE	Transformateur basse impédance vers ligne 100V - 4x150W • 4 canaux de 150W • Impédance d'entrée : 4 ou 8 Ω	447,00
	TRU425	Transformateur basse impédance vers ligne 100V - 4x250W • 4 canaux de 250W • Impédance d'entrée : 4 ou 8 Ω	535,83
	TRU812	Transformateur basse impédance vers ligne 100V - 8x120W • 8 canaux de 120W • Impédance d'entrée : 4 ou 8 Ω	670,00

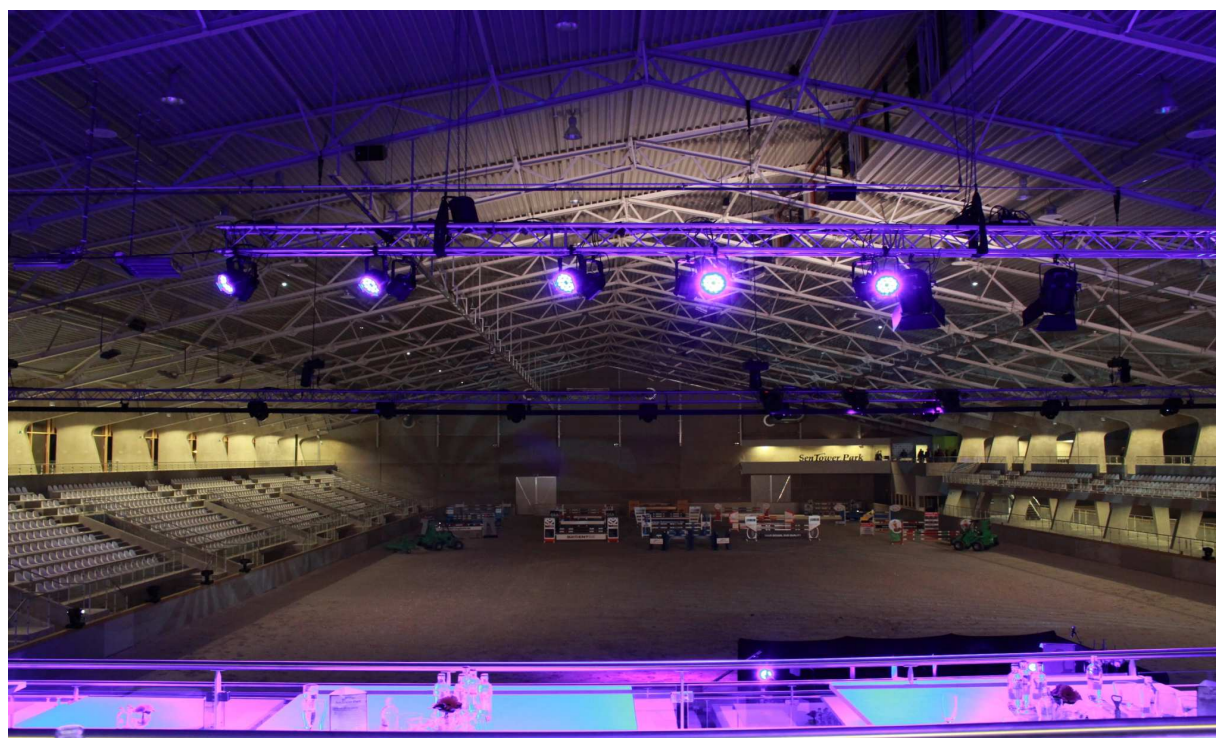

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Sources audio

		PU HT
	CMP30 Combiné Tuner + Lecteur CD/MP3/USB/SD • lecteur CD - USB - SD • Tuner AM/FM • port RS232 • 3 sorties : Tuner / CD-MP3 / Tuner + CD-MP3 • rackable 19"	372,50
	DSP40 Radio DAB/DAB+/Tuner FM • Tuner FM + radio DAB/DAB+ • port RS232 • rackable 19"	345,83
	ISP40 Web radio • Synchronisation vTuner database (30.000+ canaux) • compatible MP3, WMA, radio station • port RS232 + pilotage TCP/IP • rackable 19"	455,83
	TSP40 Tuner FM • RDS • port RS232 • rackable 19"	280,00
	XMP44 Chassis pour source audio modulaire • 4 emplacements pour modules audio • Haut-parleur de pré-écoute intégré • Pilotage TCP/IP + RS232	351,67
	DMP40 Module radio DAB/DAB+/Tuner FM pour XMP44	131,67
	FMP40 Module lecteur de messages pour XMP44	142,50
	IMP40 Module web radio pour XMP44	210,00
	MMP40 Module lecteur-enregistreur pour XMP44	128,33
	TMP40 Module tuner FM pour XMP44	81,67

Accessoires



RGA10	Antenne FM extérieure omnidirectionnelle	39,75
ASK40S	Splitter 1 vers 4 antennes FM/DAB/DAB+	13,75 new
ANX44	Interface DANTE 4x4 pour pour source modulaire XMP44	348,33 new
RMT40	Télécommande RF 2,4GHz pour source modulaire XMP44	23,83 new



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Point source

AUDIO PRO : Système de diffusion Forte Puissance

PU HT



FX1.18	Caisson de basses - woofer 18" - 800W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 102dB • Bande passante : 37Hz - 130Hz • couleur : NOIR	1 592,50
FX3.15	Enceinte acoustique 3 voies - woofer 15" + 6" + 1,75" - 750W RMS @ 8Ω • 3 voies non filtrées (nécessite une amplification et un filtrage externe) • Efficacité 1W/1m 105dB • Bande passante : 130Hz - 20 kHz • couleur : NOIR	2 068,33

Enceintes de puissance

AUDIO PRO : Enceintes acoustiques de puissance

PU HT



	Enceinte 2 voies 10"+1" - 180W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 98dB • Bande passante : 80Hz - 18 kHz • couverture : 90° x 60° H ou V (pavillon rotatif) • couleur : BLANC	
PX110MK2/W		384,17
PX110MK2	• couleur : NOIR	384,17
	Enceinte 2 voies 12"+1" - 300W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 100dB • Bande passante : 70Hz - 19 kHz • couverture : 90° x 75° H ou V (pavillon rotatif) • couleur : BLANC	
PX112MK2/W		589,17
PX112MK2	• couleur : NOIR	589,17
	Enceinte 2 voies 15"+1" - 300W RMS @ 8Ω - Noir • Efficacité 1W/1m 100dB • Bande passante : 60Hz - 19 kHz • couverture : 90° x 75° H ou V (pavillon rotatif) • couleur : BLANC	
PX115MK2/W		625,00
PX115MK2	• couleur : NOIR	625,00
<i>Accessoires pour Enceintes PX</i>		
CPB110P	Housse de protection pour PX110	47,67
CPB112P	Housse de protection pour PX112	47,67
CPB115P	Housse de protection pour PX115	47,67
MBK110	Etrier pour PX110 - Noir	44,75
MBK110W	Etrier pour PX110 - Blanc	44,75
MBK112	Etrier pour PX112 - Noir	50,67
MBK112W	Etrier pour PX112 - Blanc	50,67
MBK115	Etrier pour PX115 - Noir	56,58
MBK115W	Etrier pour PX115 - Blanc	56,58

Enceintes retour

AUDIO PRO : Enceintes acoustiques retour

PU HT



RX112MK2	Enceinte retour 2 voies 12" + HP à compression 1,3" - 300W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 99dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz • couverture : 90° x 75° H ou V (pavillon rotatif) • couleur : NOIR	589,17
RX115MK2	Enceinte retour 2 voies 15" + HP à compression 1,3" - 300W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 101dB • Bande passante : 62Hz - 18 kHz • couverture : couverture : 90° x 75° H ou V (pavillon rotatif) • couleur : NOIR	625,00
<i>Accessoires pour Enceintes RX</i>		
CPB112R	Housse de protection pour enceinte RX112	47,67
CPB115R	Housse de protection pour enceinte RX115	47,67

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Enceintes murales

AUDIO PRO : Enceintes acoustiques murales full range

PU HT



	Enceinte murale 2 voies 8" + tweeter à compression 1" - 175W RMS @ 8Ω	
	• Efficacité 1W/1m 92dB	
	• Bande passante : 65Hz - 20 kHz	
	• couverture : couverture : 100° x 80° H ou V (pavillon rotatif)	
VEXO8/W	• couleur : BLANC	295,00
VEXO8/B	• couleur : NOIR	295,00



	Enceinte murale 2 voies 6" + tweeter dôme - 80W RMS @ 8Ω	
	• Efficacité 1W/1m 88dB	
	• Bande passante : 65Hz - 18 kHz	
	• couverture : 100° H - 100° V	
XENO6/W	• couleur : BLANC	223,33
XENO6/B	• couleur : NOIR	223,33



	Enceinte murale 2 voies 8" + tweeter dôme - 120W RMS @ 8Ω	
	• Efficacité 1W/1m 89dB	
	• Bande passante : 60Hz - 18 kHz	
	• couverture : 100° H - 100° V	
XENO8/W	• couleur : BLANC	262,50
XENO8/B	• couleur : NOIR	262,50




	<i>Accessoires pour Enceintes VEXO-XENO</i>	
WBP100/B	Plaque de renfort pour fixation d'enceintes XENO/VEXO - noir	13,75
WBP100/W	Plaque de renfort pour fixation d'enceintes XENO/VEXO - blanc	13,75

Caissons de basses

AUDIO PRO : Caissons de basses


PU HT



	Caisson de basses - woofer 10" - 225W RMS @ 8Ω	
	• Efficacité 1W/1m 96dB	
	• Bande passante : 54Hz - 1,2 kHz	
BASO10/W	• couleur : BLANC	291,67
BASO10/B	• couleur : NOIR	291,67



	Caisson de basses - woofer 12" - 500W RMS @ 8Ω	
	• Efficacité 1W/1m 98dB	
	• Bande passante : 40Hz - 300Hz	
BASO12/W	• couleur : BLANC	583,33
BASO12/B	• couleur : NOIR	583,33



	Caisson de basses - woofer 15" - 700W RMS @ 8Ω - noir	
	• Efficacité 1W/1m 99dB	
	• Bande passante : 38Hz - 300Hz	
BASO15/W	• couleur : BLANC	705,83
BASO15/B	• couleur : NOIR	705,83



	<i>Accessoires pour Caissons</i>	
MBK100	Supports de montage mural pour caisson	22,42



Tarifs 2017
Prix public conseillé unitaire (€ HT)


Enceintes acoustiques Colonnes

PU HT

Colonnes



	Enceinte colonne aluminium design extra mince 6x2"	
	• 60W RMS @ 12Ω • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 80Hz - 19 kHz • Portée : 8 m	
KYDO/W	• Couleur : BLANC	304,17
KYDO/B	• Couleur : NOIR	304,17
	Enceinte colonne aluminium design extra mince 12x2"	
	• 120W RMS @ 6Ω • 2x 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 80Hz - 19 kHz • Portée : 16 m	
AXIR/W	• Couleur : BLANC	461,67
AXIR/B	• Couleur : NOIR	461,67
	Enceinte colonne aluminium design extra mince 12x2" pour usage	
	• 120W RMS @ 6Ω • 40/20/10W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 80Hz - 19 kHz • Portée : 16 m • IP55	
AXIR/OW	• Couleur : BLANC	550,83
AXIR/OB	• Couleur : NOIR	550,83
	Enceinte colonne aluminium design extra mince 24x2"	
	• 240W RMS @ 4Ω • Efficacité 1W/1m 98dB • Bande passante : 80Hz - 19 kHz • Portée : 32 m	
GIAX/W	• Couleur : BLANC	1 011,67
GIAX/B	• Couleur : NOIR	1 011,67
CLS420	Enceinte colonne aluminium 4x3"	105,00
	• 20/10W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 91dB • Bande passante : 170Hz - 15 kHz • Couleur : BLANC	
CLS440	Enceinte colonne aluminium 8x3" - 40W RMS @ 100V - blanc	149,17
	• 40/20W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 170Hz - 15 kHz • Couleur : BLANC	

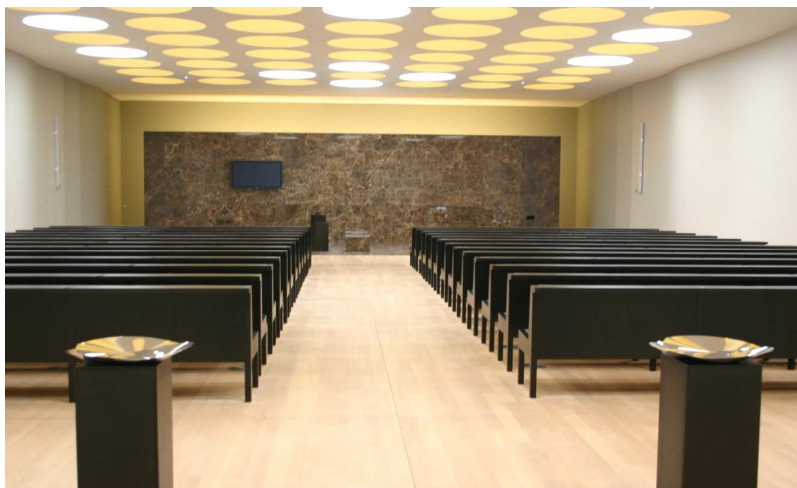

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Enceintes acoustiques murales

PU HT



Série ATEO

Enceinte murale large bande design 2" avec système de fixation Clevermount™

- 10W RMS @ 8Ω
- Efficacité 1W/1m 83dB
- Bande passante : 120Hz - 20 kHz
- **colisage par paire indivisible - prix à l'unité**

ATEO2/W

38,58

ATEO2/B

38,58



Série ATEO D

Enceinte murale large bande design 2" avec système de fixation Clevermount™ - modèle 16 ohms

- 10W RMS @ 16Ω
- Efficacité 1W/1m 83dB
- Bande passante : 120Hz - 20 kHz
- **colisage par paire indivisible - prix à l'unité**

ATEO2D/W

38,58 **new**

ATEO2D/B

38,58 **new**



Enceintes murales 2 voies design 4" + 1" avec système de fixation Clevermount™

- 35W RMS @ 8Ω
- 24/12/6/3W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 86dB
- Bande passante : 100Hz - 20 kHz
- **colisage par paire indivisible - prix à l'unité**

ATEO4/W

92,50

ATEO4/B

92,50



Enceinte murale 2 voies design 6" + 1" avec système de fixation Clevermount™

- 60W RMS @ 8Ω
- 50/25/12,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 89dB
- Bande passante : 65Hz - 20 kHz
- **colisage par paire indivisible - prix à l'unité**

ATEO6/W

122,50

ATEO6/B

122,50



Série WX302

Enceinte murale 2 voies 3" + tweeter dôme 1" - 30W RMS @ 8Ω / 20W RMS @ 100V

- 30W RMS @ 8Ω
- 20/10/5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 85dB
- Bande passante : 60Hz - 20 kHz
- **colisage par paire indivisible - prix à l'unité**

WX302/W

58,17

WX302/B

58,17

WX302/S

58,17



Enceinte murale 2 voies 3" + tweeter dôme 1", pour usage extérieur IP55 - 30W RMS @ 8Ω / 20W RMS @ 100V

- 30W RMS @ 8Ω
- 20/10/5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 85dB
- Bande passante : 60Hz - 20 kHz
- IP55 (ABS)
- **colisage par paire indivisible - prix à l'unité**

WX302/OW

70,00

WX302/OB

70,00

Série WX502

Enceinte murale 2 voies 5" + tweeter dôme 1" - 50W RMS @ 8Ω / 40W RMS @ 100V

- 50W RMS @ 8Ω
- 40/20/10W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 87dB
- Bande passante : 55Hz - 20 kHz
- **colisage par paire indivisible - prix à l'unité**

WX502/W

85,00

WX502/B

85,00

WX502/S

85,00



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Enceintes murales



Enceinte murale 2 voies 5" + tweeter dôme 1" , pour usage extérieur IP55	
- 50W RMS @ 8Ω / 40W RMS @ 100V	
• 50W RMS @ 8Ω • 40/20/10W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 87dB • Bande passante : 55Hz - 20 kHz • IP55 (ABS) • colisage par paire indivisible - prix à l'unité	
WX502/OW	• couleur : BLANC 92,50
WX502/OB	• couleur : NOIR 92,50
Série WX802	
Enceinte murale 2 voies 8" + tweeter dôme 1" - 70W RMS @ 16Ω / 60W RMS @ 100V	
• 70W RMS @ 8Ω • 60/30/15W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 108dB • Bande passante : 60Hz - 17 kHz • colisage par paire indivisible - prix à l'unité	
WX802/W	• couleur : BLANC 187,50
WX802/B	• couleur : NOIR 187,50
WX802/S	• couleur : GRIS ARGENTE 187,50
Enceinte murale 2 voies 8" + tweeter dôme 1" , pour usage extérieur IP55	
- 70W RMS @ 16Ω / 60W RMS @ 100V	
• 70W RMS @ 16Ω • 60/30/15W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 108dB • Bande passante : 60Hz - 17 kHz • IP55 (ABS) • colisage par paire indivisible - prix à l'unité	
WX802/OW	• couleur : BLANC 200,00
WX802/OB	• couleur : NOIR 200,00
<i>Accessoires pour enceintes outdoor</i>	
AWC05/B	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 0,5m - noir 5,25
AWC05/W	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 0,5m - blanc 5,25
AWC07/B	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121- 0,7m - noir 5,88
AWC07/W	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121- 0,7m - blanc 5,88
AWC25/B	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121- 2,5m - noir 9,58
AWC25/W	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121- 2,5m - blanc 9,58
AWC50/B	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 5m - noir 14,79
AWC50/W	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 5m - blanc 14,79

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Enceintes Public Address

Enceintes acoustiques Public Address

			PU HT
    	ASP20	Enceinte sphérique 360° à suspendre - 20W RMS @ 100V • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 80Hz - 18 kHz • couverture : 360° H	81,92
	SP20	Projecteur de son large bande - 20W RMS @ 100V • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 110Hz - 18 kHz • IP56 (ABS)	67,08
	SP202	Projecteur de son large bande bidirectionnel en aluminium - 2x 10W RMS @ 100V • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 91dB • Bande passante : 110Hz - 18 kHz • IP56 (aluminium)	101,67
	SP22	Projecteur de son large bande en aluminium - 20W RMS @ 100V • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 110Hz - 18 kHz • IP56 (aluminium)	86,67
	WS500	Enceinte murale saillie design 5½" - 10W RMS @ 100V • 10/5W RMS @ 100V • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 91dB • Bande passante : 110Hz - 13 kHz	47,15

Projecteurs de son outdoor

Projecteurs de son pavillonnés outdoor

			PU HT
    	HS121	Projecteur de son large bande 4" pour usage extérieur - 20W RMS @ 100V ou 8Ω • 20W RMS @ 8Ω • 20/10/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 98dB • Bande passante : 180Hz - 13 kHz • IP65 (ABS)	116,67
	CHA215	Haut-parleur à compression pavillonné - 15W RMS @ 100V • 15W RMS @ 8Ω • 15/7,5/3,75/1,9W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 107dB • Bande passante : 400Hz - 9 kHz • IP56 (ABS)	68,58
	CHA230	Haut-parleur à compression pavillonné - 30W RMS @ 100V • 30W RMS @ 8Ω • 30/20/10/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 109dB • Bande passante : 400Hz - 7,5 kHz • IP56 (ABS)	92,50
	HS208MK2	Haut-parleur 2 voies 8"+1,3" longue portée - qualité Hi-Fi - 150W RMS @ 8Ω • 150W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 99dB • Bande passante : 70Hz - 20 kHz • couverture : 40° H - 40° V • IP54 (composite + aluminium) • livré sans support de montage	589,17
	HS208TMK2	Haut-parleur full-range 2 voies 8"+1,3" longue portée - qualité Hi-Fi - 150W RMS @ 8Ω / 120W RMS @ 100V • 150W RMS @ 8Ω • 120/60/30W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 99dB • Bande passante : 70Hz - 20 kHz • couverture : 40° H - 40° V • IP65 (composite + aluminium) • livré sans support de montage	685,00

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Projecteurs de son outdoor



HS212MK2	Haut-parleur full-range 2 voies 12"+1,8" longue portée - qualité Hi-Fi - 350W RMS @ 8Ω • 350W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 103dB • Bande passante : 65Hz - 20 kHz • couverture : 40° H - 40° V • IP54 (composite + aluminium) • livré sans support de montage	1 011,67
HS212TMK2	Haut-parleur full-range 2 voies 12"+1,8" longue portée - qualité Hi-Fi - 350W RMS @ 8Ω / 240W RMS @ 100V • 350W RMS @ 8Ω • 240/120/60W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 103dB • Bande passante : 65Hz - 20 kHz • couverture : 40° H - 40° V • IP65 (composite + aluminium) • livré sans support de montage	1 145,83
<i>Accessoires pour haut-parleur série HS</i>		
MBK208Z	Lyre de montage électrozinguée pour haut-parleur HS208/T mk2	90,00
MBK212Z	Lyre de montage électrozinguée pour haut-parleur HS212/T mk2	98,33



Enceintes actives

Enceintes acoustiques actives

PU HT



Système stereo composé d'une enceinte active et d'une enceinte passive, avec entrées mic/ligne	
• système 3 voies ¾" + 1" + 5 ¼" • 2x 40W RMS • Efficacité 1W/1m 88dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • entrées asymétriques (jack + RCA) + symétrique (Euroblock) • livré avec système de fixation murale	
LX503MKII/W	187,50
LX503MKII/B	187,50
Système stereo composé d'une enceinte active et d'une enceinte passive, à associer avec platine déportée WP523 (non incluse)	
• système 3 voies ¾" + 1" + 5 ¼" • 2x 40W RMS • Efficacité 1W/1m 88dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • à associer avec platine déportée WP523 ou préamplificateur RM523 • livré avec système de fixation murale	
LX523/W	200,00
LX523/B	200,00
Platine murale de contrôle avec entrées locales pour LX523	
• commande du volume et sélection des sources par bouton poussoir rotatif • entrées locales mélangeables : 1x entrée ligne symétrique (RCA) + 1 entrée micro (XLR)	
• connexion par câble CAT5	
WP523/W	125,00
WP523/B	125,00
<i>Accessoires pour platines murales</i>	
WB5065/FG	7,54
WB5065/SB	30,00
WB5065/SW	11,92

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Haut-parleurs encastrables - basse impédance

PU HT

	MERO2	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2" - 10W RMS @ 8Ω	65,58
		• grille aimantée extra mince - rectangulaire • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz	
	MERO2D	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2" - 10W RMS @ 16Ω	65,58 new
		• grille aimantée extra mince - rectangulaire • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz	
	MERO5	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2 voies 5"+1" - 50W RMS @ 8Ω	143,33
		• grille aimantée extra mince - rectangulaire • 50W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 85dB • Bande passante : 70Hz - 20 kHz	
	MERO6	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2 voies 6"+1" - 60W RMS @ 8Ω	187,50
		• grille aimantée extra mince - rectangulaire • 60W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 88dB • Bande passante : 55Hz - 20 kHz	
<i>Accessoires pour Haut-parleurs série MERO</i>			
	WMM20	Boite d'encastrement pour MERO2	8,96 new
	GLM02/B	Grille pour MERO2 - noir	7,54
	GLM02/P	Grille pour MERO2 - prêt à peindre	7,54
	GLM05/B	Grille pour MERO5 - noir	13,46
	GLM05/P	Grille pour MERO5 - prêt à peindre	13,46
	GLM06/B	Grille pour MERO6 - noir	14,96
	CELO2	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2" - 10W RMS @ 8Ω	58,17
		• grille aimantée extra mince - ronde • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz	
	CELO2D	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2" - 10W RMS @ 16Ω	58,17 new
		• grille aimantée extra mince - ronde • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz	
	CELO5	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2 voies 5"+1" - 50W RMS @ 8Ω	105,00
		• grille aimantée extra mince - ronde • 50W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 85dB • Bande passante : 70Hz - 20 kHz	
	CELO6	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2 voies 6"+1" - 60W RMS @ 8Ω	131,67
		• grille aimantée extra mince - ronde • 60W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 88dB • Bande passante : 55Hz - 20 kHz	
	CELO8	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2 voies 8"+1" - 80W RMS @ 8Ω	160,83
		• grille aimantée extra mince - ronde • 80W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 89dB • Bande passante : 46Hz - 20 kHz	

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Accessoires pour Haut-parleurs série CELO

GLC02/B	Grille pour CELO2 - noir	7,54
GLC02/P	Grille pour CELO2 - prêt à peindre	7,54
GLC05/B	Grille pour CELO5 - noir	13,46
GLC05/P	Grille pour CELO5 - prêt à peindre	13,46
GLC06/B	Grille pour CELO6 - noir	14,96
GLC06/P	Grille pour CELO6 - prêt à peindre	14,96
GLC08/B	Grille pour CELO8 - noir	19,42
GLC08/P	Grille pour CELO8 - prêt à peindre	19,42

CS3.1	Haut-parleur encastrable full-range 3 1/8" - Série Cube - 20W RMS @ 8Ω FIN DE SERIE - DISPO JUSQU'À EPUISEMENT DES STOCKS	48,00
	• carré - aluminium brossé • 20W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 90dB • Bande passante : 200Hz - 19 kHz	

CS3.2	Haut-parleur encastrable full-range 2 voies 3 1/8" + 1" - Série Cube - 20W RMS @ 8Ω FIN DE SERIE - DISPO JUSQU'À EPUISEMENT DES STOCKS	66,00
	• rectangulaire - aluminium brossé • 20W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 180Hz - 20 kHz	

WS524W	Haut-parleur encastrable 2 voies 4 3/4"+1" - 30W RMS @ 8Ω/100V	62,50 new
	• carré - ABS • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	

WS524/D	Haut-parleur encastrable 2 voies 4 3/4"+1" - 30W RMS @ 16Ω	49,17
	• carré - ABS • 30W RMS @ 16Ω • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	

WS624W	Haut-parleur encastrable 2 voies 4 3/4"+1" - 30W RMS @ 8Ω/100V	68,58 new
	• rectangulaire - ABS • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	

WS624/D	Haut-parleur encastrable 2 voies 4 3/4"+1" - 30W RMS @ 16Ω	62,50
	• rectangulaire - ABS • 30W RMS @ 16Ω • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	

CS85/D	Haut-parleur encastrable 2 voies 8"+1" - 40W RMS @ 16Ω	59,67
	• rond - ABS • 40W RMS @ 16Ω • Efficacité 1W/1m 94dB • Bande passante : 40Hz - 20 kHz	

CS75/D	Haut-parleur encastrable 2 voies 5"+1" - 30W RMS @ 16Ω	45,50
	• rond - ABS • 30W RMS @ 16Ω • Efficacité 1W/1m 97dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	

CS55/D	Haut-parleur encastrable 4 1/2" - 10W RMS @ 16Ω	21,83
	• rond - ABS • 10W RMS @ 16Ω • Efficacité 1W/1m 93dB • Bande passante : 70Hz - 14 kHz	

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



HP basse impédance



CS1000S	Haut-parleur subwoofer 10" encastrable - 100W RMS @8Ω • livré avec accessoires de fixation pour faux-plafond • 100W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 88dB • Bande passante : 50Hz - 250 Hz	116,67
SSP500	Haut-parleur encastrable 2 voies 5"+1" pour sauna - 20W RMS @ 8Ω • rond - ABS blanc (cône polypropylène) • IP44 (résistant à l'humidité et à la chaleur < 100°C) • 20W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 75Hz - 20 kHz	47,67

Haut-parleurs encastrables - basse impédance / 100V

PU HT



WS524W	Haut-parleur encastrable 2 voies 4¾"+1" - 30W RMS @ 8Ω/100V • carré - ABS • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	62,50 new
WS624W	Haut-parleur encastrable 2 voies 4¾"+1" - 30W RMS @ 8Ω/100V • rectangulaire - ABS • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	68,58 new
	Haut-parleur encastrable 2 voies 8"+1" - 40W RMS @ 8Ω / 24W RMS @ • rond - ABS • 40W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 94dB • Bande passante : 40Hz - 20 kHz	
CS85	• Couleur : BLANC	65,58
CS85/B	• Couleur : NOIR	65,58
	Haut-parleur encastrable 2 voies 5"+1" - 30W RMS @ 8Ω / 24W RMS @ • rond - ABS • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 97dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	
CS75	• Couleur : BLANC	53,75
CS75/B	• Couleur : NOIR	53,75
	Haut-parleur encastrable 2 voies 5"+1" - 30W RMS @ 8Ω / 6W RMS @ • rond - ABS • 30W RMS @ 8Ω • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 90dB • Bande passante : 60Hz - 18 kHz	
CS74/W	• Couleur : BLANC	48,58
CS74/B	• Couleur : NOIR	48,58
	Haut-parleur encastrable 4¾" - 10W RMS @ 8Ω / 6W RMS @ 100V • rond - ABS • 10W RMS @ 8Ω • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 93dB • Bande passante : 70Hz - 14 kHz	
CS55	• Couleur : BLANC	25,67
CS55/B	• Couleur : NOIR	25,67
CSA506	Haut-parleur encastrable 5" - 6W RMS @ 100V • rond - ABS blanc - profil mince • 6/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 93dB • Bande passante : 100Hz - 15 kHz	17,00

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Haut-parleurs encastrables - basse impédance / 100V



CSF506MKII	Enceinte encastrable 5" avec dome pare-feu - 6W RMS @ 100V	50,67
	• rond - ABS blanc • capotage céramique résistant au feu (norme EN60849) • 6/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 90dB • Bande passante : 98Hz - 18 kHz	
CS424	Enceinte encastrable 2 voies 4"+1" - 30W RMS @ 8Ω / 24W RMS @ 100V	107,50
	• rond - capotage acier blanc • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 130Hz - 20 kHz	
CS660	Enceinte encastrable 2 voies 6,5"+1" - 60W RMS @ 8Ω / 60W RMS @ 100V	146,67
	• rond - capotage acier blanc • 60W RMS @ 8Ω • 60/30/15W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 87dB • Bande passante : 65Hz - 20 kHz	
AWP06	Haut-parleur encastrable 4" outdoor - 6W RMS @ 8Ω / 6W RMS @ 100V	40,25
	• rond - capotage ABS blanc • IP65 • 6W RMS @ 8Ω • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 87dB • Bande passante : 100Hz - 15 kHz	
CSW55	Haut-parleur encastrable 4" avec LED blanche - 10W RMS @ 8Ω / 6W RMS @ 100V	52,25
	• LED blanche intégrée 24V DC • 10W RMS @ 8Ω • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 93dB • Bande passante : 70Hz - 14 kHz	



Mini haut-parleurs encastrables

PU HT



	Haut-parleur encastrable format 45x45	
	• format standard 45x45 • 1W RMS • Bande passante : 250Hz - 20 kHz	
CP45LSP/B	• Couleur : NOIR	23,83
CP45LSP/W	• Couleur : BLANC FIN DE SERIE - DISPO JUSQU'À EPUISEMENT DES STOCKS	23,83

Peintures personnalisées

PU HT

NOUS CONSULTER

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Microphones



		PU HT
APM	Embase de table pour microphone col de cygne • connecteurs XLR	82,67
APT20	Alimentation fantôme - 48 V pour 2 microphones • connecteurs XLR • alimentation fantôme 48V DC	95,83
CMT500	Microphone de mesure acoustique omnidirectionnel • omnidirectionnel • micro à condensateur electret • alimentation fantôme 15-52V DC • connecteur XLR	223,33
CMT510	Kit pour utilisation en extérieur du microphone CMT500	113,33
CMX215/45	Microphone col de cygne design ultra fin sur flexible 45cm • cardioïde • capsule electret à condensateur • alimentation fantôme 10-52V DC • connecteur XLR symétrique	93,33
CMX215/55	Microphone col de cygne design ultra fin sur flexible 55cm • cardioïde • capsule electret à condensateur • alimentation fantôme 15-52V DC • connecteur XLR symétrique	97,50
CMX230	Microphone canon • supercardioïde • micro à condensateur electret • alimentation fantôme 12-52V DC • connecteur XLR symétrique	125,00
HM150	Microphone d'appel à main type CB - switch PTT • omnidirectionnel • micro dynamique • bouton PTT + carillon • connecteur XLR symétrique	19,17



M66	Microphone voix à main • supercardioïde • micro dynamique • connecteur XLR	34,50
M67	Microphone voix à main + switch ON/OFF • supercardioïde • micro dynamique • connecteur XLR	36,00
M86	Microphone polyvalent à main • supercardioïde • micro dynamique • connecteur XLR	63,00
M87	Microphone polyvalent à main + switch ON/OFF • supercardioïde • micro dynamique • connecteur XLR	66,00
M97	Microphone polyvalent à main à capsule électret haute qualité + switch ON/OFF • cardioïde • micro à condensateur electret • alimentation fantôme 10-52V DC • connecteur XLR	82,50

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Pupitres d'appel

Pupitres d'appel

PU HT



PDM200

Pupitre d'appel avec carillon

- microphone dynamique cardioïde
- câble 1,5m
- connexion XLR + carillon
- 1 bouton PTT

77,42



APM101mk2

Microphone d'appel numérique pour 1 zone

- Col de cygne 320mm à microphone à condensateur electret cardioïde

455,83

- Compatible avec matrice M2/R2/MTX et modules ARU - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)
- Indicateur de qualité de signal sur la platine
- 1 bouton PTT rétroéclairé



APM104mk2

Microphone d'appel numérique pour 4 zones

- Col de cygne 320mm à microphone à condensateur electret cardioïde

503,33

- Compatible avec matrice M2/R2/MTX et modules ARU - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)
- Indicateur de qualité de signal sur la platine
- 4 boutons de sélection de zone rétroéclairés + 3 boutons (PTT, sélection / désélection de toutes les zones)



APM108mk2

Microphone d'appel numérique pour 8 zones

- Col de cygne 320mm à microphone à condensateur electret cardioïde

592,50

- Compatible avec matrice M2/R2/MTX et modules ARU - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)
- Indicateur de qualité de signal sur la platine
- 8 boutons de sélection de zone rétroéclairés + 3 boutons (PTT, sélection / désélection de toutes les zones)



APM116mk2

Microphone d'appel numérique pour 16 zones

- Col de cygne 320mm à microphone à condensateur electret cardioïde

696,67

- Compatible avec matrice M2/R2/MTX et modules ARU - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)
- Indicateur de qualité de signal sur la platine
- 16 boutons de sélection de zone rétroéclairés + 3 boutons (PTT, sélection / désélection de toutes les zones)



MPX48

Pupitre d'appel pour MTX48 - 4 zones

- microphone à condensateur electret cardioïde
- Compatible avec matrice MTX48/MTX88 - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)
- Carillon intégré
- 4 boutons capacitifs de sélection de zone + 3 boutons (PTT, sélection / désélection de toutes les zones)
- Microphone cardioïde orientable

280,00



MPX88

Pupitre d'appel pour MTX88 - 8 zones

- microphone à condensateur electret cardioïde
- Compatible avec matrice MTX48/MTX88 - connexion CAT5 (jusqu'à 300m)
- Carillon intégré
- 8 boutons capacitifs de sélection de zone + 3 boutons (PTT, sélection / désélection de toutes les zones)
- Microphone cardioïde orientable

333,33




Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Transmetteurs audio actifs

Transmetteurs audio actifs

PU HT

	Entrée ligne stéréo	
	- compatible avec MTX, AMP523, RM523, APG20 - platine murale au format standard 45x45 - connexion EuroBlock - noir - connexion EuroBlock	
WLI18/B	• couleur : NOIR	74,50
WLI18/W	• couleur : BLANC	74,50
	Entrée microphone	
	- compatible avec MTX, AMP523, RM523, APG20 - platine murale au format standard 45x45 - connexion EuroBlock - noir - connexion EuroBlock	
WMI18/B	• couleur : NOIR	74,50
WMI18/W	• couleur : BLANC	74,50
<i>Accessoires pour platines</i>		
CP45CF1/W	Plaque de finition pour module 45x45 - blanc	6,00
CP45CF1/B	Plaque de finition pour module 45x45 - noir	6,00

Boitiers actifs

Boitiers actifs

PU HT

	APG20mk2	Récepteur "passerelle"	179,17 new
		- en complément de boîtiers muraux WLI / WMI / MWX45 - convertisseur CAT5 - livré avec alimentation 24V DC	
	APC100	Module de configuration universelle (RS232 / TCP-IP / RS485)	291,67
		- interface de programmation pour équipements AUDAC - livré avec alimentation 24V DC	
	ALI20	Isolateur de ligne audio blindé - 600 ohms / 600 ohms	119,17
		- Module d'isolation Audio 1 canal galvanique - transformateur acier TR 106	
	ALI25	Isolateur de ligne audio super-blindé - 600 ohms / 600 ohms	164,17
		- Module d'isolation Audio 1 canal galvanique - transformateur Mu Métal TR 266	
	ATU44mk2	Adaptateur universel 100V vers ligne symétrique et asymétrique	88,33 new
		- Entrées ligne, 33, 50, 75, 100 Volts - isolation galvanique entrées/sorties - sortie ligne audio symétrique ou asymétrique	
<i>Accessoires pour boîtiers actifs</i>			
	MBS200	Platine de fixation	8,00
	MBS101T	Kit de montage en surface pour 1 ALI/ATU/APG	5,71 new
	MBS101R	Kit de montage en rack pour 1 ALI/ATU/APG	16,08 new
	MBS102R	Kit de montage en rack pour 2 ALI/ATU/APG	20,00 new
	MBS103R	Kit de montage en rack pour 3 ALI/ATU/APG	22,92 new
	MBS104R	Kit de montage en rack pour 4 ALI/ATU/APG	25,33 new

Transformateurs

Transformateurs

PU HT

	TR1006F	Transformateur de ligne 100 V, 6W	11,38 new
		6/3/1,5W - impédance de sortie 8Ω	
	TR1010	Transformateur de ligne 100 V, 20W	41,75
		20/15/10/7,5/5/3W - impédance de sortie 8Ω	
	TR1024F	Transformateur de ligne 100 V, 24W	14,67 new
		24/12/6W - impédance de sortie 8Ω	
	TR106	Transformateur d'isolation à souder sur CI	29,83
		- ratio 1:1 - impédance d'entrée 600Ω - impédance de sortie 600Ω	
	TR266	Transformateur d'isolation MU-metal à souder sur CI	49,67
		- ratio 1:1 - impédance d'entrée 600Ω - impédance de sortie 600Ω	

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Transformateurs



TR2050	Isolateur de boucle de masse • 2 x RCA mâle vers 2 x RCA femelle	10,50
TR2060	Isolateur de boucle de masse • jack 3,5mm mâle vers 2 x RCA femelle	10,50
TR2070	Isolateur de boucle de masse • jack 3,5mm mâle vers femelle	10,50
TR2080	Isolateur de boucle de masse • jack 3,5mm mâle vers 2x XLR mâle	17,67
Q4TR	Transformateur 4x 600W @ 100V	833,33
Q4TR	Transformateur 4x 600W @ 100V classe D	916,67
TR3000	Casier 19" pour fixation des transformateurs de ligne de la Série TR3000	86,87
TR3030	Transformateur de ligne 100V torique - 30 W	38,42
TR3060	Transformateur de ligne 100V torique - 60 W	59,17
TR3120	Transformateur de ligne 100V torique - 120 W	74,08
TR3240	Transformateur de ligne 100V torique - 240 W	101,67
TR3480	Transformateur de ligne 100V torique - 480 W	185,00
WTR06	Transformateur étanche 6/3/1,5W @ 100V	15,88
WTR24	Transformateur étanche 24/12/6W @ 100V	20,58

Contrôleurs de volume - Sélecteurs de programmes

Contrôleurs de volume - Sélecteurs de programmes

PU HT



	Sélecteur mural de programme 100V - 5 niveaux • format standard 45x45	
PC3000/B	• Couleur NOIR	35,83
PC3000/W	• Couleur BLANC	35,83



	Potentiomètre de volume mural • format standard 45x45 • compatible avec SX408A	
VC3008/B	• Couleur NOIR	23,83



VC3022/W	Atténuateur mural 100V - 20W • format standard 80x80 • Couleur BLANC	18,58
----------	---	-------



	Atténuateur mural 100V - 36W • format standard 45x45	
VC3036/B	• Couleur NOIR	53,75



VC3036/W	• Couleur BLANC	53,75
----------	-----------------	-------



VC3062/W	Atténuateur mural 100V - 60W • format standard 80x80 • Couleur BLANC	35,25
----------	---	-------



VC3102/W	Atténuateur mural 100V - 100W • format standard 80x80 • Couleur BLANC	40,50
----------	--	-------



	Commande de volume murale • format standard 45x45 • compatible avec SX408A et AMP20	
VC3208/B	• Couleur NOIR	23,83
VC3208/W	• Couleur BLANC	23,83

Accessoires

WB3102/FS	Boîte d'encastrement en mur plein pour atténuateur VC3xx2 (80x80)	5,08
WB3102/SW	Boîte saillie pour atténuateur VC3xx2 - blanc (80x80)	10,17
CP45CF1/W	Plaque de finition pour module 45x45 - blanc	6,00
CP45CF1/B	Plaque de finition pour module 45x45 - noir	6,00



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Plastrons de connexion

PU HT



CP45ARJ/B	Plastron RJ45 (45x45) - noir	23,83
CP45ARJ/W	Plastron RJ45 (45x45) - blanc	23,83
CP45ARP/B	Plastron répéteur RJ45 pour APM, ARU (45x45) - noir	53,75
CP45ARP/W	Plastron répéteur RJ45 pour APM, ARU (45x45) - blanc	53,75
CP45BNC/B	Plastron BNC femelle (45x45) - noir	9,00
CP45BNC/W	Plastron BNC femelle (45x45) - blanc	9,00
CP45HDM/B	Plastron HDMI (45x45) - noir	17,92
CP45HDM/W	Plastron HDMI (45x45) - blanc	17,92
CP45RCA/B	Plastron 2x RCA femelle (45x45) - noir	8,96
CP45RCA/W	Plastron 2x RCA femelle (45x45) - blanc	8,96
CP45SPE/B	Plastron Speakon Neutrik (45x45) - noir	8,96
CP45SPE/W	Plastron Speakon Neutrik (45x45) - blanc	8,96
CP45VGA/B	Plastron VGA femelle (45x45) - noir	17,92
CP45VGA/W	Plastron VGA femelle (45x45) - blanc	17,92
CP45XLF/B	Plastron XLR femelle (45x45) - noir	8,96
CP45XLF/W	Plastron XLR femelle (45x45) - blanc	8,96
CP45XLM/B	Plastron XLR mâle (45x45) - noir	8,96
CP45XLM/W	Plastron XLR mâle (45x45) - blanc	8,96
CP45LSP/B	Mini haut-parleur (45x45) - noir	23,83
CP45LSP/W	Mini haut-parleur (45x45) - blanc	23,83
CP45DSZ/B	Plastron avec empreinte XLR série D (45x45) - noir	6,00
CP45DSZ/W	Plastron avec empreinte XLR série D (45x45) - blanc	6,00

Accessoires

CP45CF1/B (CF45S-B)	Plaque de finition pour module 45x45 - noir	8,29
CP45CF1/W	Plaque de finition pour module 45x45 - blanc	6,00
CP45CF2/B	Plaque de finition pour module 45x45 - 2 unités - noir	8,96
CP45CF2/W	Plaque de finition pour module 45x45 - 2 unités - blanc	8,96
CP45BOX1/W (WB45S-w)	Boîte saillie pour module 45x45 - 1 unité - blanc	11,63
CP45BOX1/B (WB45S-B)	Boîte saillie pour module 45x45 - 1 unité - noir	11,63
CP45BOX2/W (WB45D-B)	Boîte saillie pour module 45x45 - 2 unités - blanc	20,42
CP45BOX2/B (WB45D-B)	Boîte saillie pour module 45x45 - 2 unités - noir	20,42

Câbles et cordons

PU HT



AWC05/B	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 0,5m - noir	5,25
AWC05/W	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 0,5m - blanc	5,25
AWC07/B	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 0,7m - noir	5,88
AWC07/W	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 0,7m - blanc	5,88
AWC25/B	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 2,5m - noir	9,58
AWC25/W	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 2,5m - blanc	9,58
AWC50/B	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 5m - noir	14,79
AWC50/W	Câble de remplacement avec connecteur étanche 5 broches pour WX/OB et HS121 - 5m - blanc	14,79
FBS125/1	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 1M	15,88
FBS125/2	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 2M	17,08
FBS125/3	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 3M	18,42
FBS125/5	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 5M	21,00
FBS125/10	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 10M	27,33

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Câbles et cordons



FBS125/15	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 15M	33,75
FBS125/20	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 20M	40,08
FBS125/30	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 30M	52,83
FBS125/40	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 40M	65,58
FBS125/50	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 50M	78,33
FBS125/60	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 60M	91,67
FBS125/70	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 70M	104,17
FBS125/80	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 80M	116,67
FBS125/90	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 90M	130,00
FBS125/100	Fibre optique avec connecteur ST/PC multimode - Duplex, 62.5/125µm, LSHF - 100M	142,50
FBS125/C	Coupleur fibre optique	2,54

Alim.




Alimentations		PU HT
PSD124	Alimentation 230V AC / 12V DC - 4A - montage rail DIN	71,50
PSD241	Alimentation 230V AC / 24V DC - 1,67A - boîtier à poser	31,25
PSD243	Alimentation 230V AC / 24V DC - 2A - montage rail DIN	71,50

Instruments de mesure



Instruments de mesure		PU HT
LCR700	Impédancemètre • mesure de l'impédance, l'induction, la capacitance, la résistance et le facteur de dissipation • mesure à 120Hz et 1kHz • RS232 • livré avec logiciel	prix 327,50
SLC346	Calibrateur pour sonomètre • fréquence de sortie 1 kHz • niveau calibrage 94 dB et 114 dB	562,50
SLM700	Sonomètre • filtres type A et C • pas de 4 • livré avec housse de rangement	319,17
CTA845	Adaptateur EuroBlock 8 broches / RJ45 femelle (parallèle) pour tests	4,50

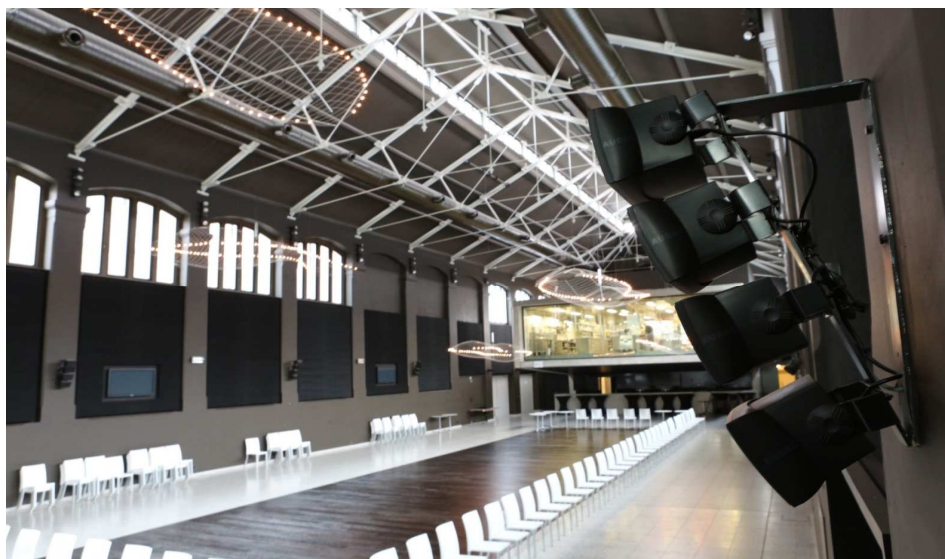

Tarifs 2017
Prix public conseillé unitaire (€ HT)

NEW-HANK

Lecteurs multimédia

			PU HT	
	MP 103 USB	Lecteur CD/MP3/USB + télécommande • fichiers WAV / MP3 sur CD-CDR-CDRW • fichiers MP3 sur USB • auto-cue, pitch control, boucle, mémoire flash 40s, ... • livré avec télécommande IR	418,00	
	DUS 1	Lecteur DVD/CD/MP3/USB/SD • fichiers DVD, VCD, SVCD, CD, CDR, MP3, MPEG4, AVI, RMVB, Photo-CD, JPG, VOB, Xvid • supports DVD/CD, USB ou carte SD • écran de contrôle LCD 4,3" en face avant • sortie vidéo sur HDMI, VGA, S-VIDEO, component /YPbPr et composite • sortie audio stéréo sur RCA, XLR symétrique et S/PDIF (optique+coaxial) • livré avec télécommande IR	456,00	
	BDP 432	Lecteur Blu-Ray/DVD/CD/USB • fichiers Blu-ray et autres formats vidéo • supports DVD/CD ou USB • sortie vidéo sur HDMI 1.4 (Compatible UHD), Composite et Component • sortie audio stéréo sur RCA et S/PDIF (optique+coaxial) • livré avec télécommande IR	321,00	
	BDP 432 RS	Lecteur Blu-Ray/DVD/CD/USB avec port RS232 intégré • fichiers Blu-ray et autres formats vidéo • supports DVD/CD ou USB • port RS232 • sortie vidéo sur HDMI 1.4 (Compatible UHD), Composite et Component • sortie audio stéréo sur RCA et S/PDIF (optique+coaxial) • livré avec télécommande IR	418,00	
	CONTROL FM	Lecteur USB SD / Tuner FM • lecteur de fichiers MP3 sur USB et carte SD • tuner FM RDS • 1 entrée ligne stéréo sur mini-Jack en face avant • 2 sorties stéréo sur RCA pour le lecteur et le tuner + 1 sortie mixée sur RCA	227,00	new
	RS-232 MULTIMATE	Option RS232 pour CONTROL FM • tuner FM RDS + radio internet (20000 stations) + radio DAB/DAB+ • fichiers WAV, AAC/AAC+, MP3 et WMA sur USB • entrée AUX (jack 3,5mm) pour lecteur de musique externe • écran LCD 2,7" • sortie audio stéréo sur RCA + sortie casque • livré avec télécommande IR	106,00	new
	MULTIMATE RS	Lecteur USB / Tuner FM / web radio / DAB/DAB+ avec port RS232 intégré • tuner FM RDS + radio internet (20000 stations) + radio DAB/DAB+ • fichiers WAV, AAC/AAC+, MP3 et WMA sur USB • entrée AUX (jack 3,5mm) pour lecteur de musique externe • écran LCD 2,7" • sortie audio stéréo sur RCA + sortie casque • port RS232 • livré avec télécommande IR	591,00	
	POWERMATE	Amplificateur 2x 100W avec lecteur USB/SD/Bluetooth + tuner FM • amplificateur 2x 100W @ 4 ohms • lecteur de fichiers WAV et MP3 sur USB, carte SD • Récepteur bluetooth + Tuner FM • 1 entrée microphone sur jack en face avant • 1 entrée ligne stéréo sur mini-Jack en face avant • 1 entrée ligne stéréo sur RCA à l'arrière • sortie • télécommande	375,00	new

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

NEW-HANK

Préamplificateurs / Lecteurs multimédia			PU HT
	AEROBIX	Préamplificateur 4 entrées • 2 entrées microphone sur XLR, jack 6,35mm • 2 entrées ligne stéréo sur RCA • sortie stéréo sur RCA et XLR symétrique • talk over ajustable	186,00
	AEROBIX XL	Préamplificateur 6 entrées • 2 entrées microphone sur XLR et jack 6,35mm (utilisables en entrées ligne) • 3 entrées ligne stéréo sur RCA • 1 entrée ligne stéréo sur mini-Jack en face avant • sortie stéréo sur RCA et XLR symétrique • talk over ajustable	227,00
	CONTROL USB BT	Préamplificateur 3 entrées avec lecteur USB/SD/Bluetooth intégré • lecteur de fichiers MP3 sur USB et carte SD • récepteur bluetooth • 1 entrée microphone combo sur XLR/jack en face avant • 1 entrée ligne stéréo sur mini-Jack en face avant • 1 entrée ligne stéréo sur RCA à l'arrière • sortie stéréo sur RCA et XLR symétrique	184,00 new
	INMATE USB	Table de mixage 16 entrées • 3 entrées microphone sur XLR et Jack • 11 entrées ligne stéréo sur RCA • 2 ports USB pour 2 entrées audio • 2 ports USB pour 2 sorties audio • sortie master sur RCA et XLR symétrique + sorties zone et enregistreur sur RCA	348,00
	ROOMMATE	Table de mixage 16 entrées / 4 zones • 3 entrées microphone sur XLR et Jack • 11 entrées ligne stéréo sur RCA • 2 ports USB pour 2 entrées audio • 2 ports USB pour 2 sorties audio • Clavier de sélection de zone par voie • sortie zone master sur XLR symétrique + 3 sorties zone sur RCA et XLR symétrique	448,00
	PLAYMATE	Table de mixage 11 entrées + lecteur USB/SD/Bluetooth • lecteur de fichiers WAV et MP3 sur USB, carte SD et Bluetooth • 3 entrées microphone sur XLR et Jack • 7 entrées ligne stéréo sur RCA + 1 entrée ligne sur mini-Jack en face avant • sorties master sur RCA et XLR symétrique + sorties zone/PFL sur RCA • option master panorama et mono	348,00
	POWERMATE	Amplificateur 2x 100W avec lecteur USB/SD/Bluetooth + tuner FM • amplificateur 2x 100W @ 4 ohms • lecteur de fichiers WAV et MP3 sur USB, carte SD • Récepteur bluetooth + Tuner FM • 1 entrée microphone sur jack en face avant • 1 entrée ligne stéréo sur mini-Jack en face avant • 1 entrée ligne stéréo sur RCA à l'arrière • sortie • télécommande	375,00 new
	WORKMATE mk2	Table de mixage 12 entrées + lecteur USB/SD/Bluetooth • lecteur de fichiers WAV et MP3 sur USB, carte SD et Bluetooth • 3 entrées microphone sur Jack • 9 entrées ligne stéréo sur RCA • sorties master sur RCA et XLR symétrique + sortie zone sur RCA + sorties Booth sur Jack	310,00



Tarifs 2017
Prix public conseillé unitaire (€ HT)

NEW-HANK

Amplificateurs

Amplificateurs



D1000

Amplificateur classe D 2x 500W @ 4 ohms

- Sortie mono, stéréo ou bridge
- 2 entrées sur XLR
- 2 sorties sur Speakon

PU HT

405,00

new



D2000

Amplificateur classe D 4x 500W @ 4 ohms

- Sortie mono, stéréo ou bridge
- 4 entrées sur XLR
- 4 sorties sur Speakon

644,00

new



D4000

Amplificateur classe D 8x 500W @ 4 ohms

- Sortie mono, stéréo ou bridge
- 8 entrées sur XLR
- 8 sorties sur Speakon

1 237,00

new

Casque

Casque



SOULMATE

Casque professionnel pour monitoring

PU HT

98,00



Tarifs 2017
Prix public conseillé unitaire (€ HT)

WHD

Récepteurs radio - Récepteurs Bluetooth

PU HT



RDS RADIO UP

Récepteur radio RDS encastrable

- tuner FM mono
- 2 entrées aux (mini-jack à l'avant + bornier à l'arrière)
- sorties ligne + HP (4Ω)
- amplificateur intégré 1,2W Mono
- livré avec télécommande IR
- livré avec cadre de finition blanc

207,00



RADIO HLS51

Récepteur radio pour installation "invisible" (faux-plafond / mobilier)

- tuner FM mono
- 1 entrée aux (bornier)
- 1 sortie HP (4Ω)
- amplificateur intégré 1,3W Mono
- livré avec télécommande IR et déport de capteur IR

136,00



RADIO BTR205

Récepteur radio avec récepteur Bluetooth "invisible" (faux-plafond / mobilier)

- tuner FM stéréo + récepteur Bluetooth CSR2.1 A2DP
- portée Bluetooth : 10m max
- 1 sortie HP (4Ω)
- amplificateur intégré 2x5W
- livré avec télécommande IR et déport de capteur IR

283,00



BTR 55 (mk2)

Récepteur Bluetooth encastrable (cloison / mobilier) avec bouton d'appareillage, spécial utilisation collective (hotellerie)

- récepteur Bluetooth CSR2.1 A2DP
- portée Bluetooth : 10m max
- 1 sortie HP (4Ω) + 1 sortie ligne
- amplificateur intégré 2x1,2W stéréo
- livré avec cadre de finition blanc

229,00



BTR 011

Récepteur Bluetooth nomade

- à brancher sur prise secteur
- récepteur Bluetooth CSR2.1 A2DP
- 1 sortie ligne (mini jack)
- 1 port USB (recharge d'appareil externe)

74,00



BTR 205

Récepteur Bluetooth "invisible" (faux-plafond / mobilier)

- récepteur Bluetooth CSR2.1 A2DP
- portée Bluetooth : 10m max
- 1 sortie HP (4Ω)
- amplificateur intégré 2x5W stéréo

224,00



MP55 BTL/W

Docking Station avec récepteur Bluetooth intégré

- station d'accueil compatible tout smartphone récent (Apple Lightning + / mini USB)
- récepteur Bluetooth CSR2.1 A2DP
- portée Bluetooth : 10m max
- 1 sortie HP (4Ω)
- amplificateur intégré 2x1,2W stéréo
- livré avec cadre de finition blanc

276,00

BTR-PROG

Personnalisation de l'ID du récepteur bluetooth

- compatible avec RADIO BTR205, BTR55, BTR205, MP55BTL
- texte jusqu'à 15 caractères

36,00

Accessoires - Télécommandes



RC MP 55 RADIO

Télécommande infra-rouge pour Radio RDS

- compatible avec RDS RADIO UP

26,00

RC HLS 51 UP

Commande murale infra-rouge pour Radio HLS51

- compatible avec RADIO HLS51, RADIO BTR205
- livré avec cadre de finition blanc

39,00

Tarifs 2016
Prix public conseillé unitaire (€ HT)

WHD

Mini haut-parleurs

Mini haut-parleurs

PU HT


  		Mini enceinte encastrable au format d'une lampe halogène standard	
		• format spot halogène (diamètre 51mm) • 3-4W RMS @ 20Ω • Efficacité 1W/1m 82dB • Bande passante : 200Hz - 16 kHz	
	HLS 51 / C	• Couleur : CHROME	44,00
	HLS 51 / W	• Couleur : BLANC	44,00
	HLS 51 SUB	Enceinte subwoofer avec sortie encastrable au format d'une lampe halogène standard	254,00
		• format spot halogène (diamètre 51mm) • 15/30W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 85dB • Bande passante : 80Hz - 200Hz	
		Mini-haut-parleur encastrable	
		• format 55x55 • 3/4W RMS @ 4Ω • Efficacité 1W/1m 78dB	
	KEL55/B	• couleur : NOIR (livré avec cadre de finition noir)	49,00
	KEL55/W	• couleur : BLANC (livré avec cadre de finition blanc)	44,00

Haut-parleurs Hi-Fi encastrables BASIC

Haut-parleurs Hi-Fi encastrables BASIC

PU HT

      	M/R 240-8 BASIC	Haut-parleur BASIC hi-fi encastrable 2 voies 6"+1" - 40W @ 8Ω	89,00
		• grille de finition BASIC non fournie • 40W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 89dB • Bande passante : 100Hz - 20 kHz	
	M/R 240-T6 BASIC	Haut-parleur BASIC hi-fi encastrable 2 voies 6"+1" - 6W @ 100V	100,00
		• grille de finition BASIC non fournie • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 89dB • Bande passante : 100Hz - 20 kHz	
	M/R 240-T25 BASIC	Haut-parleur BASIC hi-fi encastrable 2 voies 6"+1" - 25W @ 100V	157,00
		• grille de finition BASIC non fournie • 25/12,5/6,25W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 89dB • Bande passante : 100Hz - 20 kHz	
	COVER KBRW Basic	Finition ronde en ABS blanc avec grille blanche pour enceinte R240 BASIC	39,00
	COVER KBRA Basic	Finition ronde en ABS noir avec grille noire pour enceinte R240 BASIC	39,00
	COVER KBW Basic	Finition carrée en ABS blanc avec grille blanche pour enceinte M240 BASIC	39,00
	COVER KBA Basic	Finition carrée en ABS noir avec grille noire pour enceinte M240 BASIC	39,00

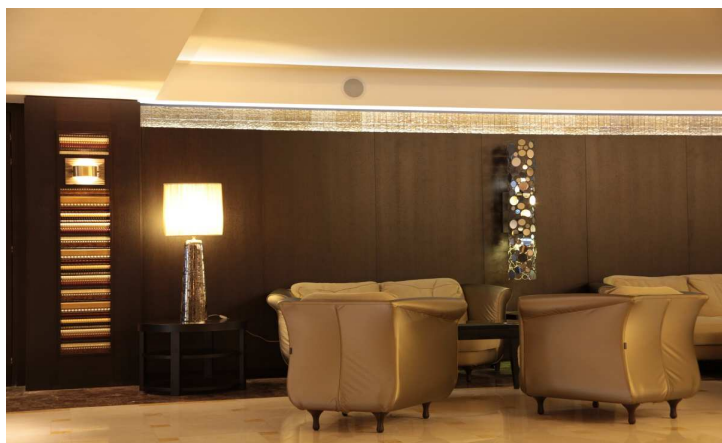

Tarifs 2016
Prix public conseillé unitaire (€ HT)

WHD

Haut-parleurs Hi-Fi encastrables DESIGN

PU HT



M/R 240-8	Haut-parleur DESIGN hi-fi encastrable 2 voies 6"+1" - 40W @ 8Ω • grille de finition DESIGN non fournie • 40W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 89dB • Bande passante : 100Hz - 20 kHz	152,00
------------------	--	--------



M/R 240-T6	Haut-parleur DESIGN hi-fi encastrable 2 voies 6"+1" - 6W @ 100V • grille de finition DESIGN non fournie • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 89dB • Bande passante : 100Hz - 20 kHz	162,00
-------------------	--	--------



M/R 240-T25	Haut-parleur DESIGN hi-fi encastrable 2 voies 6"+1" - 25W @ 100V • grille de finition DESIGN non fournie • 25/12,5/6,25W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 89dB • Bande passante : 100Hz - 20 kHz	216,00
--------------------	--	--------



M/R 240-8 HQ	Haut-parleur DESIGN hi-fi haut de gamme encastrable 2 voies 6"+1" - 40W @ 8Ω • woofer carbone 6" + tweeter coaxial • grille de finition DESIGN non fournie • 40W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 40Hz - 22 kHz	302,00
---------------------	--	--------



M/R 240 STEREO	Haut-parleur DESIGN hi-fi stéréo encastrable 2 voies 6"+1" - 40W @ 8Ω • woofer double bobine 6" + 2 tweeters • grille de finition DESIGN non fournie • 40W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 60Hz - 23 kHz	233,00
-----------------------	--	--------

COVER EB R240 A	Finition ronde en acier inoxydable avec grille anthracite pour enceinte R240	178,00
------------------------	---	--------

COVER EB R240 W	Finition ronde en acier inoxydable avec grille blanche pour enceinte R240	178,00
------------------------	--	--------

COVER GBG R240 A	Finition ronde en verre dépoli vert avec grille anthracite pour enceinte R240	178,00
-------------------------	--	--------

COVER GBG R240 W	Finition ronde en verre dépoli vert avec grille blanche pour enceinte R240	178,00
-------------------------	---	--------

COVER GBS R240 A	Finition ronde en verre dépoli noir avec grille anthracite pour enceinte R240	178,00
-------------------------	--	--------

COVER GBS R240 W	Finition ronde en verre dépoli noir avec grille blanche pour enceinte R240	178,00
-------------------------	---	--------

COVER GBW R240 A	Finition ronde en verre dépoli blanc avec grille anthracite pour enceinte R240	178,00
-------------------------	---	--------

COVER GBW R240 W	Finition ronde en verre dépoli blanc avec grille blanche pour enceinte R240	178,00
-------------------------	--	--------

COVER GIB R240 W	Finition ronde en plâtre renforcé avec grille blanche pour enceinte R240	178,00
-------------------------	---	--------

COVER EB M240 A	Finition carrée en acier inoxydable avec grille anthracite pour enceinte M240	178,00
------------------------	--	--------

COVER EB M240 W	Finition carrée en acier inoxydable avec grille blanche pour enceinte M240	178,00
------------------------	---	--------

COVER GBG M240 A	Finition carrée en verre dépoli vert avec grille anthracite pour enceinte M240	178,00
-------------------------	---	--------

COVER GBG M240 W	Finition carrée en verre dépoli vert avec grille blanche pour enceinte M240	178,00
-------------------------	--	--------

COVER GBS M240 A	Finition carrée en verre dépoli noir avec grille anthracite pour enceinte M240	178,00
-------------------------	---	--------

COVER GBS M240 W	Finition carrée en verre dépoli noir avec grille blanche pour enceinte M240	178,00
-------------------------	--	--------

COVER GBW M240 A	Finition carrée en verre dépoli blanc avec grille anthracite pour enceinte M240	178,00
-------------------------	--	--------

COVER GBW M240 W	Finition carrée en verre dépoli blanc avec grille blanche pour enceinte M240	178,00
-------------------------	---	--------

COVER GIB M240 W	Finition carrée en plâtre renforcé avec grille blanche pour enceinte M240	178,00
-------------------------	--	--------



Tarifs 2016
Prix public conseillé unitaire (€ HT)

WHD

Enceintes à suspendre

Enceintes à suspendre

PU HT



KL 1900 - T12

Enceinte sphérique à suspendre Hi-Fi haut de gamme - 12W @ 100V

495,00

- 2 voies woofer 6" + 4x tweeters
- 12/6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 88dB
- Bande passante : 63Hz - 16 kHz



KL 1900 - T25

Enceinte sphérique à suspendre Hi-Fi haut de gamme - 25W @ 100V

526,00

- 2 voies woofer 6" + 4x tweeters
- 25/12,5/6,25W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 88dB
- Bande passante : 63Hz - 16 kHz



KL 1603/2- T12

Enceinte sphérique à suspendre - 12W @ 100V

198,00

- 2 voies woofer 6" + tweeter coaxial
- 12/6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 89dB
- Bande passante : 100Hz - 20 kHz



KL 1603/2- T25

Enceinte sphérique à suspendre - 25W @ 100V


229,00

- 2 voies woofer 6" + tweeter coaxial
- 12/6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 89dB
- Bande passante : 100Hz - 20 kHz

Enceintes outdoor

Enceintes outdoor

PU HT



ETL 5 - T6

Enceinte à chambre de compression encastrable - 6W @ 100V

108,00

- 6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 97dB
- Bande passante : 400Hz - 13 kHz
- IP55 (ABS)



TL 5 - T6

Enceinte à chambre de compression - 6W @ 100V

141,00

- 6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 97dB
- Bande passante : 400Hz - 13 kHz
- IP55 (ABS)



AL 10/1 - T12 / B

Colonne extérieure - 12W @ 100V

175,00

- 2 haut-parleurs cone 3" polypropylène
- 12/6/3/1,5W RMS @ 100V
- Efficacité 1W/1m 94dB
- Bande passante : 220Hz - 16 kHz
- IP54 (ABS + grille aluminium)

AL 10/1 - T12 / W

• Couleur : BLANC

175,00



IG 340 LED-4

Enceinte extérieure avec éclairage LED encastrable - 25W @ 4Ω

1 412,00

- 25W @ 4Ω
- Efficacité 1W/1m 90dB
- Bande passante : 150Hz - 12 kHz
- IP55 (ABS + grille acier inoxydable)



R 1900 WPL - T25

Enceinte extérieure avec éclairage - 25W @ 100V

1 159,00

- 2 voies woofer 6" + tweeter coaxial
- 25/12,5/6,25W @ 100V
- Efficacité 1W/1m 87dB
- Bande passante : 80Hz - 20 kHz
- douille E27 / alimentation lampe 240 volts direct
- IP55 (sphère en PE, support PVC, base en plaqué zinc)



SL25/2-T25

Enceinte extérieure "Rocher" - 25W @ 100V

294,00

- 2 voies woofer 6" + tweeter dome 1"
- 25/12,5/6,25W @ 100V
- Efficacité 1W/1m 85dB
- Bande passante : 80Hz - 20 kHz
- IP65 (ABS finition granit gris)

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)

Récepteurs Bluetooth

Récepteurs Bluetooth

PU HT


SMALLWONDER - SWA2x60
Récepteur Bluetooth amplifié / ultra compact

- récepteur Bluetooth A2DP
- portée Bluetooth : 10m max
- 3 entrées audio (borniers + mini-jack)
- 2 sorties HP (4Ω) sur borniers
- amplificateur classe D intégré 2x60W
- livré avec logiciel de paramétrage (personnalisation du nom d'appairage Bluetooth, égaliseur 13 bandes, mode Hôtel, mode domestique, limiteur de niveau, mode d'appairage...)
- livré avec alimentation 12V 6A + connecteur pour contact d'appairage externe + télécommande IR

690,00


SMALLWONDER ALL IN ONE - SWA-AIO
Haut-parleur Exciteur de surface avec récepteur Bluetooth amplifié pour installation invisible

323,00

- appareil ultra compact à fixer sur surface plane (derrière un mur, dans une porte, sur une vitre) : votre support devient la membrane acoustique vibrante du haut-parleur !
- haute qualité acoustique
- récepteur Bluetooth A2DP et AVRCP
- portée Bluetooth : 15m max
- paramétrage acoustique selon la nature du support (bois, verre, fer, cloison)
- Personnalisation du nom d'appairage Bluetooth
- livré avec alimentation 12V 2A


LS-KS
Exciteur Hi-Fi - haut parleur à piston vibrant 20W

112,00

- haut-parleur à piston vibrant - haute qualité
- 20W - 8Ω

SWAPROG*
Personnalisation du récepteur bluetooth Smallwonder

32,00

prix net

- Pour SWA2x60 : personnalisation du nom d'appairage Bluetooth, égaliseur 13 bandes, mode Hôtel, mode domestique, limiteur de niveau, mode d'appairage...
- Pour SWA-AIO : personnalisation du nom d'appairage Bluetooth, paramétrage acoustique selon nature du support



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Systèmes de conférence filaires

Système de conférence filaire

		PU HT
  	HT-7000 Centrale de conférence numérique pour 60 postes • peut gérer jusqu'à 250 postes avec module d'extension HT-08EX • enregistreur MP3 / USB intégré • connexion par cordon DIN-8 broches • amplificateur 2x 25W @ 8Ω intégré + haut-parleur monitoring intégré • modes de conférence : Limité (1/2/3/5), Libre • compatible avec logiciel de gestion de conférence (HT-1000) • compatible avec processeurs d'asservissement des caméras vidéo (HT-8008) et de vote électronique (HT-8000) • livré avec câble de 13m	855,00
	Poste microphone à poser • afficheur LCD et bas-parleur intégrés • connexion par cordon DIN-8 broches • microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette	
	HT-8300 C HT-8300 D	208,00 196,00
	Poste microphone à encastrer • bas-parleur intégré • connexion par cordon DIN-8 broches • microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette	
	HT-7000 AC HT-7000 AD	184,00 172,00
	Accessoires Module d'extension pour 60 postes supplémentaires • compatible centrales HT-7000, HT-7300	570,00

Systèmes de conférence filaire avec VOTE

Systèmes de conférence filaires avec fonction de vote

		PU HT
   	HT-7300 Centrale de conférence numérique avec processeurs vote électronique et vidéo intégrés - pour 60 postes • peut gérer jusqu'à 250 postes avec module d'extension HT-08EX • connexion par cordon DIN-8 broches • processeurs d'asservissement vidéo et de vote électronique intégrés • haut-parleur monitoring intégré • modes de conférence : FIFO (1 à 9), Limité (1 à 9), Libre • modes de votation : vote (oui/non/abstention), élection (suffrage simple ou multiple), notation (100/75/50/25/0) • compatible avec logiciel de gestion de conférence (HT-1000) • livré avec câble de 13m	1 262,00
	HT-8000 Processeur de vote électronique pour 150 postes • compatible avec la centrale de conférence HT-7000 et logiciel HT-1000 • peut gérer jusqu'à 500 postes avec module d'extension HT-08EX • modes de votation : vote (oui/non/abstention), élection (suffrage simple ou multiple), notation (100/75/50/25/0)	814,00
	Poste microphone à poser avec fonction vote • bas-parleur intégré • touches de vote (compatible avec centrale HT-7300 ou processeur HT-8000) • connexion par cordon DIN-8 broches • microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette	
	HT-8320 C HT-8320 D	266,00 257,00
	Poste microphone à encastrer avec fonction vote • avec bas-parleur intégré • touches de vote (compatible avec centrale HT-7300 ou processeur HT-8000) • connexion par cordon DIN-8 broches • microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette	
	HT-7100 C HT-7100 D	253,00 241,00

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Systèmes de conférence filaire avec VOTE



	Poste microphone à encastrer avec fonction vote	
	• design extra mince • sans bas-parleur • touches de vote (compatible avec centrale HT-7300 ou processeur HT-8000) • connexion par cordon DIN-8 broches • microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette	
HT-3100 C	• compatible vidéo tracking	184,00
HT-3100 D	• livré avec câble de 1,9m	
HT-8000B	• modèle "Président" avec touche de priorité	
	• modèle "Délégué"	176,00
	Boîtier de vote seul	143,00
	• touches de vote (compatible avec centrale HT-7300 ou processeur HT-8000) • connexion par cordon DIN-8 broches • livré avec câble de 1,9m	

HT-08EX

Accessoires


Module d'extension pour 60 postes supplémentaires
• compatible centrales HT-7000, HT-7300

570,00

Logiciels



		PU HT
HT-1000	Logiciel complet pour système de conférence filaire	730,00
	• administration de conférence, vote, video-tracking • compatible WINDOWS XP / 7 / 8 / 10 • version en Français	
HT-W-VOT	Logiciel de gestion des votes pour système sans fil	730,00
	• compatible avec processeur de vote HT-WB8800 • compatible WINDOWS XP / 7 / 8 / 10 • version en Français	

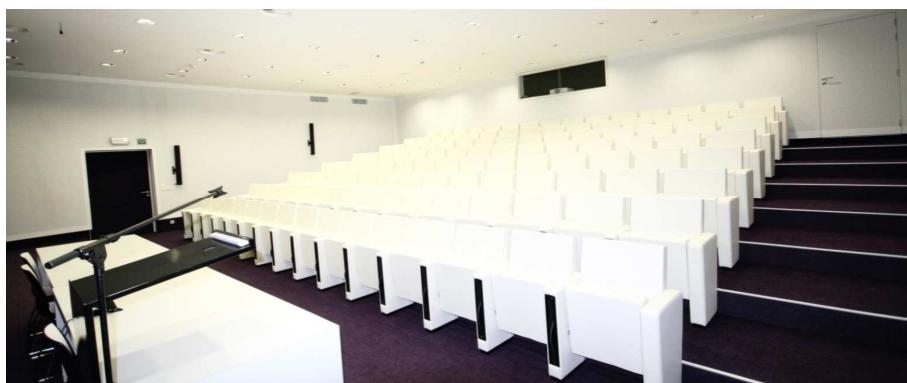

Systèmes de conférence sans fil HF



		PU HT
HT-2288 R	Centrale de conférence numérique sans fil HF	1 466,00
	• Compatible avec postes de conférence HT-2288c/d uniquement • Capacité de gestion : 256 postes (5 microphones peuvent être ouverts simultanément) • enregistreur MP3 / USB intégré • modes de conférence : FIFO (1 à 4), Limité (1 à 4), Président seul • compatible avec processeur d'asservissement des caméras vidéo (HT-8008) • bande de fréquences : 610-670MHz • portée de transmission HF : 60m en champ libre	
	Poste microphone sans fil HF	
	• microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette • autonomie : 8 heures en fonctionnement (30 heures en veille) • livré avec batterie LIPO (Lithium/polymère)	
HT-2288 C	• modèle "Président" avec bouton priorité	225,00
HT-2288 D	• modèle "Délégué"	217,00
HT-2288 B	Chargeur de batteries pour postes sans fil HF	652,00
	• capacité 16 batteries • durée du cycle de charge : 8 à 10 heures • valise équipée d'un chariot à roulette escamotable	
HT-2288 BA	Batterie LIPO de rechange pour poste sans fil HT-2288c/d	33,00

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Systèmes de conférence sans fil HF



HT-3388 R	Centrale de conférence numérique sans fil HF • Compatible avec postes de conférence HT-2288c/d et HT-3388c/d • Capacité de gestion : 256 postes (5 microphones peuvent être ouverts simultanément) • enregistreur MP3 / USB intégré • modes de conférence : FIFO (1 à 4), Limité (1 à 4), Président seul • compatible avec processeur d'asservissement des caméras vidéo (HT-8008) • bande de fréquences : 610-670MHz • portée de transmission HF : 60m en champ libre	1 466,00	new
	Poste microphone sans fil HF avec bas-parleur intégré • microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette • haut-parleur intégré avec réglage de niveau • prise pour casque • autonomie : 8 heures en fonctionnement (30 heures en veille) • livré avec batterie LiPo (Lithium/polymère) facilement amovible • prise pour alimentation DC		
HT-3388 C	• modèle "Président" avec bouton priorité	259,00	new
HT-3388 D	• modèle "Délégué"	249,00	new
HT-3388 B	Chargeur de batteries pour postes sans fil HF • capacité 16 batteries • durée du cycle de charge : 8 à 10 heures • valise équipée d'un charriot à roulette escamotable	692,00	new
HT-3388 BA	Batterie LiPo de rechange pour poste sans fil HT-3388c/d	82,00	new

Systèmes de conférence sans fil Infra-Rouge



		PU HT	
HT-8700 M	Centrale de conférence numérique sans fil IR • système de transmission Infra-rouge garantissant la confidentialité • peut gérer jusqu'à 128 postes • modes de conférence : FIFO (1/2/3), Limité (1/2/3), Président seul • compatible avec processeur d'asservissement des caméras vidéo (HT-8008)	1 588,00	new
	Poste microphone sans fil IR • microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette • 5 touches pour fonction vote • compatible vidéo tracking • autonomie : 8 heures en fonctionnement (30 heures en veille) • livré avec batterie LiPo (Lithium/polymère)		
HT-8700 C	• modèle "Président" avec bouton priorité	611,00	new
HT-8700 D	• modèle "Délégué"	591,00	new
HT-8700 RT	Récepteur Infra-Rouge • angle 150° • fixation murale ou plafond	407,00	new
HT-8600 CG	Chargeur de batteries pour postes sans fil IR • capacité 10 batteries • durée du cycle de charge : 8 à 10 heures • valise équipée d'un charriot à roulette escamotable	692,00	
HT-8700 T	Distributeur pour récepteurs IR	82,00	new
HT-8700 B	Batterie LiPo de rechange pour poste sans fil IR	86,00	new

Asservissement vidéo



		PU HT	
HT-8008	Processeur vidéo pour asservissement vidéo • matriçage vidéo 8 entrées x 2 sorties • gère 250 positions de caméra • protocoles PelcoD et Visca sur liaisons séries RS 422/485 • connexion avec centrale de conférence via port Data	1 540,00	

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Système d'interprétation sans fil Infra-Rouge 6 langues

Système d'interprétation sans fil Infra-Rouge 6 langues

		PU HT
	HT-6300M/06 Transmetteur IR pour système d'interprétation sans fil IR 6 langues	1 344,00
	- système de transmission Infra-rouge garantissant la confidentialité des débats 6 canaux d'interprétation	
	HT-6300S Radiateur IR	1 344,00
	- Puissance 30 Watts - Alimentation secteur - fixation murale ou plafond (livré avec système de fixation orientable)	
	HT-6300Y/1 Pupitre d'interprète (mono poste)	489,00
	- pupitre 6 canaux d'interprétation - Fonction interprétation en relais - haut-parleur intégré - affichage LCD - micro col de cygne (fourni) et prise pour casque micro (HT-EP210 non fourni)	
	HT-6300Y/2 Pupitre d'interprète (double poste)	489,00
	- pupitre 6 canaux d'interprétation - Fonction interprétation en relais 2 prises pour casque micro (HT-EP210 non fourni)	
	HT-EP210 Casque-microphone d'interprète	82,00
	HT-6300D/06 Récepteur portable IR - 6 canaux	169,00
	- boîtier de poche - autonomie : 8 heures en fonctionnement (30 heures en veille) - affichage LCD - choix de la langue, réglage du volume - prise casque jack 3,2 mm (livré avec 1 écouteur tour d'oreille)	
	HT-EP110H Casque pour récepteur	21,00
	HT-6300R Chargeur de batteries pour récepteurs IR	692,00
	- capacité 24 récepteurs d'interprétation IR - durée du cycle de charge : 3 à 6 heures - valise équipée d'un charriot à roulette escamotable	
	HT-6300T Pied de sol pour radiateur IR	245,00

Système d'interprétation sans fil Infra-Rouge 12 langues

Système d'interprétation sans fil Infra-Rouge 12 langues

		PU HT
	HT-6300M/12 Transmetteur IR pour système d'interprétation sans fil IR 12 langues	1 669,00
	- système de transmission Infra-rouge garantissant la confidentialité des débats 12 canaux d'interprétation	
	HT-6300S Radiateur IR	1 344,00
	- Puissance 30 Watts - angle 90° - fixation murale ou plafond (livré avec système de fixation orientable)	
	HT-6300Y/1 Pupitre d'interprète (mono poste)	489,00
	- pupitre 12 canaux d'interprétation - Fonction interprétation en relais - haut-parleur intégré - affichage LCD - micro col de cygne (fourni) et prise pour casque micro (HT-EP210 non fourni)	
	HT-6300Y/2 Pupitre d'interprète (double poste)	489,00
	- pupitre 12 canaux d'interprétation - Fonction interprétation en relais 2 prises pour casque micro (HT-EP210 non fourni)	
	HT-EP210 Casque-microphone d'interprète	82,00
	HT-6300D/12 Récepteur portable IR - 12 canaux	169,00
	- boîtier de poche - autonomie : 8 heures en fonctionnement (30 heures en veille) - affichage LCD - choix de la langue, réglage du volume - prise casque jack 3,2 mm (livré avec 1 écouteur tour d'oreille)	
	HT-EP110H Casque pour récepteur	21,00
	HT-6300R Chargeur de batteries pour récepteurs IR	692,00
	- capacité 24 récepteurs d'interprétation IR - durée du cycle de charge : 3 à 6 heures - valise équipée d'un charriot à roulette escamotable	
	HT-6300T Pied de sol pour radiateur IR	245,00

Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Système de vote sans fil HF

Système de vote sans fil HF

PU HT



HT-WB8800

Processeur de vote sans fil HF

1 221,00

- peut gérer jusqu'à 250 boîtiers de vote (et jusqu'à 500 avec extension)
- compatible avec logiciel de gestion de conférence (HT-1000) et de vote (HT-W-VOT)
- modes de suffrage : vote (oui/non/abstention), élection (suffrage simple ou multiple), notation (100/75/50/25/0)
- connexion avec centrale de conférence via port Data



HT-WD8800

Boîtier de vote HF

245,00

- affichage LCD
- touches de vote + touche d'identification
- autonomie : 8 heures en fonctionnement (30 heures en veille)



HT-WA8800

Antenne d'extension pour système de vote sans fil HF

245,00

HT-WG8800

Chargeur de boîtiers de vote (26 unités)

692,00

- capacité 26 boîtiers de vote
- durée du cycle de charge : 3 à 6 heures
- valise équipée d'un charriot à roulette escamotable

HT-W-VOT

Logiciel de gestion des votes pour système sans fil

730,00

- compatible avec processeur de vote HT-WB8800
- compatible WINDOWS XP / 7 / 8
- version en Français

Systèmes de microphones sans fil

Systèmes de microphones Diversity sans fil

PU HT



HT-66/Hand

Systèmes de microphones sans fil UHF

383,00

- récepteur 200 canaux (740 MHz - 789 MHz ou 470 MHz - 694 MHz)
- Recherche automatique de fréquence disponible (Scan)
- Puissance d'émission 10mW
- Appairage de l'émetteur via IR
- portée 100m en conditions optimales

HT-66/Head

Systèmes simples :

383,00

- livré avec 1 microphone à main

HT-66/Presenter

- livré avec 1 microphone serre tête + boîtier émetteur

383,00

- livré avec 1 microphone cravate + boîtier émetteur



HT-66/DoubleHand

Systèmes doubles :

440,00

- livré avec 2 microphones à main

HT-66/DoubleHead

- livré avec 2 microphones serre tête + boîtiers émetteurs

440,00

HT-66/DoublePresenter

- livré avec 2 microphones cravate + boîtiers émetteurs

440,00



Tarifs 2017

Prix public conseillé unitaire (€ HT)



Micro d'appel

Microphone d'appel

PU HT



HT-709

Microphone d'appel

- capsule condensateur à directivité cardioïde
- touche de prise de parole lumineuse
- sortie symétrique sur connecteur XLR 3 broches
- alimentation fantôme 48V ou pile 9V

78,00



HT-D63

Microphone d'appel

- capsule condensateur à directivité cardioïde
- afficheur ON/OFF oled
- touche de prise de parole à effleurement
- sortie symétrique sur connecteur XLR 3 broches
- alimentation fantôme 48V ou pile 9V

53,00

new

Accessoires

Accessoires et câbles

PU HT



HT-YS1

Cabine Mobile d'interprétation

- convient pour 2 interprètes
- système de ventilation à faible bruit

4 274,00

HT-YS1F

Flight case pour cabine d'interprétation

1 221,00

HT-MIC

Microphone col de cygne 500mm

46,00

HT-BRC8/13

Câble de remplacement pour poste filaire (1,9m)

26,00

HT-EXC8/13

Câble d'extension 13m pour centrale filaire

82,00

HT-CAB

Câble sur mesure

nous consulter

