

# GT'Lec®

Toujours une **solution** d'avance !



# ATOLE

Exigence et innovation



## DES PRODUITS À VALEURS AJOUTÉES !

Atole propose des produits toujours plus pratiques, beaux et simples à installer. Son atout majeur : un bureau d'études intégré.

### Une installation simplifiée

- Un gabarit de pose.
- Des fixations intégrées.
- Des éléments prédécoupés et sécables.
- Des conditionnements pratiques pour éviter pertes et chutes et simplifier transport et manutention.

### À la pointe de l'innovation

Membre du comité technique de l'Afnor<sup>1</sup>, Atole adapte ses produits au rythme des évolutions réglementaires (ERDF, Consuel) : la garantie d'une livraison de chantiers sans réserves.

Atole innove en permanence :

- GTL encastrée toute hauteur permettant de répondre à la NF C 14-100 et NF C 15-100 à la fois.
- Finition miroir.
- Finition étagères dédiées aux appareils de communication.
- Plaques anti-vol.
- Accessoire pour prises de courant intégrées.
- Etc.

### De la technique à l'esthétique

Des gammes pensées pour vivre le beau au quotidien. Des façades imaginées pour apporter une touche personnelle. Des produits sobres adaptés à des environnements contemporains.

### Des produits de qualité

Un contrôle qualité régulier. Une peinture époxy thermolaquée pour une qualité optimisée : résistance aux chocs, protection contre la rouille, arête adoucie, finition esthétique. Des produits conçus pour tout type d'habitat et toutes marques d'appareillage.

### Du sur-mesure

Études, produits ou solutions de mise en œuvre sur-mesure dans des délais et prix maîtrisés. Toute la gamme RAL sur demande : une exclusivité Atole.



## LE RESPECT DES NORMES

Deux normes réglementent la pose des gaines techniques de logement : NF C 14-100 et NF C 15-100.

La norme différencie le volume (l'ETEL) et le matériel (la GTL).

### Pour tous les logements, les dimensions intérieures minimales requises sont :

L 600 mm / P 250 mm / H toute la hauteur du sol fini au plafond.

L'accès aux gaines doit être positionné en fonction des réseaux de puissance et de communication :


- en partie basse, si départ et arrivée par le bas ;
- en partie haute, si départ et arrivée par le haut ;
- en parties haute et basse, si départ et arrivée par le haut et par le bas.

### La réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite) impose :

- l'accès au disjoncteur : entre 90 et 130 cm à partir du sol fini,
- l'accès aux rangées de modulaires entre 75 et 130 cm ou entre 50 et 130 cm si la GTL est fermée,
- l'accès au tableau de communication de 5 à 130 cm.

Les conducteurs isolés ou les câbles de la dérivation individuelle doivent être dans un conduit dédié (ICTA ou équivalent) jusqu'au panneau de contrôle, fixé au mur en un point minimum à l'aide d'un collier synthétique par exemple.

(1) Comité technique des normes NF C14-100 et NF C15-100.



Profondeur utile du bac d'encastrement : 140 mm




**Cadre de finition**  
facilité de pose et meilleure finition.

Un accès aux gaines par la partie haute (démontable avec un outil).

Des obturateurs sécables (pré-découpés en fond de bac), pour une finition parfaite et plus de sécurité.


Le système de fixation **Fix'atol** est prévu pour des plaques de plâtre de 10 et 13 mm d'épaisseur.

De la place en bas du bac pour déposer box, fibre, téléalarme...

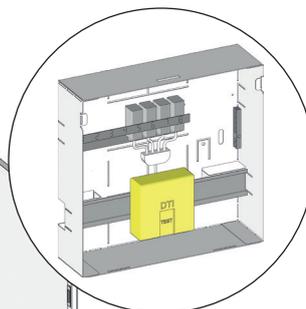

**Des kits de tableaux de communication**  
grade 1 ou grade 3 disponibles. Consultez-nous.

**Une platine** facilite la pose des deux prises de courant encastrables réglementaires et le branchement de la box. Celle-ci bénéficie d'un emplacement dédié : la porte se ferme sans difficulté.



#### Besoin de sécurité ?

Les portes affleurantes et en saillie des gammes Standard et UTIL peuvent être équipées de serrures : une exigence pour certains ERP (établissements recevant du public).

**BBC**

#### Besoin d'optimiser l'isolation thermique ?

Des portes étanches à l'air sont disponibles, en option, sur les portes en saillie.




#### Besoin de protection ?

Des caches protègent le tableau électrique de toute dégradation pendant le chantier. Des vis inviolables le mettent à l'abri du vol. Ces caches s'adaptent sur les bacs comme sur les rehausses techniques.


## Bacs encastrés

### GAMME STANDARD

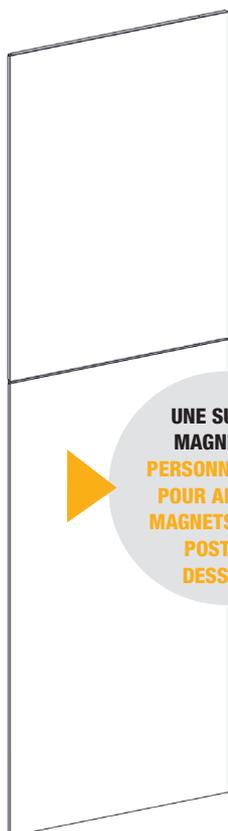


UNE SURFACE  
MAGNÉTIQUE  
PERSONNALISABLE  
POUR AIMANTER  
MAGNETS, CARTES  
POSTALES,  
DESSINS...

### GAMME UTIL

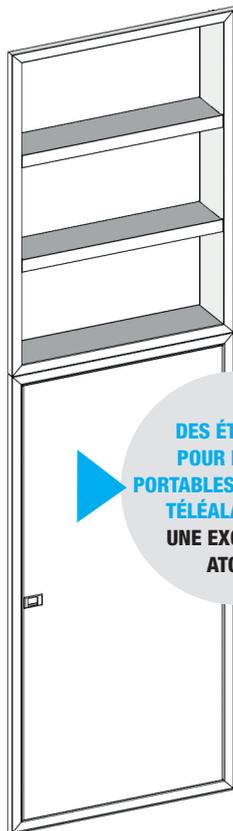

DES ÉTAGÈRES  
POUR RANGER  
PORTABLES, TABLETTES,  
TÉLÉALARME... :  
UNE EXCLUSIVITÉ  
ATOLE !

### GAMME MIROIR

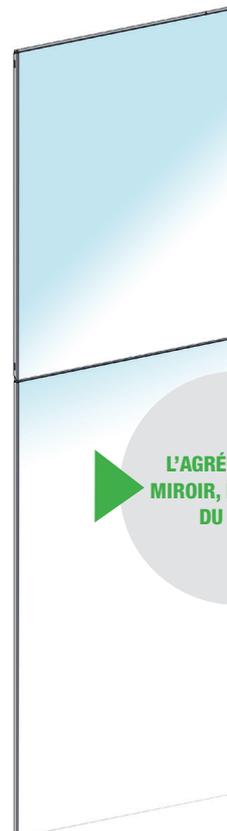

L'AGRÈMENT D'UN  
MIROIR, LA LÉGÈRETÉ  
DU PLEXI !

La **GTL STANDARD** se marie avec tous les environnements. Sa finition blanche (RAL 9003 grain cuir) est discrète. Ses portes sont en saillie ou affleurantes, au choix. **Pour la finition en saillie, un cadre de finition est fourni avec le bac.**

La **GTL UTIL** est belle et pratique : la partie démontable reste facilement accessible via 4 vis dissimulées sous les étagères. La jonction entre les deux parties est aisée : un seul sens de mise en œuvre est possible. La porte basse est affleurante. Comme pour la gamme Standard, sa surface est magnétique.

La **GTL MIROIR** agrandit l'espace. La gaine technique laisse place à un miroir toute hauteur : magique pour se voir de pied en cap, que l'on soit petit ou grand ! Léger, le miroir en plexiglas est facile à poser. **Dans cette gamme, les portes sont toujours en saillie et le cadre de finition est fourni avec le bac.**

► L'ouverture des portes est réversible afin de s'adapter à vos conditions de mise en œuvre.



#### 1 TRAVÉE (13 MODULES\*)

STANDARD	PORTE SAILLIE	BT601BL + P101
	PORTE AFFLEURANTE	BT616BL + PAT100
UTIL		BT616BL + PAT6 + GTA110
MIROIR		BT601BL + P101MIR



#### 2 TRAVÉES (2X13 MODULES)


STANDARD	PORTE SAILLIE	BTT502BL + PS202
	PORTE AFFLEURANTE	BTT56BL + PATT200R**
UTIL		BTT56BL + PATT5R** + GTA210
MIROIR		BTT502BL + PS202MIR

\* Existe en 18 modules

\*\* R : porte renforcée, option fortement conseillée

# Réhausse Technique Logement (R.T.L.)

## GOULOTTE RTL

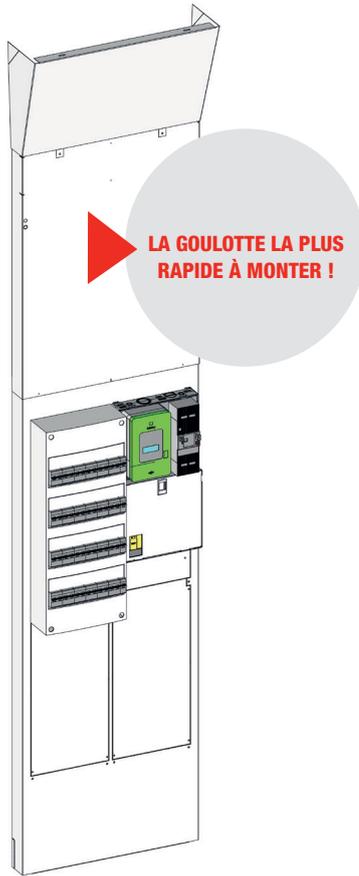

La **GOULOTTE RTL** est la plus simple du marché.

Discrète, au fond du placard, elle a été pensée pour faciliter achat, transport et installation :

- une goulotte en 3 parties seulement,
- ni commande supplémentaire, ni risque de perte d'un des éléments : casquette, cornet et obturateurs sont inclus et préfixés au châssis,
- une pose sans prise de mesure,
- une pré-découpe pour la plinthe permet une pose sol fini ou pas,
- le cornet est réglable en hauteur,
- la conception de la goulotte permet de conserver les gaines jusqu'au tableau.



### 1 TRAVÉE (13 MODULES\*)

GOULOTTE	CASQUETTE	RTL105BL
----------	-----------	----------

CORNET	RTL104BL
--------	----------



### 2 TRAVÉES (2X13 MODULES)

GOULOTTE	CASQUETTE	RTL208BL
----------	-----------	----------

CORNET	RTL207BL
--------	----------

\* Existe en 18 modules



## Comment choisir sa GTL toute hauteur ?

### 1. Quelle configuration ?

- bac encastré
- réhausse technique logement

### 2. Quel format ?



1 travée



2 travées

### 3. Bacs encastrés : quelle gamme ?

**GAMME STANDARD** Une façade personnalisable

**GAMME UTIL**

Du rangement pour les outils de communication

**GAMME MIROIR**

L'agrément d'un miroir



### 4. Quelle finition ?

Bacs encastrés gamme standard

- portes affleurantes
- portes en saillie

Réhausse Technique Logement (R.T.L.)

- casquette
- cornet


# GTL COMPACT ENCASTRÉE

Conforme NF C 14-100 et NF C 15-100

Votre RAL en option

Le choix du modèle s'effectue en priorité en fonction des réseaux de puissance et de communication.

## Arrivée haute

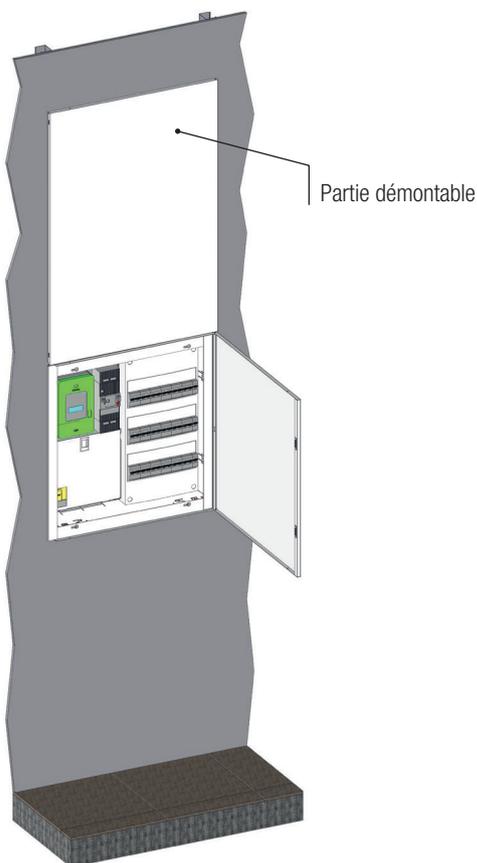


La **GTL COMPACT ARRIVÉE HAUTE** encastrée est composée de trois parties :

- en haut : **la partie démontable** qui permet l'accès aux gaines.

- en bas : **le bac encastré et sa porte.**

Pour une finition en saillie, un cadre de finition est fourni avec le bac d'encastrement.


## Arrivée basse

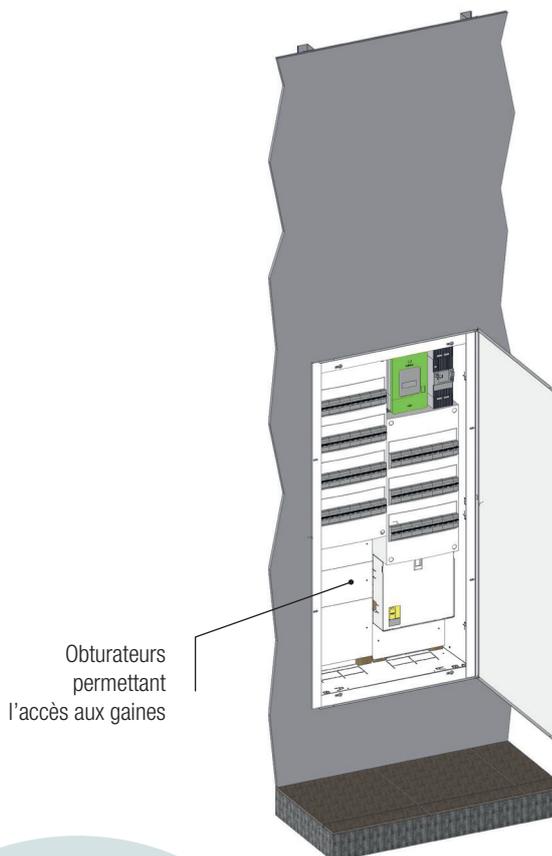

La **GTL COMPACT ARRIVÉE BASSE** encastrée est composée d'un bac et sa porte.

L'accès aux gaines s'effectue en retirant les obturbateurs.

### LE PANNEAU DE CONTRÔLE

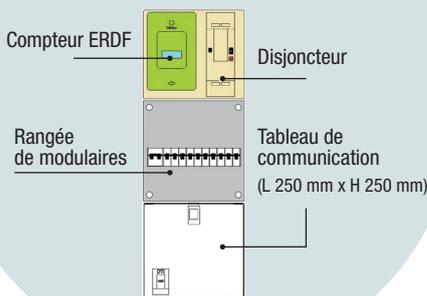


### EXEMPLES D'ÉQUIPEMENT :


Répondant à la réglementation PMR\*



1 TRAVÉE

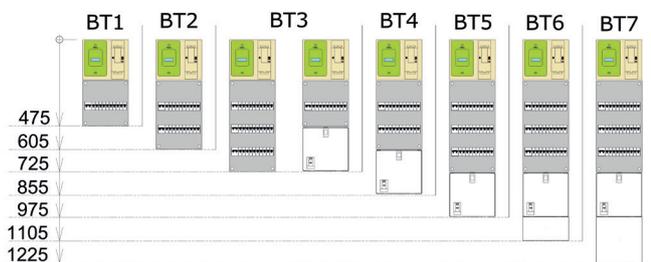

2 TRAVÉES

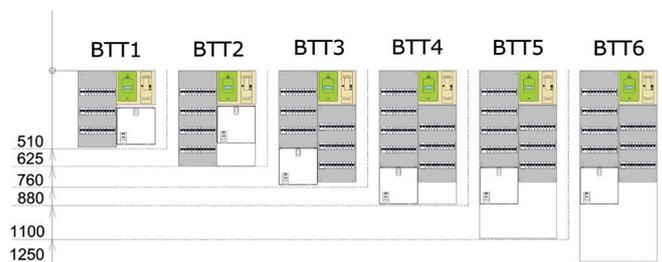

## COMPACT ARRIVÉE HAUTE



### 1 TRAVÉE

VERSION PORTE EN SAILLIE		VERSION PORTE AFFLEURANTE	
BAC	PORTE + PARTIE DÉMONTABLE	BAC	PORTE + PARTIE DÉMONTABLE
BT116BL	P1 + GTA105	BT116BL	PAT1 + GTA102
BT216BL	P2 + GTA105	BT216BL	PAT2 + GTA102
BT316BL	P3 + GTA105	BT316BL	PAT3 + GTA102
BT416BL	P4 + GTA105	BT416BL	PAT4 + GTA102
BT516BL	P5 + GTA105	BT516BL	PAT5 + GTA102



### 2 TRAVÉES

VERSION PORTE EN SAILLIE		VERSION PORTE AFFLEURANTE	
BAC	PORTE + PARTIE DÉMONTABLE	BAC	PORTE + PARTIE DÉMONTABLE
BTT16BL	PS1 + GTA205	BTT16BL	PATT1 + GTA203
BTT26BL	PS2 + GTA205	BTT26BL	PATT2 + GTA203
BTT36BL	PS3 + GTA205	BTT36BL	PATT3 + GTA203
BTT46BL	PS4 + GTA205	BTT46BL	PATT4 + GTA203



## Comment choisir sa GTL COMPACT ENCASTRÉE ?

### 1. Quelle configuration ?

- arrivée haute
- arrivée basse

### 2. Quel format ?



1 travée



2 travées

### 3. Quelle finition ?

- porte en saillie
- porte affleurante



## COMPACT ARRIVÉE BASSE



### 1 TRAVÉE

VERSION PORTE EN SAILLIE		VERSION PORTE AFFLEURANTE	
BAC	PORTE	BAC	PORTE
BT616BL	P6	BT616BL	PAT6



### 2 TRAVÉES

VERSION PORTE EN SAILLIE		VERSION PORTE AFFLEURANTE	
BAC	PORTE	BAC	PORTE
BTT56BL	PS5	BTT56BL	PATT5R**

### Sur demande

Atole offre également un large choix d'options : clé de sécurité, BBC, etc.

### Sur-mesure

Pour des dimensions hors standard, notre bureau d'études proposera des solutions adaptées.

\*\* R : porte renforcée, option fortement conseillée



## LE CHOIX DE LA QUALITÉ

### DES PRODUITS 100% FRANÇAIS

Les produits Atole sont conçus et fabriqués en France :  
une qualité assurée,  
des délais de fabrication et de livraison courts.

### À L'ÉCOUTE DU CLIENT

un service après vente réactif  
une proximité sur tout le territoire

### 25 ANNÉES DE SAVOIR-FAIRE

dans la serrurerie métallique  
et l'habillage technique :  
électricité, plomberie, CVC.

**ATOLE**  
[www.atole.fr](http://www.atole.fr)

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES

Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 [contact@atole.fr](mailto:contact@atole.fr)