

ID  TO LIGHT®
ROADBOOK LIGHTING 6

ROADBOOK 6
LIGHTING CATALOGUE IDTOLIGHT



Avant-garde et innovation

Notre siècle est le décor d'une évolution sociétale sans pareil, rythmée par l'économie financière, les bouleversements géopolitiques et la sensibilité au respect de l'environnement. Dans ce terreau fertile, la LED (Light Emitting Diode = Diode Electro Luminescente) s'installe légitimement comme première source de lumière dans nos intérieurs mais aussi à l'extérieur. En quelques années, cette technologie s'est considérablement développée. La LED est aujourd'hui un produit fiable et compétitif, qui par ses multiples avantages, supplante la vente des autres types de sources (halogène, incandescence), qui auront bientôt disparu du circuit. Idtolight est constamment à l'étude des dernières inventions, plus puissantes, efficaces et moins énergivores. Il répond à une demande toujours plus exigeante et parvient à pratiquer des prix très concurrentiels. En précurseur, la mission de notre entreprise est d'amener la LED où elle n'est pas encore et de fournir à nos clients un éclairage performant de haute qualité.

Longévité et expérience

Fort d'une pratique de plus de 20 ans dans l'univers de l'éclairage, notre savoir-faire s'est construit sur base de recherches et d'études du marché. Notre analyse de l'évolution des techniques nous a permis de développer une gamme de produits répondant à la demande du secteur. En constante évolution, notre catalogue se complète et s'affûte, d'année en année, permettant des solutions pour tous les types d'éclairage. Les relations commerciales et échanges établis avec nos partenaires depuis nos débuts ont contribué à nous construire un véritable réseau de professionnels. Nous pouvons compter sur leur expérience et leur soutien. Ceci nous a permis de passer au travers de la crise et d'afficher une croissance constante.

Qualité et personnalisation

Notre équipe est constituée d'un personnel qualifié aux compétences variées. Nous sommes constamment au service de notre clientèle pour lui apporter des conseils avisés et des prestations adaptées. Chaque sollicitation est prise en considération et les demandes sont traitées dans les plus brefs délais. Nous mettons un point d'honneur à maintenir un stock important qui satisfait la demande sans attente et nous travaillons avec diverses sociétés de transport qui assurent des livraisons quotidiennes. Le suivi de notre marchandise, depuis la fabrication jusqu'à la distribution, réduit au maximum les éventuels problèmes et nous assurons un service après-vente qui vous mettra en parfaite sécurité. A taille humaine, notre entreprise est restée proche de ses clients et à l'écoute de leurs besoins. Notre réactivité et notre savoir-faire participent d'ailleurs à alimenter notre excellente réputation.

Technologie et esthétique

Nous avons voulu imprimer un style épuré à notre gamme ; que la ligne soit sobre et le rendu efficace. Nous sommes extrêmement attentifs à la qualité des matériaux qui composent nos appareils. Un véritable contrôle est opéré à chaque étape, ce qui nous permet d'offrir au minimum deux ans de garantie. Les diodes LED qui constituent les sources de nos éclairages sont testées et nous les sélectionnons avec soin dans une large gamme qu'offre le marché. Seuls les plus performants et fiables trouvent leur place dans notre catalogue. Les mots élégance et performance résument à eux seuls notre concept.



IDTOLIGHT RUBRIQUES

- PROFILÉS **p.04**
- RUBANS LED **p.18**
- ENCASTRÉS **p.28**
- APPARENTS **p.58**
- SUSPENSIONS **p.70**
- SOURCES **p.74**
- EXTÉRIEURS **p.78**
- PRO **p.94**
- CONTRÔLEURS **p.102**
- ALIMENTATIONS **p.114**



Toute notre gamme de profilés est disponible sur mesure à la demande. Renseignements sur notre site www.idtolight.com



PROFILÉS
COLLECTION IDTOLIGHT

PORTO


2 m

29,95€ ID588002AAZ

IP 20 IK 08 0,44 **3**
ANSANTÉ

Caractéristique technique

Aluminium anodisé

**Accessoires INCL**Kit de finition - 3,00€
ID588100GZZKit de fixation - 1,75€
ID588101GZZ

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLFixation orientable - 3,20€
ID588030AZZDURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ

p.113

BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA

p.20

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO

p.22

CANCÚN

p.25

BILBAO

p.26

PORTO


2 m

29,95€ ID588302BSZ

IP 20 IK 08 0,44 **3**
ANSANTÉ

Caractéristique technique

Blanc structuré

**Accessoires INCL**Kit de finition - 3,00€
ID588130BZZKit de fixation - 1,75€
ID588131BZZ

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLFixation orientable - 3,20€
ID588030AZZDURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ

p.113

BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA

p.20

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO

p.22

CANCÚN

p.25

BILBAO

p.26

PORTO


2 m

29,95€ ID588402NSZ

IP 20 IK 08 0,44 **3**
ANSANTÉ

Caractéristique technique

Noir structuré

**Accessoires INCL**Kit de finition - 3,00€
ID588140NZZKit de fixation - 1,75€
ID588141NZZ

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLFixation orientable - 3,20€
ID588030AZZDURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ

p.113

BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA

p.20

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO

p.22

CANCÚN

p.25

BILBAO

p.26

LEÓN

2 m 22,06€ ID588011AAZ

IP 20 IK 08 0,17 3

Caractéristique technique

Aluminium anodisé

**LEÓN**

2 m 22,06€ ID588311BSZ

IP 20 IK 08 0,17 3

Caractéristique technique

Blanc structuré

**LEÓN**

2 m 22,06€ ID588411NSZ

IP 20 IK 08 0,17 3

Caractéristique technique

Noir structuré

**Accessoires INCL**Kit de finition - 3,00€
ID588102GZZKit de fixation - 1,75€
ID588103GZZ

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLFixation orientable - 3,20€
ID588030AZZBEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Accessoires INCLKit de finition - 3,00€
ID588132BZZKit de fixation - 1,75€
ID588133BZZ

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLFixation orientable - 3,20€
ID588030AZZBEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Accessoires INCLKit de finition - 3,00€
ID588142NZZKit de fixation - 1,75€
ID588143NZZ

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLFixation orientable - 3,20€
ID588030AZZBEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Produits associés

- CALI - MURCIA - SEVILLA p.20
SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22
CANCÚN p.25

Produits associés

- CALI - MURCIA - SEVILLA p.20
SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22
CANCÚN p.25

Produits associés

- CALI - MURCIA - SEVILLA p.20
SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22
CANCÚN p.25


VIGO

2 m

53,88€ ID638002AAZ

IP 20 IK 06 0,55 **3** ans
Caractéristique technique

Aluminium anodisé

**Accessoire INCL**

Diffuseur dépoli


Accessoires EXCL
 Kit de finition - 9,90€
 ID638100AAZ
 
 Kit de jonction - 10,56€
 ID638101AAZ
 
 Kit de suspension - 12,27€
 ID638102AAZ
 
 DURBAN détecteur de présence
 ID656090ZZZ p.113

 BEIRA détecteur on/off
 ID656091ZZZ p.113
Produits associésCALI - MURCIA - SEVILLA p.20ANDORRA p.21SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22CANCÚN p.25BILBAO - GRANADA p.26**VIGO**

2 m 53,88€ ID638312BSZ


IP 20 IK 06 0,55 **3** ans
Caractéristique technique

Blanc structuré

**Accessoire INCL**

Diffuseur dépoli


Accessoires EXCL
 Kit de finition - 9,90€
 ID638111BSZ
 
 Kit de jonction - 10,56€
 ID638101AAZ
 
 Kit de suspension - 12,27€
 ID638102AAZ
 
 DURBAN détecteur de présence
 ID656090ZZZ p.113

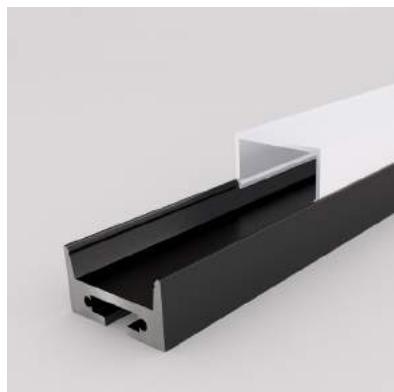 BEIRA détecteur on/off
 ID656091ZZZ p.113
Produits associésCALI - MURCIA - SEVILLA p.20ANDORRA p.21SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22CANCÚN p.25BILBAO - GRANADA p.26**VIGO**

2 m 53,88€ ID638412NSZ

IP 20 IK 06 0,55 **3** ans
Caractéristique technique

Noir structuré

**Accessoire INCL**

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL
 Kit de finition - 9,90€
 ID638113NSZ
 
 Kit de jonction - 10,56€
 ID638101AAZ
 
 Kit de suspension - 12,27€
 ID638102AAZ
 
 DURBAN détecteur de présence
 ID656090ZZZ p.113

 BEIRA détecteur on/off
 ID656091ZZZ p.113
Produits associésCALI - MURCIA - SEVILLA p.20ANDORRA p.21SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22CANCÚN p.25BILBAO - GRANADA p.26



APT

2 m

90,00€ ID638004AAZ


IP 20

IK 06

0,72

3
Anodisé**Caractéristique technique**

Aluminium anodisé

**Accessoire INCL**

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLKit de finition - 9,90€
ID638103AAZKit de jonction - 10,56€
ID638101AAZKit de suspension - 12,27€
ID638102AAZDURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ

p.113

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA

p.20

ANDORRA

p.21

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO

p.22

CANCÚN

p.25

BILBAO - GRANADA

p.26

APT

2 m

90,00€ ID638314BSZ


IP 20

IK 06

0,72

3
Anodisé**Caractéristique technique**

Blanc structuré

**Accessoire INCL**

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLKit de finition - 9,90€
ID638114BSZKit de jonction - 10,56€
ID638101AAZKit de suspension - 12,27€
ID638102AAZDURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ

p.113

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA

p.20

ANDORRA

p.21

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO

p.22

CANCÚN

p.25

BILBAO - GRANADA

p.26

APT

2 m

90,00€ ID638414NSZ


IP 20

IK 06

0,72

3
Anodisé**Caractéristique technique**

Noir structuré

**Accessoire INCL**

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLKit de finition - 9,90€
ID638115NSZKit de jonction - 10,56€
ID638101AAZKit de suspension - 12,27€
ID638102AAZDURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ

p.113

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA

p.20

ANDORRA

p.21

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO

p.22

CANCÚN

p.25

BILBAO - GRANADA

p.26




2 m 69,43€ ID638006AAZ

IP 20 IK 06 0,54 3 GARANTIE

Caractéristique technique

Aluminium anodisé



Accessoire INCL

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL

Kit de finition - 9,90€
ID638105AAZ



Kit de jonction - 10,56€
ID638101AAZ



Kit de suspension - 12,27€
ID638102AAZ



BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ


p.113

2 m 69,43€ ID638316BSZ

IP 20 IK 06 0,54 3 GARANTIE

Caractéristique technique

Blanc structuré



Accessoire INCL

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL

Kit de finition - 9,90€
ID638116BSZ



Kit de jonction - 10,56€
ID638101AAZ



Kit de suspension - 12,27€
ID638102AAZ




BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

2 m 69,43€ ID638416NSZ

IP 20 IK 06 0,54 3 GARANTIE

Caractéristique technique

Noir structuré



Accessoire INCL

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL

Kit de finition - 9,90€
ID638117NSZ



Kit de jonction - 10,56€
ID638101AAZ



Kit de suspension - 12,27€
ID638102AAZ



BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20

ANDORRA p.21

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22

CANCÚN p.25

BILBAO - GRANADA p.26

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20

ANDORRA p.21

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22

CANCÚN p.25

BILBAO - GRANADA p.26

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20

ANDORRA p.21

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22

CANCÚN p.25

BILBAO - GRANADA p.26

PALMA


2 m

23,40€ ID588016AAZ

IP 20 IK 08 0,22 **3** GARANTIE

Caractéristiques techniques

Aluminium anodisé
Encastrement 16 mm

**Accessoires INCL**

Kit de finition - 3,00€
ID588104GZZ



Diffuseur dépoli

Accessoire EXCL

BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA
SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO
CANCÙN

p.20

p.22

p.25

BARI


2 m

35,97€ ID588006AAZ

IP 20 IK 08 0,46 **3** GARANTIE

Caractéristiques techniques

Aluminium anodisé
Encastrement 18 mm

**Accessoires INCL**

Kit de finition - 3,00€
ID588105GZZ



Diffuseur dépoli

Accessoire EXCL

DURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ


p.113

BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Produits associés

| | |
|--------------------------------|------|
| CALI - MURCIA - SEVILLA | p.20 |
| SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO | p.22 |
| CANCÙN | p.25 |
| BILBAO | p.26 |

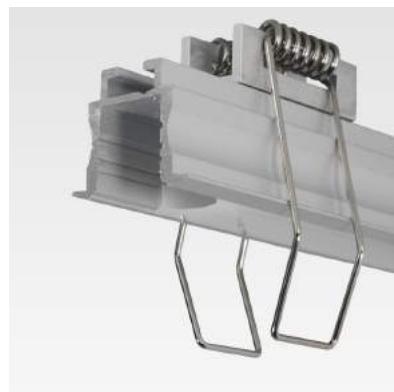MALTA


2 m

45,06€ ID588032AAZ

IP 20 IK 08 0,57 **3** GARANTIE

Caractéristiques techniques

Aluminium anodisé
Encastrement 18 mm

**Accessoires INCL**

Kit de finition - 3,00€
ID588110GZZ



Kit de fixation - 3,00€
ID588111GZZ



Diffuseur dépoli

Accessoire EXCL

DURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ

p.113

BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ

p.113

Produits associés

| | |
|--------------------------------|------|
| CALI - MURCIA - SEVILLA | p.20 |
| SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO | p.22 |
| CANCÙN | p.25 |
| BILBAO | p.26 |

ADRA



2 m


30,35€ ID588051AAZ

IP 20 **IK 09** **0,36** **3**

Caractéristiques techniques

Aluminium anodisé

Encastrement 19 x 8,5 mm



Accessoires INCL

Kit de finition - 3,00€
ID588114GZZ

Diffuseur dépoli

Produits associés

| | |
|--------------------------------|------|
| CALI - MURCIA - SEVILLA | p.20 |
| SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO | p.22 |
| CANCÙN | p.25 |
| BILBAO | p.26 |

BEJA



2 m


71,27€ ID588056AAZ

IP 20 **IK 10** **1,36** **3**

Caractéristiques techniques

Aluminium anodisé

Encastrement 22 x 26 mm



Accessoires INCL

Kit de finition - 3,00€
ID588116GZZ

Diffuseur dépoli

Produits associés

| | |
|--------------------------------|------|
| CALI - MURCIA - SEVILLA | p.20 |
| SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO | p.22 |
| CANCÙN | p.25 |
| BILBAO | p.26 |



CUBA




2 m 41,55€ ID588021AAZ

IP 20 IK 08 0,90 3 Anni

Caractéristique technique

Aluminium anodisé



Accessoires INCL

Kit de finition - 3,00€
ID588106GZZ



Kit de fixation - 1,75€
ID588107GZZ



Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL

Fixation orientable - 3,20€
ID588030AZZ



DURBAN détecteur de présence
ID656090ZZZ p.113

BEIRA détecteur on/off
ID656091ZZZ p.113

Produits associés

| | |
|--------------------------------|------|
| CALI - MURCIA - SEVILLA | p.20 |
| SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO | p.22 |
| CANCÚN | p.25 |
| BILBAO | p.26 |


LUGO

2 m 33,70€ ID588041AAZ

IP 20 IK 08 0,36 3

Caractéristique technique

Aluminium anodisé

**Accessoires INCL**Kit de finition - 3,00€
ID588112GZZKit de fixation - 1,75€
ID588113GZZ

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLDURBAN détecteur de présence p.113
ID656090ZZZBEIRA détecteur on/off p.113
ID656091ZZZ**Produits associés**

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20

ANDORRA p.21

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22

CANCÙN p.25

BILBAO - GRANADA p.26


AUSTIN

2 m 149,14€ ID638022AAZ

IP 20 IK 06 1,45 3

Caractéristique technique

Aluminium anodisé

**Accessoire INCL**

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLKit de finition - 15,46€
ID638120AAZKit de jonction - 10,56€
ID638109AAZKit de suspension - 12,27€
LO638102AAZDURBAN détecteur de présence p.113
ID656090ZZZ

Produit associé

CATANIA p.21


PLANO

2 m 216,00€ ID638032AAZ

IP 20 IK 06 2,30 3

Caractéristique technique

Aluminium anodisé

**Accessoire INCL**

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCLKit de finition - 20,61€
ID638130AAZKit de jonction - 10,56€
ID638109AAZKit de suspension - 12,27€
LO638102AAZDURBAN détecteur de présence p.113
ID656090ZZZ**Produits associés**

CATANIA - CARACAS p.21



CALVI

1




2 m 82,54€ ID588071AAZ

IP 20 IK 08 1,84 3

Caractéristiques techniques

Aluminium anodisé

Profile alu pour nez de marche



Accessoires INCL

Kit de finition - 3,00€
ID588120GZZ



Diffuseur dépoli

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20

SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22

CANCÚN p.25

BILBAO p.26

CALPE




2 m 59,24€ ID588018BEZ

IP 20 IK 08 1,02 **3**

Caractéristique technique

Blanc



Accessoire INCL

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL

DURBAN détecteur de présence p.113
ID656090ZZZ

BEIRA détecteur on/off p.113
ID656091ZZZ

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20
SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22
CANCÙN p.25
BILBAO p.26

SINES




2 m 37,84€ ID588061AAZ

IP 20 IK 08 0,62 **3**

Caractéristique technique

Aluminium anodisé



Accessoires INCL

Kit de finition - 3,00€
ID588118GZZ

Kit de fixation - 1,75€
ID588119GZZ

Diffuseur dépoli

Accessoire EXCL

BEIRA détecteur on/off p.113
ID656091ZZZ

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20
SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22
CANCÙN p.25
BILBAO p.26

SINES




2 m 37,84€ ID588063BEZ

IP 20 IK 08 0,62 **3**

Caractéristique technique

Blanc - RAL 9016



Accessoires INCL

Kit de finition - 3,00€
ID588123BZZ


Kit de fixation - 1,75€
ID588119GZZ

Diffuseur dépoli

Accessoire EXCL

BEIRA détecteur on/off p.113
ID656091ZZZ

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20
SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO p.22
CANCÙN p.25
BILBAO p.26

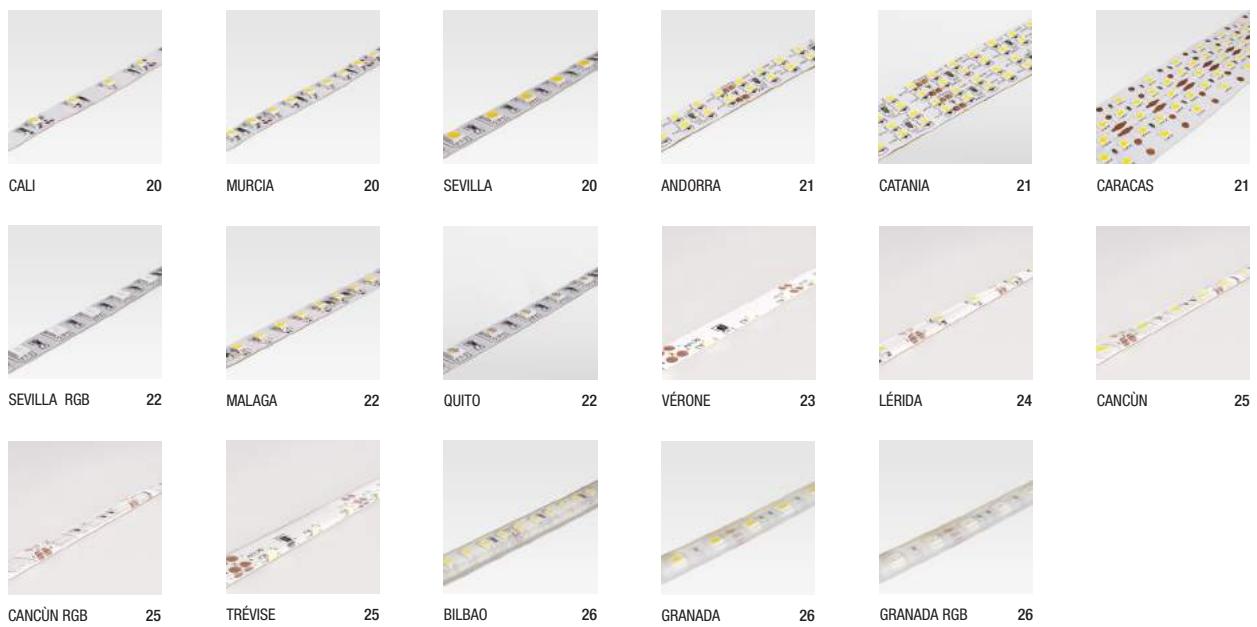

CALI 20

MURCIA 20

SEVILLA 20

ANDORRA 21

CATANIA 21

CARACAS 21

SEVILLA RGB 22

MALAGA 22

QUITO 22

VÉRONE 23

LÉRIDA 24

CANCÚN 25

CANCÚN RGB 25

TRÉVISE 25

BILBAO 26

GRANADA 26

GRANADA RGB 26

A photograph of a tropical sunset with palm trees silhouetted against a bright sky. Interspersed among the palms are several glowing, warm-colored light fixtures, likely from the Rubans LED collection, which appear as bright spots or streaks of light.

RUBANS LED
COLLECTION IDTOLIGHT

CALI



| | | |
|----------------------|--------|-------------|
| Chaud ±2700°K 5 m | 48,40€ | ID651050BZC |
| Chaud ±3000°K 5 m | 48,40€ | ID651055BZE |
| Neutre ±4000°K 5 m | 48,40€ | ID651051BZD |
| Froid ±6500°K 5 m | 48,40€ | ID651054BZF |



Caractéristiques techniques

4,8 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud (2700°K) 240 lm/m - Chaud (3000°K) 270 lm/m
Neutre 300 lm/m - Froid 330 lm/m
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C
Disponible sur mesure, info www.idtolight.com



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V **p.27**

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - **ID836059BZZ** **p.104**
Contrôleur MIDLAND - **ID836101ZZZ** **p.108**
Émetteur OKLAOMA - **ID836003ZZZ** **p.106**
Émetteur NEWPORT - **ID836013ZZZ** **p.107**

Produits associés

PORTO - LEON **p.6**
VIGO **p.8**
APT - ALBI **p.10**
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA **p.12**
CUBA - LUGO **p.14**
CALVI - CALPE - SINES **p.16**

MURCIA



| | | |
|----------------------|--------|-------------|
| Chaud ±2700°K 5 m | 67,53€ | ID651030BZC |
| Chaud ±3000°K 5 m | 67,53€ | ID651035BZE |
| Neutre ±4000°K 5 m | 67,53€ | ID651031BZD |
| Froid ±6500°K 5 m | 67,53€ | ID651034BZF |



Caractéristiques techniques

9,6 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud (2700°K) 840 lm/m - Chaud (3000°K) 960 lm/m
Neutre 1080 lm/m - Froid 1200 lm/m
Sécable par section de 5cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C
Disponible sur mesure, info www.idtolight.com



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V **p.27**

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - **ID836059BZZ** **p.104**
Contrôleur MIDLAND - **ID836101ZZZ** **p.108**
Émetteur OKLAOMA - **ID836003ZZZ** **p.106**
Émetteur NEWPORT - **ID836013ZZZ** **p.107**

Produits associés

PORTO - LEON **p.6**
VIGO **p.8**
APT - ALBI **p.10**
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA **p.12**
CUBA - LUGO **p.14**
CALVI - CALPE - SINES **p.16**

SEVILLA



| | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| Chaud ±2700°K 5 m | 93,66€ | ID651001BZC |
| Chaud ±3000°K 5 m | 93,66€ | ID651005BZE |
| Neutre ±4000°K 5 m | 93,66€ | ID651002BZD |
| Froid ±6500°K 5 m | 93,66€ | ID651004BZF |
| Chaud ±3000°K 25 m | 468,30€ | ID651305BZE |
| Neutre ±4000°K 25 m | 468,30€ | ID651302BZD |



Caractéristiques techniques

14,4 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud (2700°K) 840 lm/m - Chaud (3000°K) 960 lm/m
Neutre 1080 lm/m - Froid 1200 lm/m
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C
Disponible sur mesure, info www.idtolight.com



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V **p.27**

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - **ID836059BZZ** **p.104**
Contrôleur MIDLAND - **ID836101ZZZ** **p.108**
Émetteur OKLAOMA - **ID836003ZZZ** **p.106**
Émetteur NEWPORT - **ID836013ZZZ** **p.107**

Produits associés

PORTO - LEON **p.6**
VIGO **p.8**
APT - ALBI **p.10**
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA **p.12**
CUBA - LUGO **p.14**
CALVI - CALPE - SINES **p.16**

ANDORRA




| | | |
|---|--------|-------------|
| Chaud $\pm 2700^{\circ}\text{K}$ 2 m | 80,87€ | ID631010BZC |
| Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ 2 m | 80,87€ | ID631011BZD |

IP20 0,06 **3** GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

19,2 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud 1200 lm/m - Neutre 1300 lm/m
Sécable par section de 5cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C
Disponible sur mesure, info www.idtolight.com



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106
Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

Produits associés

VIGO p.8
APT - ALBI p.10
LUGO p.15

CATANIA



| | | |
|---|--------|-------------|
| Chaud $\pm 2700^{\circ}\text{K}$ 2 m | 85,07€ | ID651414BZC |
| Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ 2 m | 85,07€ | ID651415BZD |

IP20 0,12 **3** GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

38,4 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud 2400 lm/m - Neutre 2600 lm/m
Sécable par section de 5cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C
Disponible sur mesure, info www.idtolight.com



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106
Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

Produits associés

AUSTIN - PLANO p.15

CARACAS




| | | |
|---|---------|-------------|
| Chaud $\pm 2700^{\circ}\text{K}$ 2 m | 218,57€ | ID631018BZC |
| Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ 2 m | 218,57€ | ID631019BZD |

IP20 0,23 **3** GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

56 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud 5300 lm/m - Neutre 5600 lm/m
Sécable par section de 2,5cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C
Disponible sur mesure, info www.idtolight.com



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106
Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

Produits associés

PLANO p.15

SEVILLA RGB



| | | |
|------------|---------|-------------|
| RGB 5 m | 99,00€ | ID651003BZX |
| RGB 25 m | 495,00€ | ID651303BZX |



Caractéristiques techniques

14,4 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836056BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur NASHVILLE - ID836001ZZZ p.106

Produits associés

PORTO - LEON p.6
VIGO p.8
APT - ALBI p.10
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA p.12
CUBA - LUGO p.14
CALVI - CALPE - SINES p.16

MALAGA

Blanc chaud + froid



| | | |
|---------------------|---------|-------------|
| Chaud - Froid 5 m | 146,57€ | ID651072BZG |
|---------------------|---------|-------------|



Caractéristiques techniques

19,2 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836057BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur MILWAUKEE - ID836002ZZZ p.106
Émetteur MINNEAPOLIS - ID836012ZZZ p.107

Produits associés

PORTE - LEON p.6
VIGO p.8
APT - ALBI p.10
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA p.12
CUBA - LUGO p.14
CALVI - CALPE - SINES p.16

QUITO

RGB + Blanc




| | | |
|--------------------|---------|-------------|
| RGB - Chaud 5 m | 166,40€ | ID651065BZX |
| RGB - Neutre 5 m | 166,40€ | ID651064BZX |
| RGB - Froid 5 m | 166,40€ | ID651066BZX |



Caractéristiques techniques

LED 4 en 1
14,4 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27


Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836058BZZ p.105
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur NASHVILLE - ID836001ZZZ p.106

Produits associés

PORTE - LEON p.6
VIGO p.8
APT - ALBI p.10
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA p.12
CUBA - LUGO p.14
CALVI - CALPE - SINES p.16

VÉRONE

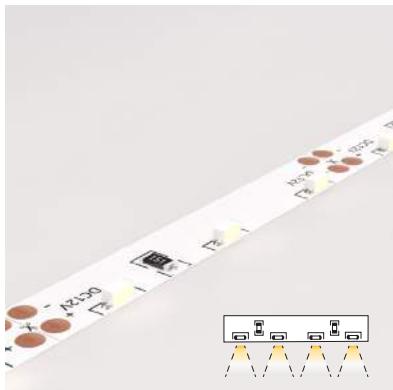

Chaud $\pm 2700^{\circ}\text{K}$ | 5 m 173,33€ **ID651070BZC**

Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ | 5 m 173,33€ **ID651075BZE**

Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ | 5 m 173,33€ **ID651071BZD**

IP20 0,11



LED

3



A+

Caractéristiques techniques

7,6 W/m

Angle 120°

DC 24 V

Dimmable

Chaud (2700°K) 560 lm/m - Chaud (3000°K) 1m/m

Neutre 624 lm/m

Séicable par section de 6,4 cm

T° de fonctionnement -10 à 40°C

Disponible sur mesure, info www.idtolight.com



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - **ID836059BZZ** p.104

Contrôleur MIDLAND - **ID836101ZZZ** p.108

Émetteur OKLAOMA - **ID836003ZZZ** p.106

Émetteur NEWPORT - **ID836013ZZZ** p.107





LÉRIDA



Chaud $\pm 2700^{\circ}\text{K}$ | 5 m 58,10€ ID651090BZC

Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ | 5 m 58,10€ ID651095BZE

Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ | 5 m 58,10€ ID651091BZD



Caractéristiques techniques

4,8 W/m

Angle 140°

DC 24 V


Dimmable

Chaud (2700°K) 240 lm/m - Chaud (3000°K) 270 lm/m

Neutre 300 lm/m

Sécable par section de 10cm

T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V

p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104

Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108

Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106

Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

Produits associés

PORTO - LEON p.6

VIGO p.8

APT - ALBI p.10

PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA p.12

CUBA - LUGO p.14

CALVI - CALPE - SINES p.16

CANCÙN




| | | |
|----------------------|---------|-------------|
| Chaud ±2700°K 2 m | 49,17€ | ID651220BZC |
| Chaud ±3000°K 2 m | 49,17€ | ID651225BZE |
| Neutre ±4000°K 2 m | 49,17€ | ID651221BZD |
| Chaud ±2700°K 5 m | 111,76€ | ID651020BZC |
| Chaud ±3000°K 5 m | 111,76€ | ID651025BZE |
| Neutre ±4000°K 5 m | 111,76€ | ID651021BZD |



Caractéristiques techniques

14,4 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud (2700°K) 840 lm/m - Chaud (3000°K) 960 lm/m
Neutre 1080 lm/m
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106
Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

Produits associés

PORTO - LEON p.6
VIGO p.8
APT - ALBI p.10
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA p.12
CUBA - LUGO p.14
CALVI - CALPE - SINES p.16

CANCÙN RGB




| | | |
|-----------|---------|-------------|
| RGB 2 m | 51,03€ | ID651222BZX |
| RGB 5 m | 115,97€ | ID651022BZX |



Caractéristiques techniques

14,4 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27


Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836056BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur NASHVILLE - ID836001ZZZ p.106

Produits associés

PORTO - LEON p.6
VIGO p.8
APT - ALBI p.10
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA p.12
CUBA - LUGO p.14
CALVI - CALPE - SINES p.16

TRÉVISE

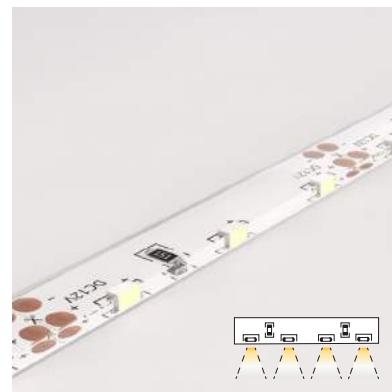


| | | |
|---------------------|---------|-------------|
| Chaud ±2700°K 5 m | 178,67€ | ID651080BZC |
| Chaud ±3000°K 5 m | 178,67€ | ID651085BZE |

Neutre ±4000°K | 5 m 178,67€ ID651081BZD



Caractéristiques techniques

7,6 W/m
Angle 120°
DC 24 V
Dimmable
Chaud (2700°K) 560 lm/m - Chaud (3000°K) 576 lm/m
Neutre 624 lm/m
Sécable par section de 6,4cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106
Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

BILBAO



Chaud ±2700°K | 5 m 105,84€ ID651040BZC

Chaud ±3000°K | 5 m 105,84€ ID651045BZE


Neutre ±4000°K | 5 m 105,84€ ID651041BZD

Froid ±6500°K | 5 m 105,84€ ID651042BZF



Caractéristiques techniques

9,6 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud (2700°K) 480 lm/m - Chaud (3000°K) 540 lm/m
Neutre 600 lm/m - Froid 660 lm/m
Sécable par section de 5cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V

p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106
Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

Produits associés

PORTO - LEON p.6
VIGO p.8
APT - ALBI p.10
PALMA - BARI - MALTA - ADRA - BEJA p.12
CUBA - LUGO p.14
CALVI - CALPE - SINES p.16

GRANADA



Chaud ±2700°K | 5 m 120,58€ ID651010BZC

Chaud ±3000°K | 5 m 120,58€ ID651015BZE


Neutre ±4000°K | 5 m 120,58€ ID651011BZD

Froid ±6500°K | 5 m 120,58€ ID651013BZF



Caractéristiques techniques

14,4 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Chaud (2700°K) 840 lm/m - Chaud (3000°K) 960 lm/m
Neutre 1080 lm/m - Froid 1200 lm/m
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V

p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106
Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

Produits associés

VIGO p.8
APT - ALBI p.10
LUGO p.15

GRANADA RGB




RGB | 5 m 130,00€ ID651012BZX



Caractéristiques techniques

14,4 W/m
Angle 140°
DC 24 V
Dimmable
Sécable par section de 10cm
T° de fonctionnement -10 à 40°C



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation DC 24 V

p.27

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836056BZZ p.104
Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108
Émetteur NASHVILLE - ID836001ZZZ p.106

Produits associés

VIGO p.8
APT - ALBI p.10
LUGO p.15

Alimentations LED DC 24V

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|
| Résiste aux températures élevées | 20 W | 118 x 35 x 26 | IP 67 | 0,20 kg | 2 ans | 20,21€ | ID229040ZZZ | |
| Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. | 35 W | 148 x 40 x 30 | IP 67 | 0,28 kg | 2 ans | 28,97€ | ID229042ZZZ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 40 W | PFC | 162,5 x 43 x 32 | IP 67 | 0,38 kg | 5 ans | 56,40€ | ID229100ZZZ |
| | 60 W | | 162,5 x 42,5 x 32 | IP 67 | 0,36 kg | 2 ans | 32,40€ | ID229043ZZZ |
| | 60 W | PFC | 162,5 x 43 x 32 | IP 67 | 0,38 kg | 5 ans | 60,94€ | ID229101ZZZ |
| | 90 W | PFC | 161 x 61 x 36 | IP 67 | 0,60 kg | 5 ans | 83,81€ | ID229102ZZZ |
| | 100 W | | 192 x 52 x 37 | IP 67 | 0,58 kg | 2 ans | 53,35€ | ID229045ZZZ |
| | 150 W | | 194 x 64 x 40 | IP 67 | 0,75 kg | 2 ans | 74,28€ | ID229050ZZZ |
| | 150 W | PFC | 222,2 x 68 x 38,8 | IP 67 | 0,96 kg | 3 ans | 100,97€ | ID229046ZZZ |
| | 185 W | PFC | 228 x 68 x 38,8 | IP 67 | 1,02 kg | 5 ans | 121,54€ | ID229047ZZZ |
| | 240 W | PFC | 244,2 x 68 x 38,8 | IP 65 | 1,10 kg | 5 ans | 150,50€ | ID229048ZZZ |
| | 320 W | PFC | 252 x 90 x 43,8 | IP 65 | 1,71 kg | 5 ans | 219,07€ | ID229049ZZZ |
| | 600 W | PFC | 280 x 49 x 144 | IP 65 | 3,90 kg | 5 ans | 400,06€ | ID229061ZZZ |







ENCASTRÉS
COLLECTION IDTOLIGHT

ADÉLAÏDE




| | | |
|----------|--------|-------------|
| Ressorts | 14,06€ | ID413004ABZ |
| Lamelles | 14,06€ | ID413005ABZ |

IP 20 0,16  3

Caractéristiques techniques

Aluminium brossé
Ø 92 x 25 mm
Encastrement Ø 80 mm
Orientalbe ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

| | |
|---------|------|
| BRAGA | p.76 |
| ORLANDO | p.77 |

ADÉLAÏDE




| | | |
|----------|--------|-------------|
| Ressorts | 14,06€ | ID413006BEZ |
| Lamelles | 14,06€ | ID413007BEZ |

IP 20 0,16  3

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
Ø 92 x 25 mm
Encastrement Ø 80 mm
Orientalbe ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

| | |
|---------|------|
| BRAGA | p.76 |
| ORLANDO | p.77 |

ADÉLAÏDE




| | | |
|----------|--------|-------------|
| Ressorts | 14,06€ | ID413018NSZ |
| Lamelles | 14,06€ | ID413019NSZ |

IP 20 0,16  3

Caractéristiques techniques

Noir structuré
Ø 92 x 25 mm
Encastrement Ø 80 mm
Orientalbe ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

| | |
|---------|------|
| BRAGA | p.76 |
| ORLANDO | p.77 |





SILVERSTONE




Ressorts 17,02€ ID413504ABZ
Lamelles 17,02€ ID413505ABZ

IP 20 0,17 3

Caractéristiques techniques

Aluminium brossé
92 x 92 x 25 mm
Encastrement Ø 80 mm
Orientalable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

SILVERSTONE




Ressorts 17,02€ ID413506BEZ
Lamelles 17,02€ ID413507BEZ

IP 20 0,17 3

Caractéristiques techniques

Blanc structure
92 x 92 x 25 mm
Encastrement Ø 80 mm
Orientalable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

SILVERSTONE




Ressorts 17,02€ ID413518NSZ
Lamelles 17,02€ ID413519NSZ

IP 20 0,17 3

Caractéristiques techniques

Noir structure
92 x 92 x 25 mm
Encastrement Ø 80 mm
Orientalable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

SILVERSTONE D




Ressorts 35,10€ ID413524ABZ

IP 20 0,36 3

Caractéristiques techniques

Aluminium brossé
175 x 92 x 25 mm
Encastrement 2 x Ø 80 mm
Orientable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

SILVERSTONE D




Ressorts 35,10€ ID413526BEZ

IP 20 0,36 3

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
175 x 92 x 25 mm
Encastrement 2 x Ø 80 mm
Orientable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

SILVERSTONE D




Ressorts 35,10€ ID413528NSZ

IP 20 0,36 3

Caractéristiques techniques

Noir structuré
175 x 92 x 25 mm
Encastrement 2 x Ø 80 mm
Orientable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

SILVERSTONE T




Ressorts 52,65€ ID413534ABZ

IP 20 0,55

Caractéristiques techniques

Aluminium brossé
260 x 92 x 25 mm
Encastrement 3 x Ø 80 mm
Orientalable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

SILVERSTONE T




Ressorts 52,65€ ID413536BEZ

IP 20 0,55

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
260 x 92 x 25 mm
Encastrement 3 x Ø 80 mm
Orientalable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

SILVERSTONE T




Ressorts 52,65€ ID413538NSZ

IP 20 0,55

Caractéristiques techniques

Noir structuré
260 x 92 x 25 mm
Encastrement 3 x Ø 80 mm
Orientalable ± 45°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

ABOU DHABI




Ressorts 14,06€ ID413014BBZ



Caractéristiques techniques

Blanc structuré
Ø 90 x 50 mm
Enca斯特rement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

| | |
|---------|------|
| BRAGA | p.76 |
| ORLANDO | p.77 |

ABOU DHABI




Ressorts 14,06€ ID413010ABZ



Caractéristiques techniques

Aluminium brossé - Aluminium mat
Ø 90 x 50 mm
Enca斯特rement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

| | |
|---------|------|
| BRAGA | p.76 |
| ORLANDO | p.77 |

ABOU DHABI




Ressorts 14,06€ ID413016NSZ



Caractéristiques techniques

Noir structuré
Ø 90 x 50 mm
Enca斯特rement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

| | |
|---------|------|
| BRAGA | p.76 |
| ORLANDO | p.77 |

ABOU DHABI




Ressorts 14,06€ ID413012BSZ

IP 20 0,10 3

Caractéristiques techniques

Blanc structuré - Aluminium mat
Ø 90 x 50 mm
Encastrement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

ABOU DHABI




Ressorts 14,06€ ID413008DBZ

IP 20 0,10 3

Caractéristiques techniques

Noir brossé - Aluminium mat
Ø 90 x 50 mm
Encastrement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77



VALENCE



VALENCE




Ressorts 17,02€ ID413512BSZ

IP 20 0,15

Caractéristiques techniques

Blanc structuré - Aluminium mat
90 x 90 x 50 mm
Encastrement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76


ORLANDO p.77

Ressorts 17,02€ ID413508DBZ

IP 20 0,15

Caractéristiques techniques

Noir brossé - Aluminium mat
90 x 90 x 50 mm
Encastrement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76

ORLANDO p.77

VALENCE




Ressorts 17,02€ ID413514BBZ

IP 20 0,15  

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
90 x 90 x 50 mm
Encastrement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

VALENCE




Ressorts 17,02€ ID413510ABZ

IP 20 0,15  

Caractéristiques techniques

Aluminium brossé - Aluminium mat
90 x 90 x 50 mm
Encastrement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

VALENCE




Ressorts 17,02€ ID413516NSZ

IP 20 0,15  

Caractéristiques techniques

Noir structuré
90 x 90 x 50 mm
Encastrement Ø 80 mm
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

LONDON




Ressorts 21,07€ ID493501ABZ

IP 20 0,23 □ 3

Caractéristiques techniques

Aluminium brossé - Noir
100 x 100 x 50 mm
Encastrement Ø 89 mm
Orientable ± 28°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77

LONDON




Ressorts 21,07€ ID493502BEZ

IP 20 0,23 □ 3

Caractéristiques techniques

Blanc structuré - Noir
100 x 100 x 50 mm
Encastrement Ø 89 mm
Orientable ± 28°
LED ou halogène 50 W max (excl)
Armature pour ampoules 51mm



Accessoire INCL

Douille GU10

Produits associés

BRAGA p.76
ORLANDO p.77





HOUSTON



Ressorts

32,44€ ID413204ABZ

IP 20

0,31



3
Ans

Caractéristiques techniques


Aluminium brossé

Ø180 x 27 mm

Encastrement Ø 145 mm

Orientalbe ± 45°

AR111 LED ou halogène 50 W max (excl)



Produit associé

DALLAS

HOUSTON




Ressorts

32,44€ ID413206BEZ

IP 20 0,31

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
Ø180 x 27 mm
Encastrement Ø 145 mm
Orientalable ± 45°
AR111 LED ou halogène 50 W max (excl)



Produit associé

DALLAS

DENVER




Ressorts

35,44€ ID413704ABZ

IP 20 0,37

Caractéristiques techniques

Aluminium brossé
180 x 180 x 27 mm
Encastrement Ø 145 mm
Orientalable ± 45°
AR111 LED ou halogène 50 W max (excl)



Produit associé

DALLAS

DENVER




Ressorts

35,44€ ID413706BEZ

IP 20 0,37

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
180 x 180 x 27 mm
Encastrement Ø 145 mm
Orientalable ± 45°
AR111 LED ou halogène 50 W max (excl)



Produit associé

DALLAS

MONTPELLIER



Chaud ±3000°K 26,67€ ID681017ABC

Neutre ±4000°K 26,67€ ID681016ABD

IP 20

0,02



2

A+

Caractéristiques techniques

Inox 316L (bague) - Aluminium

Ø 25 x 20,5 mm


Encastrement Ø 20 mm

DC 12 V

0,5 W


12 lm

Angle 90°



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation (DC12V) non dimmable p.116

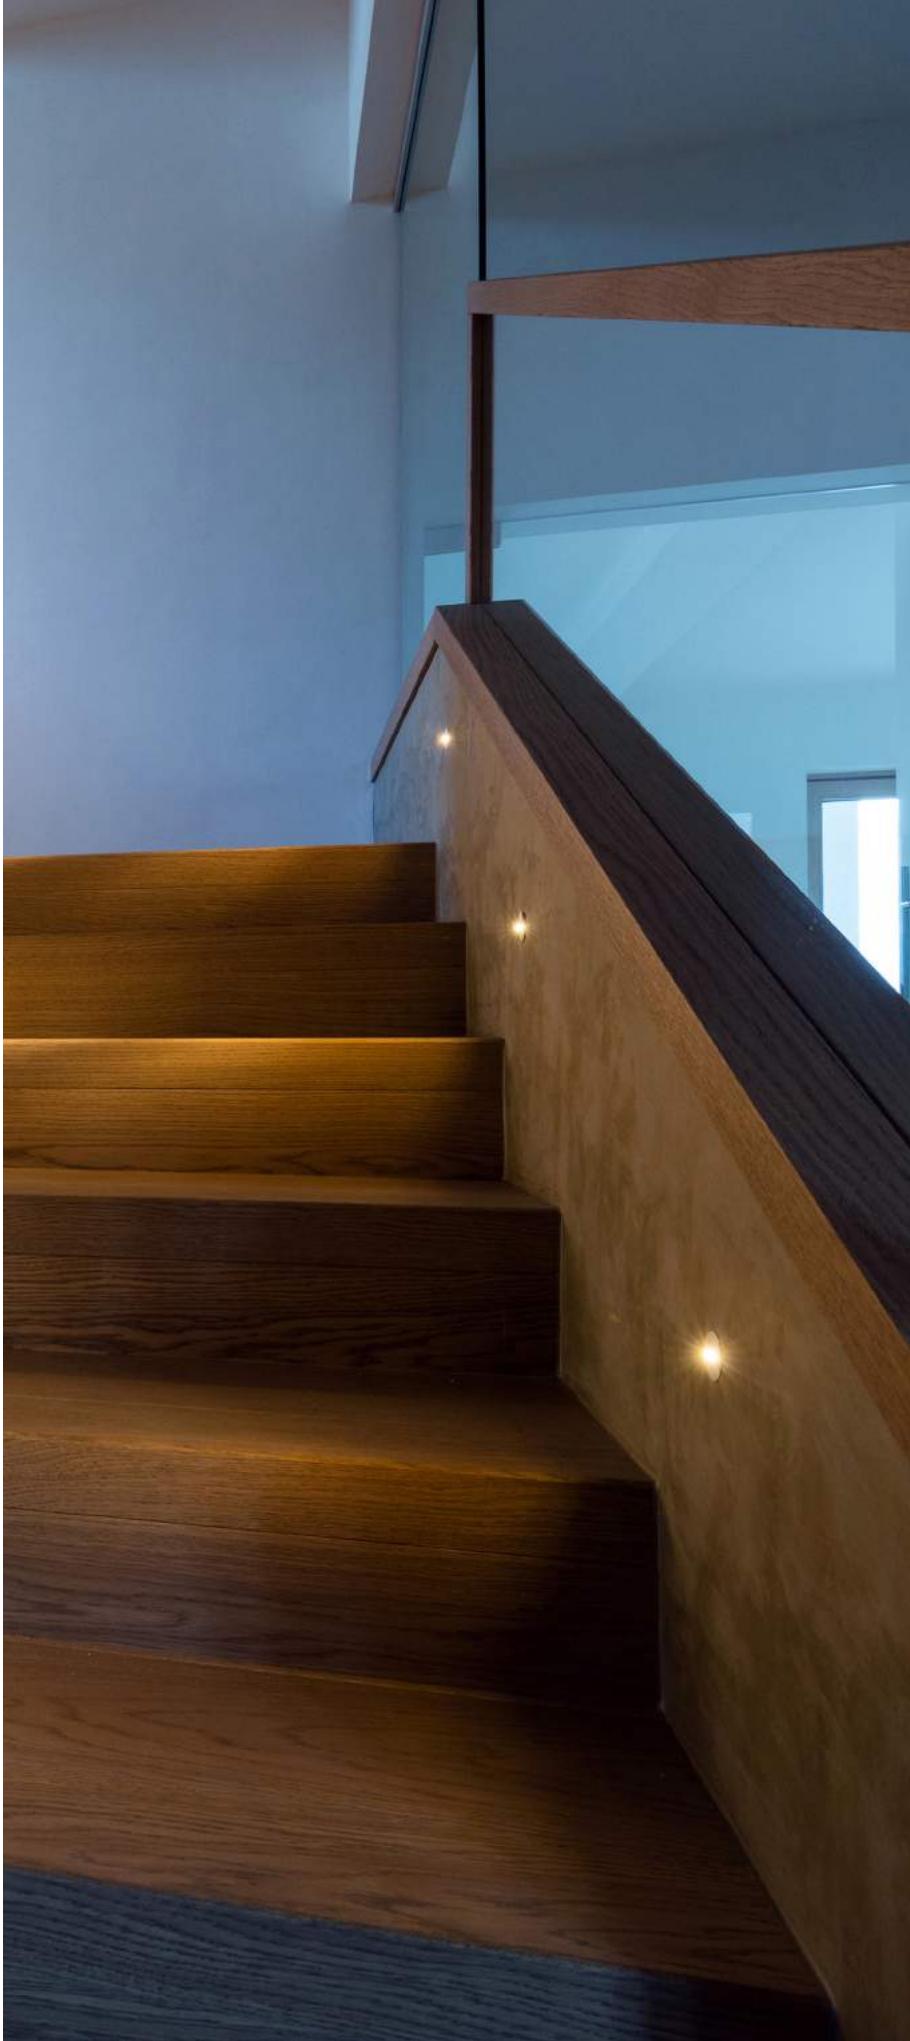

ANKARA



Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ 19,20€ ID751205ABC

Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ 19,20€ ID751206ABD

IP 20 0,09 2 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Aluminium brossé

$\varnothing 50 \times 45$ mm

Encastrement $\varnothing 43$ mm

Orientable $\pm 15^{\circ}$

Ressorts

AC 230 V (alimentation incl)

5 W

360 lm

Angle 40°



Accessoire INCL

Alimentation (100 mA) non dimmable



ANKARA




Chaud ±3000°K 19,20€ ID751005BEC
Neutre ±4000°K 19,20€ ID751006BED



Caractéristiques techniques

Blanc structuré
Ø 50 x 45 mm
Encastrement Ø 43 mm
Orientalbe ± 15°
Ressorts
AC 230 V (alimentation incl)
5 W
360 lm
Angle 40°



Accessoire INCL

Alimentation (100 mA) non dimmable

OSAKA 1




Chaud ±3000°K 20,80€ ID753015BEC
Neutre ±4000°K 20,80€ ID753016BED



Caractéristiques techniques

Blanc structuré
60 x 60 x 45 mm
Encastrement Ø 53 mm
Orientalbe ± 15°
Ressorts
AC 230 V (alimentation incl)
5 W
360 lm
Angle 40°



Accessoires INCL

Source KYOTO

Alimentation (100 mA) non dimmable

OSAKA 2




Chaud ±3000°K 41,61€ ID753025BEC
Neutre ±4000°K 41,61€ ID753026BED



Caractéristiques techniques

Blanc structuré
112 x 60 x 45 mm
Encastrement 2 x Ø 53 mm
Orientalbe ± 15°
Ressorts
AC 230 V (alimentation incl)
2 x 5 W
2 x 360 lm
Angle 40°



Accessoires INCL

Sources KYOTO (x2)

Alimentations (100 mA) non dimmables (x2)

OSAKA 3




| | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ | 62,41€ | ID753035BEC |
| Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ | 62,41€ | ID753036BED |

IP 20 0,40 A+

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
165 x 60 x 45 mm
Encastrement 3 x Ø 53 mm
Orientable $\pm 15^{\circ}$
Ressorts
AC 230 V (alimentation incl)
3 x 5 W
3 x 360 lm
Angle 40°



Accessoires INCL

Sources KYOTO (x3)
Alimentations (100 mA) non dimmables (x3)

OSAKA 4




| | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ | 83,21€ | ID753045BEC |
| Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ | 83,21€ | ID753046BED |

IP 20 0,52 A+

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
215 x 60 x 45 mm
Encastrement 4 x Ø 53 mm
Orientable $\pm 15^{\circ}$
Ressorts
AC 230 V (alimentation incl)
4 x 5 W
4 x 360 lm
Angle 40°



Accessoires INCL

Sources KYOTO (x4)
Alimentations (100 mA) non dimmables (x4)

OSAKA 4




| | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ | 83,21€ | ID753047BEC |
| Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ | 83,21€ | ID753048BED |

IP 20 0,51 A+

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
112 x 112 x 45 mm
Encastrement 4 x Ø 53 mm
Orientable $\pm 15^{\circ}$
Ressorts
AC 230 V (alimentation incl)
4 x 5 W
4 x 360 lm
Angle 40°



Accessoires INCL

Sources KYOTO (x4)
Alimentations (100 mA) non dimmables (x4)

SAN MARINO R




Chaud ±3200°K 29,90€ ID211001IBC
Neutre ±4000°K 29,90€ ID211002IBD



Caractéristiques techniques

Inox brossé
Ø 67 x 10 mm
Encastrement Ø 58 mm
Lamelles de fixation
350 mA
Dimmable
3,5 W
Chaud 240 lm / Neutre 270 lm
Angle 120°
Idéal pour applications: meubles de cuisine, dressings, niches d'exposition, etc.



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

Alimentation (350mA) non dimmable p.116
Alimentation (350mA) dimmable p.117
ID719010ZZZ

Accessoire EXCL

Bague pour installation en saillie 4,21€
ID218003IBZ



SAN MARINO S




Chaud ±3200°K 34,64€ ID211501IBC
Neutre ±4000°K 34,64€ ID211502IBD



Caractéristiques techniques

Inox brossé
70 x 70 x 10 mm
Encastrement Ø 58 mm
Lamelles de fixation
350 mA
Dimmable
3,5 W
Chaud 240 lm / Neutre 270 lm
Angle 120°
Idéal pour applications: meubles de cuisine, dressings, niches d'exposition, etc.



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

Alimentation (350mA) non dimmable p.116
Alimentation (350mA) dimmable p.117
ID719010ZZZ

Accessoire EXCL

Bague pour installation en saillie 4,39€
ID218503IBZ




Chaud ±3200°K 34,64€ ID211003BBC
Neutre ±4000°K 34,64€ ID211004BBB



Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 67 x 10 mm
Encastrement Ø 58 mm
Lamelles de fixation
350 mA
Dimmable
3,5 W
Chaud 240 lm / Neutre 270 lm
Angle 120°
Idéal pour applications: meubles de cuisine, dressings, niches d'exposition, etc.



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

Alimentation (350mA) non dimmable p.116
Alimentation (350mA) dimmable p.117
ID719010ZZZ



AMSTERDAM




Chaud ±3000°K 33,49€ ID415005AZC

Neutre ±4000°K 33,49€ ID415006AZD



Caractéristiques techniques

Aluminium brossé
Ø 61 x 55 mm
Encastrement Ø 53 mm
Lamelles
AC 230 V (alimentation incl)
7 W
Chaud 480 lm / Neutre 500 lm
Angle 36°



Accessoire INCL

Alimentation (700mA) non dimmable

AMSTERDAM




Chaud ±3000°K 33,49€ ID415000BZC

Neutre ±4000°K 33,49€ ID415001BZD



Caractéristiques techniques

Blanc structuré
Ø 61 x 55 mm
Encastrement Ø 53 mm
Lamelles
AC 230 V (alimentation incl)
7 W
Chaud 480 lm / Neutre 500 lm
Angle 36°



Accessoire INCL

Alimentation (700mA) non dimmable

EINDHOVEN



Chaud ±3000°K 33,49€ ID415010BZC

Neutre ± 4000°K 33,49€ ID415011BZD

IP44

0,21



A⁺

EINDHOVEN



Chaud ±3000°K 33,49€ ID415014NZC

Neutre ± 4000°K 33,49€ ID415015NZD

IP44

0,21



A⁺

Caractéristiques techniques

Blanc structuré

Ø 82 x 80 mm

Encastrement Ø 70 mm


Ressorts

AC 230 V

7 W

Chaud 480 lm / Neutre 500 lm

Angle 36°



Accessoire INCL

Alimentation (700mA) non dimmable

Caractéristiques techniques

Noir structuré

Ø 82 x 80 mm

Encastrement Ø 70 mm


Ressorts

AC 230 V

7 W

Chaud 480 lm / Neutre 500 lm

Angle 36°



Accessoire INCL

Alimentation (700mA) non dimmable

STRASBOURG



Chaud ±2700°K 85,33€ **ID491080BSC**
 Chaud ±3000°K 85,33€ **ID491081BSC**

IP20 0,52 A+

Caractéristiques techniques

Blanc

Ø 106 x 117 mm

Encastrement Ø 89 mm

Ressorts

500 mA

9,2 W

945 lm

Angle 48°

CRI > 83

STRASBOURG



Chaud ±2700°K 85,33€ **ID491085NSC**
 Chaud ±3000°K 85,33€ **ID491086NSC**

IP20 0,52 A+

Caractéristiques techniques

Noir

Ø 106 x 117 mm

Encastrement Ø 89 mm

Ressorts



500 mA

9,2 W

945 lm

Angle 48°

CRI > 83



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|--|-------|
| Alimentation (500mA) non dimmable ID229206ZZZ | p.117 |
| Alimentation (500mA) dimmable 0~10 V DC ou PWM ID229207ZZZ | p.117 |
| Alimentation (500mA) dimmable DALI ou PUSH DIM ID229208ZZZ | p.117 |
| Alimentation (500mA) dimmable TRIAC ID499105ZZZ | p.117 |

Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|--|-------|
| Alimentation (500mA) non dimmable ID229206ZZZ | p.117 |
| Alimentation (500mA) dimmable 0~10 V DC ou PWM ID229207ZZZ | p.117 |
| Alimentation (500mA) dimmable DALI ou PUSH DIM ID229208ZZZ | p.117 |
| Alimentation (500mA) dimmable TRIAC ID499105ZZZ | p.117 |

Accessoires EXCL

| | |
|--|--|
| Bague de finition noire - 4,53€ ID498101NZZ | |
| Bague de finition argentée - 4,53€ ID498102AZZ | |
| Bague de finition dorée - 4,53€ ID498103JZZ | |

Accessoires EXCL

| | |
|--|--|
| Bague de finition blanche - 4,53€ ID498100BZZ | |
| Bague de finition argentée - 4,53€ ID498102AZZ | |
| Bague de finition dorée - 4,53€ ID498103JZZ | |

LOS ANGELES 7




Chaud ±3000°K 16,43€ ID813001BEC
Neutre ±4000°K 16,43€ ID813002BED

IP 44 IK 06 0,12 LED 3 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 95 x 57 mm
Encastrement Ø 70 mm
Ressorts
AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
7 W
Chaud 560 lm / Neutre 590 lm
Angle 90°
CRI > 80



LOS ANGELES 14




Chaud ±3000°K 26,75€ ID813021BEC
Neutre ±4000°K 26,75€ ID813022BED

IP 44 IK 06 0,22 LED 3 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 145 x 66 mm
Encastrement Ø 125 mm
Ressorts
AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
14 W
Chaud 1200 lm / Neutre 1260 lm
Angle 90°
CRI > 80



LOS ANGELES 25




Chaud ±3000°K 45,36€ ID813041BEC
Neutre ±4000°K 45,36€ ID813042BED

IP 44 IK 06 0,50 LED 3 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 244 x 85 mm
Encastrement Ø 205 mm
Ressorts
AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
25 W
Chaud 2330 lm / Neutre 2450 lm
Angle 90°
CRI > 80



Accessoire EXCL

Bague de finition inox - 4,27€
ID818045ABZ



LOS ANGELES 25

Avec bague de finition inox



Chaud ± 3000°K 49,63€ ID813045IBC

Neutre ± 4000°K 49,63€ ID813046IBD

IP 44 IK 06 0,50



3



Caractéristiques techniques

Inox brossé

Ø 244 x 85 mm

Encastrement Ø 205 mm

Ressorts


AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

25 W

Chaud 2330 lm / Neutre 2450 lm

Angle 90°

CRI > 80



Accessoire INCL

Bague de finition inox - 4,27€
ID818045ABZ





SAO PAULO



Chaud ±3000°K 110,00€ ID811205BZC

Neutre ±4000°K 110,00€ ID811206BZD

IP20

IK 08

2,87



3

A

Caractéristiques techniques

Blanc

595 x 595 x 10 mm

AC 230 V (alimentation non dimmable incl.)

40 W

Chaud 3080 lm / Neutre 3280 lm

Angle 120°

IRC > 85

Pour montage en plafond modulaire suspendu



Accessoires EXCL

Alimentation dimmable 0-10 V 36,75€ ID819001ZZZ

Alimentation dimmable DALI 64,08€ ID819002ZZZ

Kit de suspension - 18,56€ ID818011ZZZ

Cadre, montage plafonnier - 49,92€ ID818023BZZ

SAO PAULO

UGR <19




Chaud ±3000°K 140,00€ ID811255BZC
Neutre ± 4000°K 140,00€ ID811256BZD



Caractéristiques techniques

Blanc
595 x 595 x 11 mm
AC 230 V (alimentation non dimmable incl.)
41 W
Chaud 3690 lm / Neutre 3895 lm
Angle 120°
IRC > 85
Pour montage en plafond modulaire suspendu



SAO PAULO

UGR <19




Chaud ±3000°K 140,00€ ID811251BZC
Neutre ± 4000°K 140,00€ ID811252BZD



Caractéristiques techniques

Aluminium
595 x 595 x 11 mm
AC 230 V (alimentation non dimmable incl.)
41 W
Chaud 3690 lm / Neutre 3895 lm
Angle 120°
IRC > 85
Pour montage en plafond modulaire suspendu



SAO PAULO

Super Bright



Chaud ±3000°K 110,00€ ID811201BZC
Neutre ± 4000°K 110,00€ ID811202BZD



Caractéristiques techniques

Aluminium
595 x 595 x 10 mm
AC 230 V (alimentation non dimmable incl.)
41 W
Chaud 3900 lm / Neutre 4230 lm
Angle 120°
IRC > 85
Pour montage en plafond modulaire suspendu



Accessoires EXCL

Alimentation dimmable 0~10 V 36,75€ ID819001ZZZ
Alimentation dimmable DALI 64,08€ ID819002ZZZ
Kit de suspension - 18,56€ ID818011ZZZ
Cadre, montage plafonnier - 49,92€ ID818023BZZ

Accessoires EXCL

Alimentation dimmable 0~10 V 36,75€ ID819001ZZZ
Alimentation dimmable DALI 64,08€ ID819002ZZZ
Kit de suspension - 18,56€ ID818011ZZZ

Accessoires EXCL

Alimentation dimmable 0~10 V 36,75€ ID819001ZZZ
Alimentation dimmable DALI 64,08€ ID819002ZZZ
Kit de suspension - 18,56€ ID818011ZZZ

SYDNEY



Chaud ±3000°K 47,87€ ID415692BSC



Caractéristiques techniques

Blanc structuré

Ø 98 x 45 mm

Encastrement Ø 82 mm

Ressorts


AC 230 V (alimentation incl)

6 W

540 lm


Angle 80°

Connecteur rapide entre le module et l'alimentation




Accessoire INCL

Alimentation (500mA) non dimmable

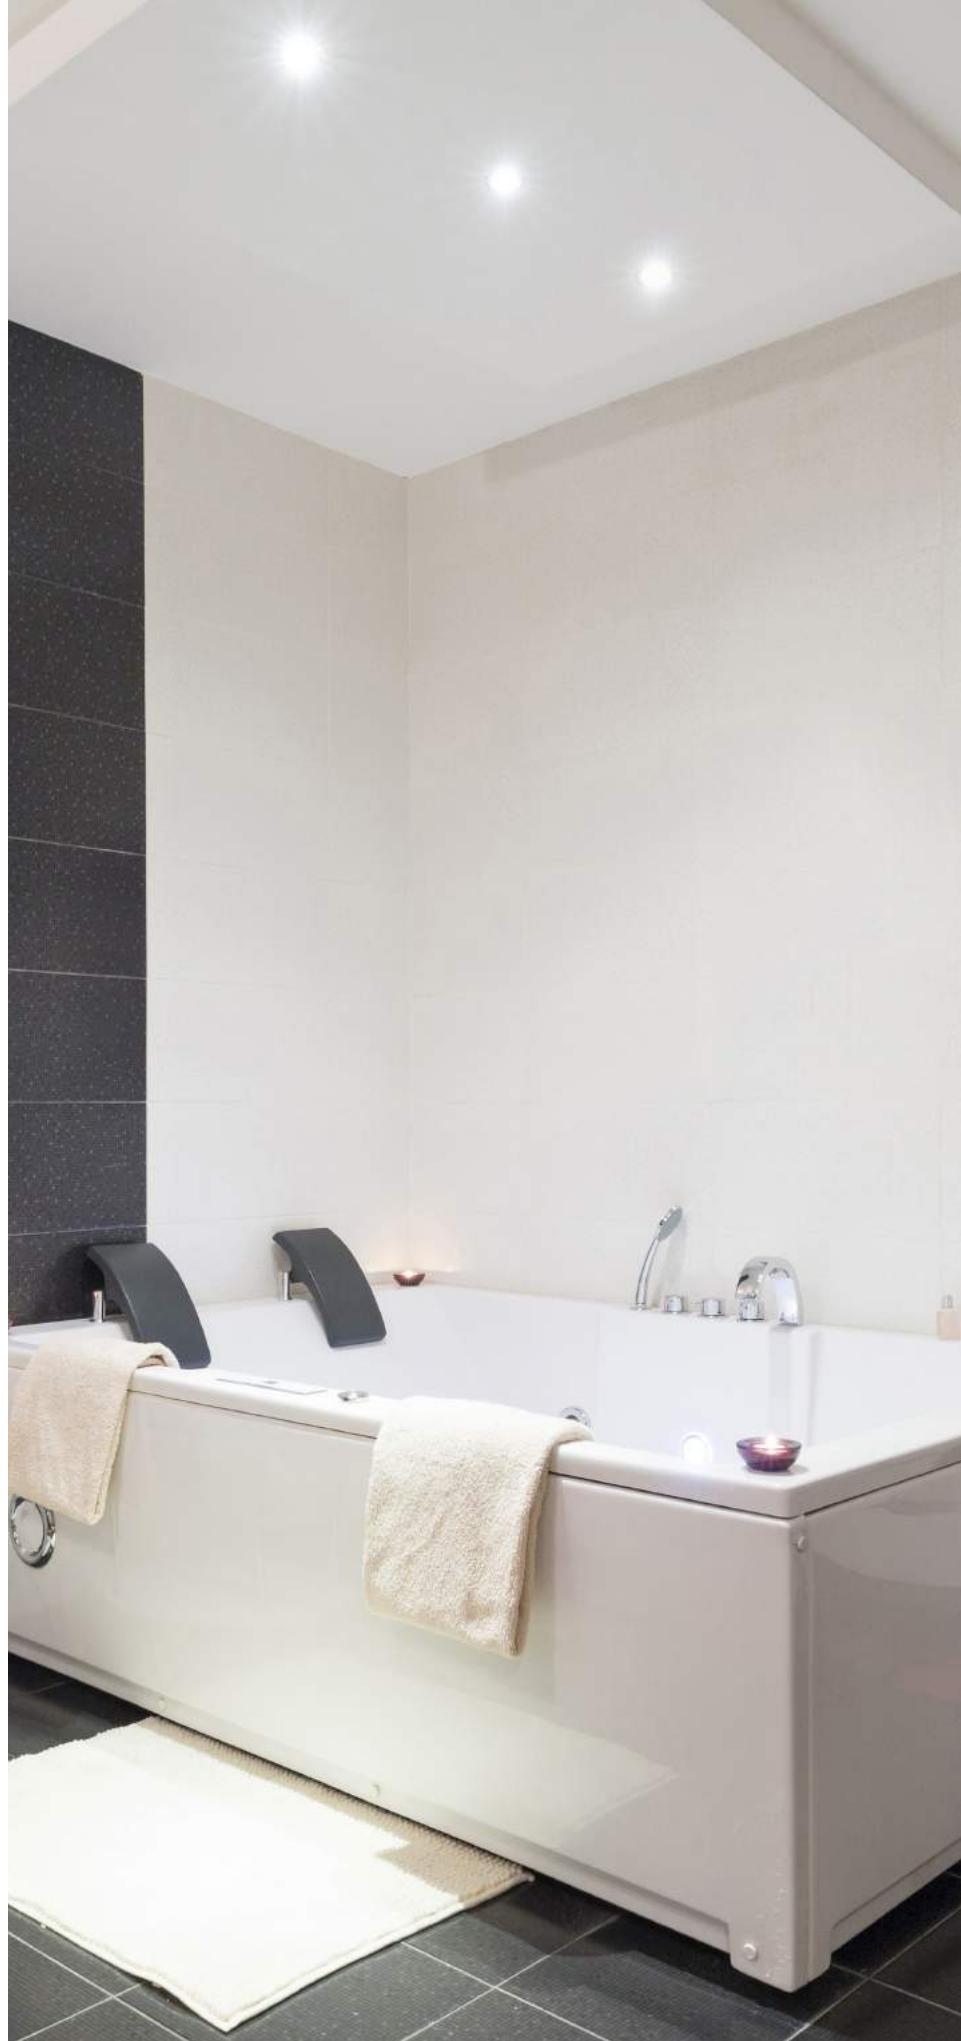

SPRINGFIELD R

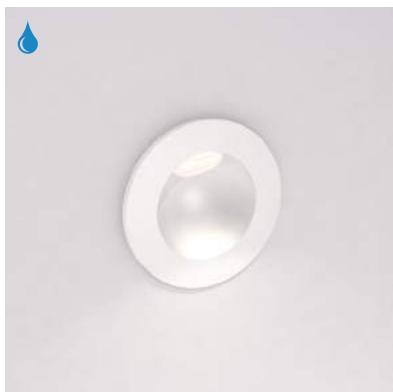


Chaud ± 3000°K 42,67€ ID681601BSC

IP54 0,12 A++

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
Ø 80 x 25 mm
Encastrement Ø 65 mm
Alimentation 37 x 26 x 21 mm
AC 230 V (alimentation incl.)
2 W
50 lm
Angle 130°
Compatible avec boîte d'encastrement profonde paroi creuse



Accessoire INCL


Alimentation (700mA) non dimmable

Accessoires EXCL

Boîte d'encastrement profonde paroi creuse



SPRINGFIELD S

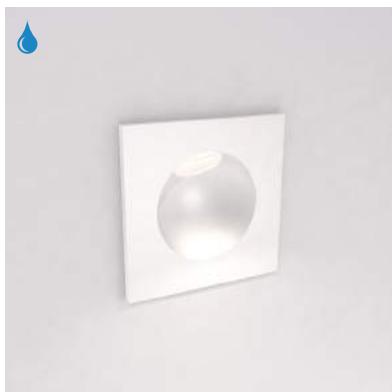


Chaud ± 3000°K 42,67€ ID681651BSC

IP54 0,13 A++

Caractéristiques techniques

Blanc structuré
80 x 80 x 25 mm
Encastrement Ø 65 mm
Alimentation 37 x 26 x 21 mm
AC 230 V (alimentation incl.)
2 W
50 lm
Angle 130°
Compatible avec boîte d'encastrement profonde paroi creuse



Accessoire INCL

Alimentation (700mA) non dimmable

Accessoires EXCL

Boîte d'encastrement profonde paroi creuse







APPARENTS
COLLECTION IDTOLIGHT

DUBLIN 7

Chaud ±3000°K 32,02€ ID781001BEC

IP20 0,21

Caractéristiques techniques

Blanc
 Ø 75 x 65 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 7 W
 560 lm
 Angle 150°
 Rendu couleurs > 80
 Diffuseur opalin
 Installation en saillie
 Aucune fixation apparente

**DUBLIN 15**

Chaud ±3000°K 57,60€ ID781011BEC

IP20 0,52

Caractéristiques techniques

Blanc
 Ø 135 x 75 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 15 W
 1200 lm
 Angle 150°
 Rendu couleurs > 80
 Diffuseur opalin
 Installation en saillie
 Aucune fixation apparente

**DUBLIN 25**

Chaud ±3000°K 92,02€ ID781021BEC

IP20 0,96

Caractéristiques techniques

Blanc
 Ø 190 x 90 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 25 W
 2000 lm
 Angle 150°
 Rendu couleurs > 80
 Diffuseur opalin
 Installation en saillie



LIMA 8Chaud ±3000°K 70,40€ **ID591005BSC**Neutre ±4200°K 70,40€ **ID591006BSD****Caractéristiques techniques**

Blanc structuré RAL 9003

Ø 117 x 39 mm

AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)


8 W

Chaud 483 lm / Neutre 537 lm

Angle 140°


Installation en saillie

Aucune fixation apparente



Ø 117

39

Accessoire EXCLAlimentation dimmable - 33,12€ **ID599050ZZZ****LIMA 30**Chaud ±3000°K 181,33€ **ID591007BSC**Neutre ±4200°K 181,33€ **ID591008BSD****Caractéristiques techniques**

Blanc structuré RAL 9003

Ø 300 x 39 mm

AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)


30 W

Chaud 1797 lm / Neutre 1997 lm

Angle 140°

Installation en saillie

Aucune fixation apparente



Ø 300

39

Accessoire EXCLAlimentation dimmable - 44,16€ **ID599051ZZZ**

RIO 8

| | | |
|----------------|--------|--------------------|
| Chaud ±3000°K | 70,40€ | ID591001BSC |
| Neutre ±4200°K | 70,40€ | ID591002BSD |

**Caractéristiques techniques**

Blanc structuré RAL 9003
108 x 108 x 39 mm
AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
8 W
Chaud 415 lm / Neutre 461 lm
Angle 140°
Installation en saillie
Aucune fixation apparente



108

39

Accessoire EXCL


Alimentation dimmable - 33,12€ **ID599050ZZZ**

RIO 30

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| Chaud ±3000°K | 181,33€ | ID591003BSC |
| Neutre ±4200°K | 181,33€ | ID591004BSD |

**Caractéristiques techniques**

Blanc structuré RAL 9003
300 x 300 x 39 mm
AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
30 W
Chaud 1957 lm / Neutre 2174 lm
Angle 140°
Installation en saillie
Aucune fixation apparente



300

39

Accessoire EXCL


Alimentation dimmable - 44,16€ **ID599051ZZZ**

RIO 60

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| Chaud ±3000°K | 320,53€ | ID591009BSC |
| Neutre ±4200°K | 320,53€ | ID591010BSD |

**Caractéristiques techniques**

Blanc structuré RAL 9003
600 x 600 x 48 mm
AC 230 V (alimentation 1~10 V dimmable intégrée)
60 W
Chaud 4900 lm / Neutre 5269 lm
Angle 140°
Installation en saillie



600

48


LA PAZ 20

Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ 129,48€ **ID591101BSC**
 Neutre $\pm 4200^{\circ}\text{K}$ 129,48€ **ID591102BSD**

IP40 1,90 A

Caractéristiques techniques

Blanc structuré RAL 9003
 596 x 146 x 48 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 22 W
 Chaud 1372 lm / Neutre 1525 lm
 Angle 140°
 Installation en saillie



Accessoire EXCL

Alimentation dimmable - 39,89€ **ID599150ZZZ**


LA PAZ 40

Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ 199,16€ **ID591103BSC**
 Neutre $\pm 4200^{\circ}\text{K}$ 199,16€ **ID591104BSD**

IP40 3,94 A

Caractéristiques techniques

Blanc structuré RAL 9003
 1196 x 146 x 48 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 40 W
 Chaud 2428 lm / Neutre 2698 lm
 Angle 140°
 Installation en saillie



Accessoire EXCL

Alimentation dimmable - 50,77€ **ID599151ZZZ**

OSLO 40

Chaud ±3000°K

125,09€ ID691002BEC

IP20

1,85



2

A++

Caractéristiques techniques

Blanc

Ø 400 x 72 mm


AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

40 W

2500 lm

Angle 140°

Diffuseur opalin

**OSLO 60**

Chaud ±3000°K

297,79€ ID691012BEC

IP20

3,15



2

A++

Caractéristiques techniques

Blanc

Ø 600 x 72 mm


AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)


70 W

3500 lm

Angle 140°

Diffuseur opalin



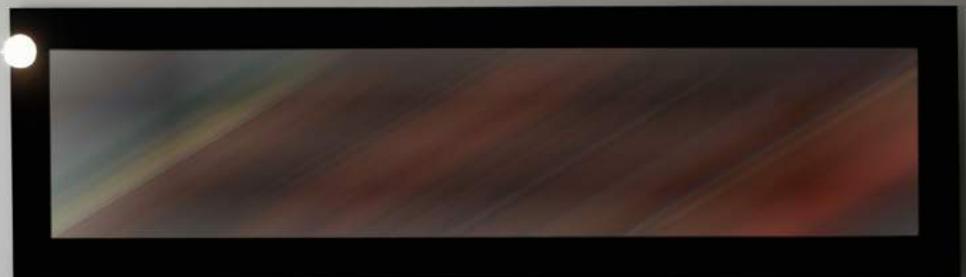

CAMBRIDGE



Chaud ±3000°K

144,00€ ID491045BSC

IP20



0,60



207



28

mm

mm

A++

Caractéristiques techniques

Blanc structuré

207 x 95 x 28 mm


AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

2 x 6,2 W

1100 lm

Angle ↑ 180° - ↓ 120°

CRI > 90



NEW YORK



Chaud ±3000°K 204,54€ ID791010BSC



Caractéristiques techniques

Blanc structuré

Ø 113 x 65 mm


AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

2 x 4 W

2 x 365 lm

Angle ↑ 100° - ↓ 100°

Applique murale à faisceaux dessinés.




SHEFFIELD

Chaud ±3000°K 133,76€ ID491040BSC

**Caractéristiques techniques**


Blanc
 Ø 124 x 81 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 7 W
 790 lm
 Orientable sur son axe 350°

**SHEFFIELD**

Chaud ±3000°K 133,76€ ID491041ESC

**Caractéristiques techniques**


Blanc - Noir
 Ø 124 x 81 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 7 W
 790 lm
 Orientable sur son axe 350°

**SHEFFIELD**

Chaud ±3000°K 133,76€ ID491042HSC

**Caractéristiques techniques**

Noir - Doré
 Ø 124 x 81 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 7 W
 790 lm
 Orientable sur son axe 350°







BOSTON 73



BOSTON 73

A wide-angle photograph of a snowy mountain landscape. In the foreground, a lone climber wearing a white helmet and dark gear stands on a rocky ledge, looking down at the steep, snow-covered slope ahead. The middle ground shows a massive, rugged mountain peak with deep shadows and bright snow patches. The background is filled with more mountain ranges under a clear blue sky.

SUSPENSIONS
COLLECTION IDTOLIGHT



BOSTON**BOSTON**Chaud ±3000°K 291,93€ **ID731001GSC****Caractéristiques techniques**

Aluminium


1153 x 68 x 90 mm

AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

36 W

3600 lm

Angle 90°

Chaud ±3000°K 435,97€ **ID731003GSC****Caractéristiques techniques**

Aluminium


1153 x 68 x 90 mm

AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

2 x 36 W (up & down)

2 x 3600 lm

Angle 90° - 90°

**Accessoire INCL**

Base pour raccordement 230 V

Accessoire INCL

Base pour raccordement 230 V



BRAGA

76



BRAGA DIM

76



BRAGA 12

76



LUCCA

77



ORLANDO

77



ORLANDO

77



SOURCES
COLLECTION IDTOLIGHT

BRAGA




| | | |
|----------------|-------|-------------|
| Chaud ±2700°K | 8,54€ | ID461529NEC |
| Chaud ±3000°K | 8,54€ | ID461525NEC |
| Neutre ±4000°K | 8,54€ | ID461527NED |

GU10 0,06 IP 20 LED 2 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 50 x 54 mm
AC 240 V
Non dimmable
7 W
Angle 36°
Chaud (2700°K) 450 lm / Chaud (3000°K) 480 lm
Neutre 520 lm
CRI > 83



Produits associés

| | |
|-------------|------|
| ADELAÏDE | p.30 |
| SILVERSTONE | p.33 |
| ABOU DHABI | p.36 |
| VALENCE | p.38 |
| LONDON | p.40 |

BRAGA DIM




| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±2700°K | 11,98€ | ID461530NEC |
| Chaud ±3000°K | 11,98€ | ID461526NEC |
| Neutre ±4000°K | 11,98€ | ID461528NED |

GU10 0,06 IP 20 DIM LED 2 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 50 x 54 mm
AC 240 V
Dimmable
7 W
Angle 36°
Chaud (2700°K) 450 lm / Chaud (3000°K) 480 lm
Neutre 520 lm
CRI > 83



Produits associés

| | |
|-------------|------|
| ADELAÏDE | p.30 |
| SILVERSTONE | p.33 |
| ABOU DHABI | p.36 |
| VALENCE | p.38 |
| LONDON | p.40 |

BRAGA 12




| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 15,27€ | ID461433NEC |
| Neutre ±4000°K | 15,27€ | ID461435NED |

GU5.3 0,05 IP 20 LED 2 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 50 x 46 mm
AC/DC 12V
Non dimmable
7 W
Angle 36°
Chaud 450 lm / Neutre 500 lm
CRI > 83



Accessoires (excl)

Alimentation AC/DC 12V p.116

Produits associés

| | |
|-------------|------|
| ADELAÏDE | p.30 |
| SILVERSTONE | p.33 |
| ABOU DHABI | p.36 |
| VALENCE | p.38 |
| LONDON | p.40 |

LUCCA




Chaud ± 2700°K 9,14€ **ID725021AZC**



Caractéristiques techniques

Transparent
Ø 18 x 54 mm
AC 230 V
3 W
220 lm
Angle 360°
CRI > 80



ORLANDO




| | | |
|-----------------|--------|--------------------|
| Chaud ± 2700°K | 43,16€ | ID565052AZC |
| Chaud ± 3000°K | 43,16€ | ID565050AZC |
| Neutre ± 4000°K | 43,16€ | ID565051AZD |



Caractéristiques techniques

Aluminium
Ø 50 x 46,5 mm
AC 230 V (alimentation non dimmable incl.)
6 W
> 500 lm
Angle 36°
CRI > 83
Réflecteur anti-éblouissement



Accessoire INCL

Alimentation (350 mA) non dimmable
ID569100ZZZ

Produits associés

| | |
|-------------|------|
| ADELAÏDE | p.30 |
| SILVERSTONE | p.33 |
| ABOU DHABI | p.36 |
| VALENCE | p.38 |
| LONDON | p.40 |

ORLANDO DIM




| | | |
|-----------------|--------|--------------------|
| Chaud ± 2700°K | 58,67€ | ID565062AZC |
| Chaud ± 3000°K | 58,67€ | ID565060AZC |
| Neutre ± 4000°K | 58,67€ | ID565061AZD |



Caractéristiques techniques

Aluminium
Ø 50 x 46,5 mm
AC 230 V (alimentation dimmable incl.)
6 W
> 500 lm
Angle 36°
CRI > 83
Réflecteur anti-éblouissement




Accessoire INCL

Alimentation (350 mA) dimmable
ID569101ZZZ

Produits associés

| | |
|-------------|------|
| ADELAÏDE | p.30 |
| SILVERSTONE | p.33 |
| ABOU DHABI | p.36 |
| VALENCE | p.38 |
| LONDON | p.40 |

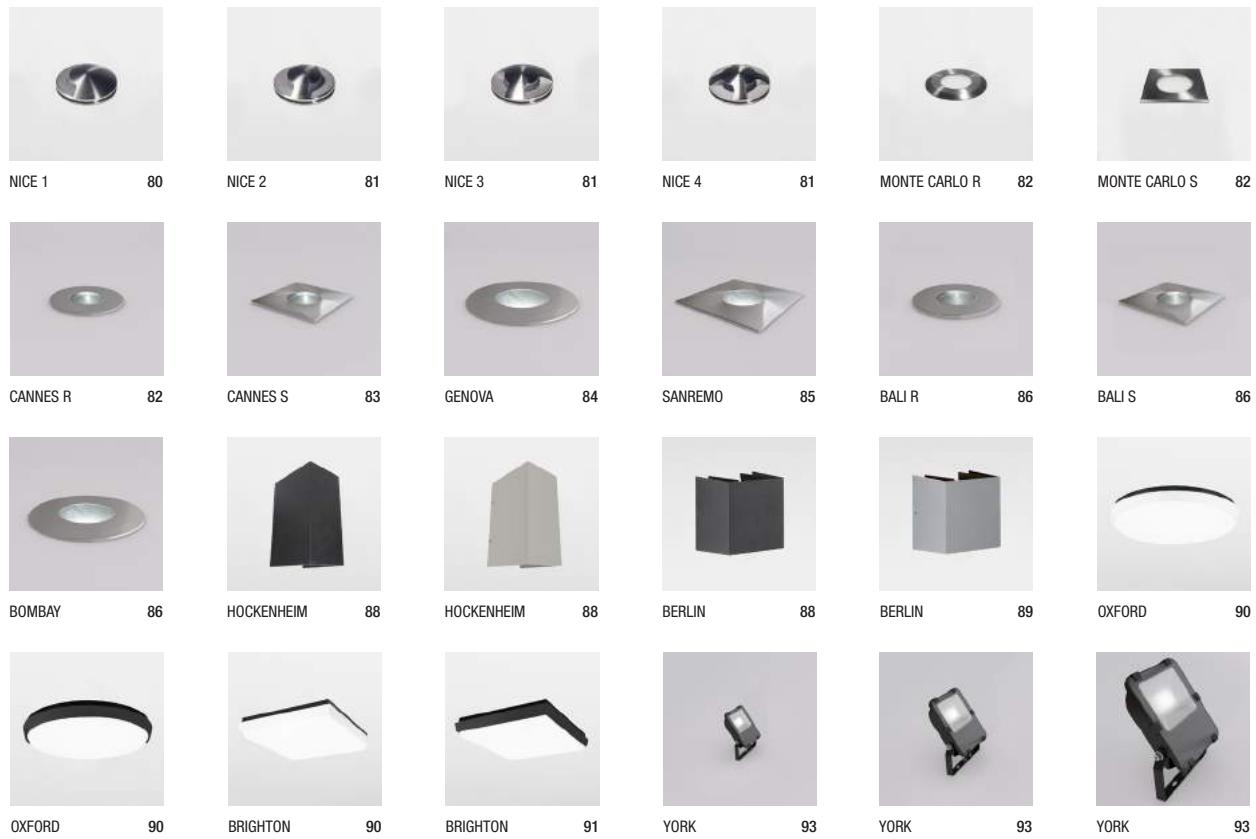


A wide-angle photograph of a dense tropical forest. The foreground is filled with thick green foliage and vines. In the background, a large, misty mountain rises, its slopes covered in a mix of green trees and darker, more shadowed areas. The overall atmosphere is one of natural beauty and tranquility.

EXTÉRIEURS
COLLECTION IDTOLIGHT



NICE 1

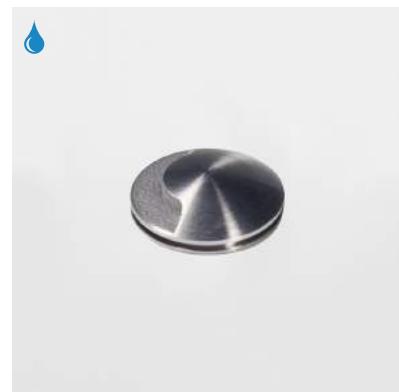


| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 20,53€ | ID681013ABC |
| Neutre ±4000°K | 20,53€ | ID681012ABD |
| RGB | 25,87€ | ID681014ABX |



Caractéristiques techniques

Inox 316L
Ø 28 x 25 mm
Encastrement Ø 16 mm
DC 12 V
0,5 W
Angle 1x140°
Chaud 8 lm - Neutre 9 lm
Pré-câblé avec un câble de 950 mm




Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation (DC12V) non dimmable

p.116

NICE 2

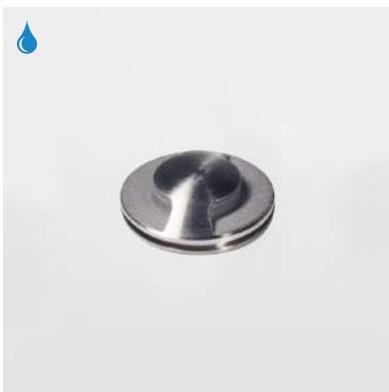


| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 20,53€ | ID681023ABC |
| Neutre ±4000°K | 20,53€ | ID681022ABD |
| RGB | 25,87€ | ID681024ABX |

IP 67

Caractéristiques techniques


Inox 316L
Ø 28 x 25 mm
Encastrement Ø 16 mm
DC 12 V
0,5 W
Angle 2x140°
Chaud 16 lm - Neutre 18 lm
Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation (DC12V) non dimmable **p.116**

NICE 3

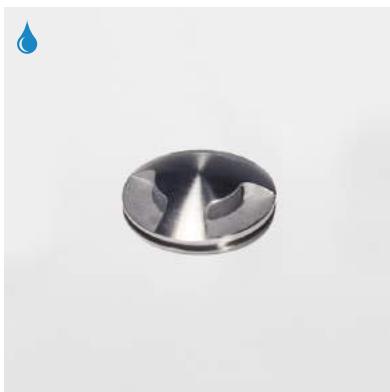


| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 20,53€ | ID681033ABC |
| Neutre ±4000°K | 20,53€ | ID681032ABD |
| RGB | 25,87€ | ID681034ABX |

IP 67

Caractéristiques techniques


Inox 316L
Ø 28 x 25 mm
Encastrement Ø 16 mm
DC 12 V
0,5 W
Angle 3x40°
Chaud 24 lm - Neutre 27 lm
Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation (DC12V) non dimmable **p.116**

NICE 4

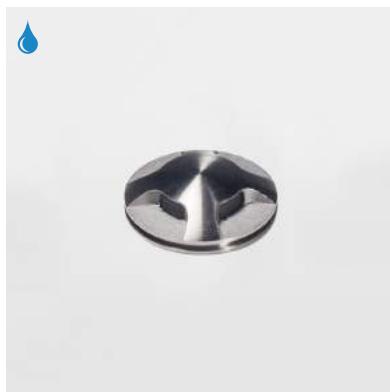


| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 20,53€ | ID681043ABC |
| Neutre ±4000°K | 20,53€ | ID681042ABD |
| RGB | 25,87€ | ID681044ABX |

IP 67

Caractéristiques techniques

Inox 316L
Ø 28 x 25 mm
Encastrement Ø 16 mm
DC 12 V
0,5 W
Angle 4x40°
Chaud 32 lm - Neutre 36 lm
Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoire OBLIGATOIRE EXCL

Alimentation (DC12V) non dimmable **p.116**

MONTE CARLO R




| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 31,44€ | ID681003ABC |
| Neutre ±4000°K | 31,44€ | ID681002ABD |
| RGB | 31,44€ | ID681004ABX |



Caractéristiques techniques

Inox 316L
 Ø 35 x 26 mm
 Encastrement Ø 30 mm
 DC 24 V
 Blanc 1 W / RGB 0,6 W
 Chaud 30 lm - Neutre 33 lm
 Angle 120°
 Pré-câblé avec un câble de 450 mm



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|---|-------|
| Alimentation (DC24V) non dimmable | p.116 |
| RELAIS obligatoire par alimentation (pas pour la version RGB) | p.117 |

MONTE CARLO S




| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 36,00€ | ID681503ABC |
| Neutre ±4000°K | 36,00€ | ID681502ABD |
| RGB | 36,00€ | ID681504ABX |



Caractéristiques techniques

Inox 316L
 35 x 35 x 26 mm
 Encastrement Ø 30 mm
 DC 24 V
 Blanc 1 W / RGB 0,6 W
 Chaud 30 lm - Neutre 33 lm
 Angle 120°
 Pré-câblé avec un câble de 450 mm



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|---|-------|
| Alimentation (DC24V) non dimmable | p.116 |
| RELAIS obligatoire par alimentation (pas pour la version RGB) | p.117 |

CANNES R




| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 39,60€ | ID681053ABC |
| Neutre ±4000°K | 39,60€ | ID681052ABD |
| RGB | 42,96€ | ID681054ABX |



Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium
 Ø 45 x 58 mm
 Encastrement Ø 36 mm
 Boîtier d'encastrement fourni Ø 55 x 60 mm
 Blanc DC 24 V / RGB DC 12 V
 Blanc 1,5 W / RGB 3 W
 Chaud 77 lm - Neutre 100 lm
 Angle 15°
 Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|---|-------|
| Alimentation (DC24V) non dimmable | p.116 |
| Alimentation (DC12V) non dimmable | p.116 |
| RELAIS obligatoire par alimentation (pas pour la version RGB) | p.117 |

Accessoires EXCL

| | |
|---|-------|
| Kit contrôleur RGB KINGSTON ID836056BZZ | p.104 |
| Émetteur RGB NASHVILLE ID836001ZZZ | p.106 |
| Contrôleur RGB MIDLAND ID836101ZZZ | p.108 |

CANNES S



Chaud ±3000°K 43,68€ ID681553ABC

Neutre ±4000°K 43,68€ ID681552ABD

RGB 47,04€ ID681554ABX

IP 67

0,20

III

LED

2 GARANTIE

A+

Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium

45 x 45 x 58 mm

Encastrement Ø 36 mm

Boîtier d'encastrement fourni Ø 55 x 60 mm


Blanc DC 24 V / RGB DC 12 V

Blanc 1,5 W / RGB 3 W

Chaud 77 lm - Neutre 100 lm

Angle 15°

Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

Alimentation (DC24V) non dimmable p.116

Alimentation (DC12V) non dimmable p.116

RELAIS obligatoire par alimentation (pas pour la version RGB) p.117

Accessoires EXCL

Kit contrôleur RGB KINGSTON
ID836056BZZ p.104

Émetteur RGB NASHVILLE
ID836001ZZZ p.106

Contrôleur RGB MIDLAND
ID836101ZZZ p.108





GENOVA 24



Chaud ±3000°K 92,16€ ID681063ABC

Neutre ±4000°K 92,16€ ID681062ABD

IP 67

0,60



2

A+

Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium

Ø 84 x 100 mm

Enca斯特rement Ø 75 mm

Boîtier d'enca斯特rement fourni Ø 101 x 136 mm


DC 24 V

7 W

Chaud 353 lm / Neutre 404 lm

Angle 24°

Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

Alimentation (DC24V) non dimmable p.116

RELAI obligatoire par alimentation (pas pour la version RGB) p.117

Accessoires EXCL

Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ p.104

Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ p.106

Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ p.107

Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ p.108

GENOVA 60




Chaud ±3000°K 92,16€ ID681067ABC
Neutre ±4000°K 92,16€ ID681066ABD

IP 67 0,60 ◊ DIM LED 2 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium
Ø 84 x 100 mm
Encastrement Ø 75 mm
Boîtier d'encastrement fourni Ø 101 x 136 mm
DC 24 V
7 W
Chaud 353 lm / Neutre 404 lm
Angle 60°
Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|---|-------|
| Alimentation (DC24V) non dimmable | p.116 |
| RELAIS obligatoire par alimentation (pas pour la version RGB) | p.117 |

Accessoires EXCL

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ | p.104 |
| Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ | p.106 |
| Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ | p.107 |
| Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ | p.108 |

SANREMO 24




Chaud ±3000°K 95,04€ ID681563ABC
Neutre ±4000°K 95,04€ ID681562ABD

IP 67 0,65 ◊ DIM LED 2 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium
86 x 86 x 100 mm
Encastrement Ø 75 mm
Boîtier d'encastrement fourni Ø 101 x 136 mm
DC 24 V
7 W
Chaud 353 lm / Neutre 404 lm
Angle 24°
Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|---|-------|
| Alimentation (DC24V) non dimmable | p.116 |
| RELAIS obligatoire par alimentation (pas pour la version RGB) | p.117 |

Accessoires EXCL

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ | p.104 |
| Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ | p.106 |
| Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ | p.107 |
| Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ | p.108 |

SANREMO 60




Chaud ±3000°K 95,04€ ID681567ABC
Neutre ±4000°K 95,04€ ID681566ABD

IP 67 0,65 ◊ DIM LED 2 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium
86 x 86 x 100 mm
Encastrement Ø 75 mm
Boîtier d'encastrement fourni Ø 101 x 136 mm
DC 24 V
7 W
Chaud 353 lm / Neutre 404 lm
Angle 60°
Pré-câblé avec un câble de 950 mm



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|---|-------|
| Alimentation (DC24V) non dimmable | p.116 |
| RELAIS obligatoire par alimentation (pas pour la version RGB) | p.117 |

Accessoires EXCL

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Kit contrôleur KINGSTON - ID836059BZZ | p.104 |
| Émetteur OKLAOMA - ID836003ZZZ | p.106 |
| Émetteur NEWPORT - ID836013ZZZ | p.107 |
| Contrôleur MIDLAND - ID836101ZZZ | p.108 |

BALI R
AC 230 V




Chaud ±3000°K 64,00€ ID681059ABC
Neutre ±4000°K 64,00€ ID681058ABD

IP 67 0,32

Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium
Ø 60 x 70 mm
Encastrement Ø 50 mm
Boîtier d'encastrement fourni Ø 55 x 105 mm
AC 230 V
2,5 W
110 lm
Angle 120°
Pré-câblé avec un câble de 1m



BALI S
AC 230 V




Chaud ±3000°K 67,00€ ID681559ABC
Neutre ±4000°K 67,00€ ID681558ABD

IP 67 0,33

Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium
60 x 60 x 70 mm
Encastrement Ø 50 mm
Boîtier d'encastrement fourni Ø 55 x 105 mm
AC 230 V
2,5 W
110 lm
Angle 120°
Pré-câblé avec un câble de 1m



BOMBAY
AC 230 V




Chaud ±3000°K 98,13€ ID681071ABC
Neutre ±4000°K 98,13€ ID681070ABD

IP 67 0,58

Caractéristiques techniques

Inox 316 (bague) - Aluminium
Ø 86 x 100 mm
Encastrement Ø 75 mm
Boîtier d'encastrement fourni Ø 102 x 135 mm
AC 230 V
7 W
540 lm
Angle 38°
Pré-câblé avec un câble de 1m





HOCKENHEIM



Chaud ±3000°K 99,00€ ID571206FSC

IP 54 0,91 V LED 2 GRANITE A+

Caractéristiques techniques

Gris anthracite


108 x 172 x 79 mm

AC 230 V (alimentation intégrée)

2 x 3 W

2 x 160 lm

Angles variables



HOCKENHEIM



Chaud ±3000°K 99,00€ ID571216GSC

IP 54 0,91 V LED 2 GRANITE A+

Caractéristiques techniques

Gris aluminium


108 x 172 x 79 mm

AC 230 V (alimentation intégrée)

2 x 3 W

2 x 160 lm

Angles variables



BERLIN



Chaud ±3000°K 99,00€ ID571226FSC

IP 54 0,89 V LED 2 GRANITE A+

Caractéristiques techniques

Gris anthracite


140 x 145 x 105 mm

AC 230 V (alimentation intégrée)

2 x 3 W

2 x 160 lm

Angles variables



BERLIN



Chaud ±3000°K 99,00€ ID571236GSC

IP 54 0,89 2 A+

Caractéristiques techniques

Gris aluminium


140 x 145 x 105 mm

AC 230 V (alimentation intégrée)

2 x 3 W

2 x 160 lm

Angles variables





OXFORD

Chaud ±3000°K 163,20€ ID571301BSC

IP 54 1,22 □ LED 2 GRANITE A

Caractéristiques techniques

Blanc
 Ø 300 x 47 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 30 W
 2600 lm
 Angle 180°



**OXFORD**

Chaud ±3000°K 163,20€ ID571302FSC

IP 54 1,22 □ LED 2 GRANITE A

Caractéristiques techniques

Gris anthracite
 Ø 300 x 47 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 30 W
 2600 lm
 Angle 180°



**BRIGHTON**

Chaud ±3000°K 163,20€ ID571306BSC

IP 54 1,47 □ LED 2 GRANITE A

Caractéristiques techniques

Blanc
 300 x 300 x 47 mm
 AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)
 30 W
 2600 lm
 Angle 180°



BRIGHTON



Chaud ±3000°K

163,20€ ID571307FSC

IP 54

1,47



2



Caractéristiques techniques

Gris anthracite



300 x 300 x 47 mm

AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

30 W

2600 lm

Angle 180°





YORK 10




Chaud ±3000°K 45,33€ **ID871002GEC**
Neutre ±4000°K 45,33€ **ID871001GED**

IP65 0,58 A++

Caractéristiques techniques

Noir
137 x 145 x 43 mm
AC 230 V (alimentation intégrée)
10 W
> 800 lm
Angle 120°
Verre prismatique anti-éblouissement



Accessoires EXCL

Bras support noir déporté 50cm
22,40€
Bras support noir déporté 80cm
29,33€
Plaque pour fixation murale noire
6,40€

YORK 30




Chaud ±3000°K 100,27€ **ID871004GEC**
Neutre ±4000°K 100,27€ **ID871003GED**

IP65 1,53 A++

Caractéristiques techniques

Noir
212 x 232 x 62 mm
AC 230 V (alimentation intégrée)
30 W
> 2550 lm
Angle 120°
Verre prismatique anti-éblouissement



Accessoires EXCL

Bras support noir déporté 50cm
22,40€
Bras support noir déporté 80cm
29,33€
Plaque pour fixation murale noire
6,40€

YORK 50




Chaud ±3000°K 139,20€ **ID871006GEC**
Neutre ±4000°K 139,20€ **ID871005GED**

IP65 2,44 A++

Caractéristiques techniques

Noir
251 x 287 x 66 mm
AC 230 V (alimentation intégrée)
50 W
> 4250 lm
Angle 120°
Verre prismatique anti-éblouissement



Accessoires EXCL

Bras support noir déporté 50cm
22,40€
Bras support noir déporté 80cm
29,33€
Plaque pour fixation murale noire
6,40€



LIMA 96



LIMA + 96



PANAMA 96



PANAMA + 97



SINGAPOUR 3 98



SINGAPOUR 4 99



SINGAPOUR 6 99



SINGAPOUR 8 99



WASHINGTON 14 100



WASHINGTON 22 100



WASHINGTON 35 100



WASHINGTON 38 101

The background image shows a dense urban landscape of skyscrapers under a hazy sky. The Empire State Building is the central focal point. Other recognizable buildings like the Chrysler Building and various modern office towers are visible.

PRO
COLLECTION IDTOLIGHT

LIWA




| | | |
|----------------|---------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 158,93€ | ID601201BZC |
| Neutre ±4000°K | 158,93€ | ID601202BZD |

IP20 1,00 □ LED A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 195 x 132 mm
Encastrement Ø 170 mm
Ressorts
700 mA
38 W
Chaud 2458 lm / Neutre 2542 lm
Angle 60°
Orientalbe ± 60°
CRI > 80



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|---|-------------|
| Alimentation (700mA) non dimmable 34,30€ | ID229300ZZZ |
| Alimentation (700mA) non dimmable 26,67€ | ID609001ZZZ |

LIWA +




| | | |
|----------------|---------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 226,08€ | ID601251BZC |
| Neutre ±4000°K | 226,08€ | ID601252BZD |

IP20 1,81 □ LED A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 250 x 144 mm
Encastrement Ø 215 mm
Ressorts
1450 mA
60 W
Dimmable
Chaud 4940 lm / Neutre 5111 lm
Angle 60°
Orientalbe ± 60°
CRI > 80



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|--|-------------|
| Alimentation (1450mA) non dimmable 60,94€ | ID229305ZZZ |
| Alimentation (1450mA) non dimmable 35,73€ | ID609005ZZZ |
| Alimentation (1450mA) dimmable 75,05€ | ID229355ZZZ |

PANAMA




| | | |
|----------------|---------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 181,23€ | ID601211BZC |
| Neutre ±4000°K | 181,23€ | ID601212BZD |

IP20 1,22 □ LED A+

Caractéristiques techniques

Blanc
240 x 145 x 135 mm
Encastrement 227 x 130 mm
Ressorts
700 mA
38 W
Chaud 3750 lm / Neutre 3850 lm
Angle 100°
Orientalbe ± 60°
CRI > 80



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|---|-------------|
| Alimentation (700mA) non dimmable 34,30€ | ID229300ZZZ |
| Alimentation (700mA) non dimmable 26,67€ | ID609001ZZZ |

PANAMA +



Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ 236,00€ **ID601261BZC**

Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ 236,00€ **ID601262BZD**



Caractéristiques techniques

Blanc

240 x 145 x 143 mm

Encastrement 215 x 125 mm

Ressorts

1450 mA

60 W


Dimmable

Chaud 4960 lm / Neutre 5065lm

Angle 100°

Orientalbe $\pm 60^{\circ}$

CRI > 80



Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

Alimentation (1450mA) non dimmable **ID229305ZZZ**
60,94€

Alimentation (1450mA) non dimmable **ID609005ZZZ**
35,73€

Alimentation (1450mA) dimmable **ID229355ZZZ**
75,05€





SINGAPOUR 3



Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ (sur cmd) 105,11€ ID561034BEC

Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ (sur cmd) 105,11€ ID561035BED

Froid $\pm 5500^{\circ}\text{K}$ (sur cmd) 105,11€ ID561036BEF

IP44 0,38 A+

Caractéristiques techniques

Blanc

$\varnothing 100 \times 67$ mm

Encastrement $\varnothing 90$ mm

Ressorts

AC 230 V (alimentation dimmable incl)


10 W

Chaud 700 lm / Neutre 764 lm / Froid 900 lm

Angle 80°

CRI > 85

Fourni avec une alimentation électronique dimmable en tension et est donc compatible avec la majorité des dimmers sur le marché.



Accessoire INCL

Alimentation dimmable

SINGAPOUR 4




| | | |
|---------------------------|---------|-------------|
| Chaud ±3000°K (sur cmd) | 150,43€ | ID561040BEC |
| Neutre ± 4000°K (sur cmd) | 150,43€ | ID561041BED |
| Froid ±5500°K (sur cmd) | 150,43€ | ID561042BEF |

IP44 0,75 □ LED 3 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 147 x 80 mm
Encastrement Ø 127 mm
Ressorts
AC 230 V (alimentation dimmable incl)
18 W
Chaud 1300 lm / Neutre 1465 lm / Froid 1600 lm
Angle 80°
CRI > 85
Fourni avec une alimentation électronique dimmable en tension et est donc compatible avec la majorité des dimmers sur le marché.



Accessoire INCL

Alimentation dimmable

SINGAPOUR 6




| | | |
|---------------------------|---------|-------------|
| Chaud ±3000°K (sur cmd) | 267,84€ | ID561046BEC |
| Neutre ± 4000°K (sur cmd) | 267,84€ | ID561047BED |
| Froid ±5500°K (sur cmd) | 267,84€ | ID561048BEF |

IP44 1,46 □ LED 3 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 208 x 92 mm
Encastrement Ø 175 mm
Fixations réglables
AC 230 V (alimentation dimmable incl)
26 W
Chaud 2010 lm / Neutre 2200 lm / Froid 2300 lm
Angle 80°
CRI > 85
Fourni avec une alimentation dimmable 1-10V.
La collierette de finition est interchangeable.
Le Singapour est adaptable pour plafond de 5-35mm.



Accessoire INCL

Alimentation dimmable 1~10 V

SINGAPOUR 8




| | | |
|---------------------------|---------|-------------|
| Chaud ±3000°K (sur cmd) | 316,80€ | ID561052BEC |
| Neutre ± 4000°K (sur cmd) | 316,80€ | ID561053BED |
| Froid ±5500°K (sur cmd) | 316,80€ | ID561054BEF |

IP44 1,90 □ LED 3 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
Ø 230 x 102 mm
Encastrement Ø 205 mm
Fixations réglables
AC 230 V (alimentation dimmable incl)
40 W
Chaud 3500 lm / Neutre 3850 lm / Froid 4000 lm
Angle 80°
CRI > 85
Fourni avec une alimentation dimmable 1-10V.
La collierette de finition est interchangeable.
Le Singapour est adaptable pour plafond de 5-35mm.



Accessoire INCL

Alimentation dimmable 1~10 V

WASHINGTON 14




| | | |
|----------------|--------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 89,39€ | ID451001BZC |
| Neutre ±4000°K | 89,39€ | ID451002BZD |

IP20 0,70 LED 5 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
108 x 184 x 100 mm
AC 220-240 V
14 W
Chaud 1314 lm / Neutre 1341 lm
Angle 38°
Orientation ↘ 90° ↗ 350°
CRI >85
PF >0,95
Anti-éblouissement
Dissipateur de chaleur passif



Accessoires EXCL

| | |
|----------------------|-------------|
| Lentille 24° - 4,27€ | ID458901ZZZ |
| Lentille 60° - 4,27€ | ID458902ZZZ |

WASHINGTON 22




| | | |
|----------------|---------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 133,71€ | ID451011BZC |
| Neutre ±4000°K | 133,71€ | ID451012BZD |

IP20 0,70 LED 5 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
108 x 184 x 100 mm
AC 220-240 V
22 W
Chaud 2116 lm / Neutre 2276 lm
Angle 38°
Orientation ↘ 90° ↗ 350°
CRI >85
PF >0,95
Anti-éblouissement
Dissipateur de chaleur passif



Accessoires EXCL

| | |
|----------------------|-------------|
| Lentille 24° - 4,27€ | ID458901ZZZ |
| Lentille 60° - 4,27€ | ID458902ZZZ |

WASHINGTON 35




| | | |
|----------------|---------|-------------|
| Chaud ±3000°K | 163,43€ | ID451021BZC |
| Neutre ±4000°K | 163,43€ | ID451022BZD |

IP20 1,03 LED 5 GARANTIE A+

Caractéristiques techniques

Blanc
141 x 199 x 111 mm
AC 220-240 V
35 W
Chaud 3300 lm / Neutre 3378 lm
Angle 38°
Orientation ↘ 90° ↗ 350°
CRI >85
PF >0,95
Anti-éblouissement
Dissipateur de chaleur passif



Accessoires EXCL

| | |
|----------------------|-------------|
| Lentille 24° - 5,33€ | ID458921ZZZ |
| Lentille 60° - 5,33€ | ID458922ZZZ |

WASHINGTON 38



Chaud $\pm 3000^{\circ}\text{K}$ 205,52€ **ID451031BZC**

Neutre $\pm 4000^{\circ}\text{K}$ 205,52€ **ID451032BZD**

IP20

1,16



5
ANSI

A+

Caractéristiques techniques

Blanc

141 x 199 x 111 mm

AC 220-240 V

38 W

Chaud 3600 lm / Neutre 3618 lm

Angle 38°


Orientation ↗ 90° ↘ 350°

CRI >85

PF >0,95

Anti-éblouissement

Dissipateur de chaleur passif




Accessoires EXCL

Lentille 24° - 8,00€ **ID458931ZZZ**

Lentille 60° - 8,00€ **ID458932ZZZ**



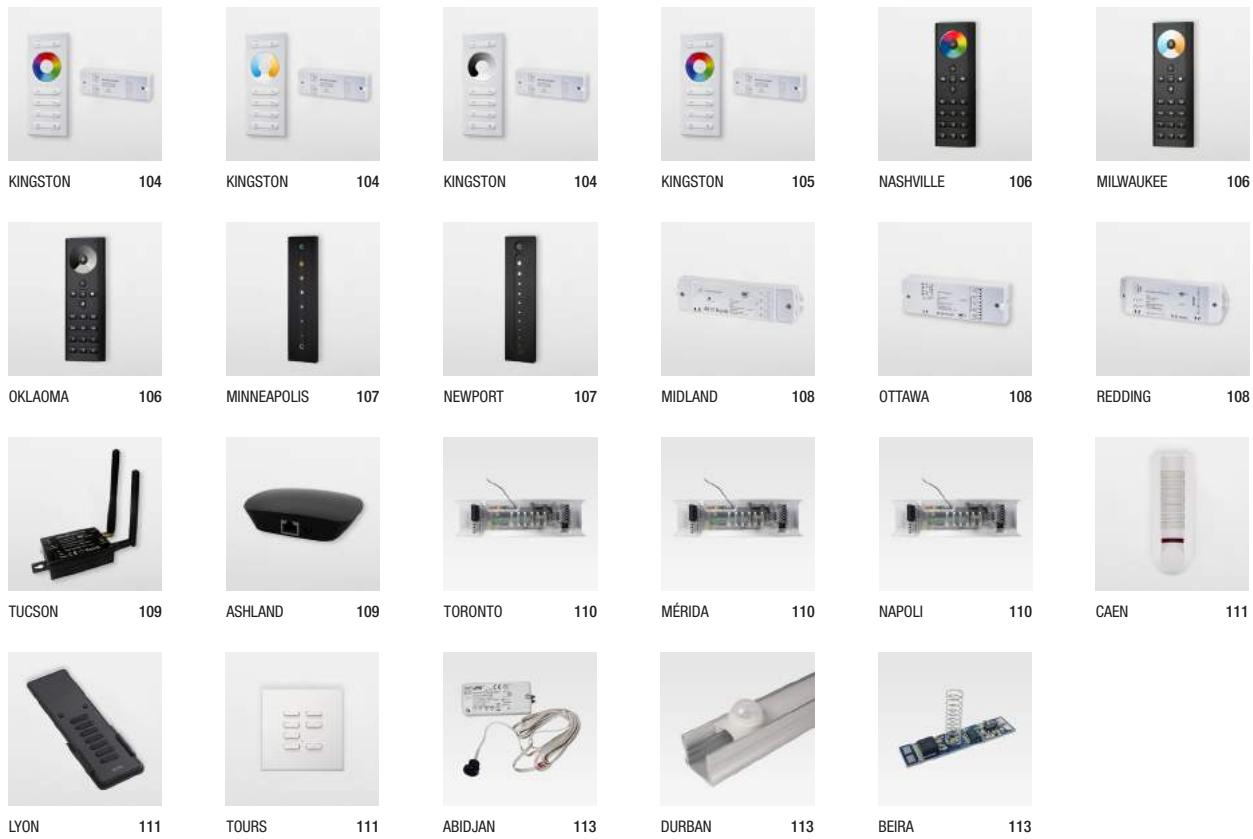



CONTRÔLEURS
COLLECTION IDTOLIGHT

KINGSTON SET DE CONTRÔLE RGB



RGB 79,20€ ID836056BZZ

IP 20 0,12 **5**

Caractéristiques techniques

Blanc

IN: DC 12 V - DC 24 V

OUT: 180W en DC 12 V (3CH X 5A)

OUT: 360W en DC 24 V (3CH X 5A)

Fréquence d'émission 868 MHz

Portée de la télécommande ±30m

Récepteur: 46 x 145 x 16 mm

Télécommande: 48 x 120 x 18 mm

1 zone possible

10 séancements pré-programmés

Présélection blanc chaud, neutre et froid

Dimming

Accessoires EXCL

Récepteur supplémentaire **ID836060ZZZ**
45,33€

Télécommande supplémentaire **ID836356BZZ**
42,67€

3 piles AAA

Produits associés

SEVILLA p.22
CANCÙN p.25
GRANADA p.26

KINGSTON SET DE CONTRÔLE WW + CW



Bi-couleurs 79,20€ ID836057BZZ

IP 20 0,12 **5**

Caractéristiques techniques

Blanc

IN: DC 12 V - DC 24 V

OUT: 180W en DC 12 V (3CH X 5A)

OUT: 360W en DC 24 V (3CH X 5A)

Fréquence d'émission 868 MHz

Portée de la télécommande ±30m

Récepteur: 46 x 145 x 16 mm

Télécommande: 48 x 120 x 18 mm

4 zones possibles

2 enregistrements possibles par zone

Dimming

Accessoires EXCL

Récepteur supplémentaire **ID836060ZZZ**
45,33€

Télécommande supplémentaire **ID836357BZZ**
42,67€

3 piles AAA

Produits associés

MALAGA p.22
SEVILLA p.22

KINGSTON SET DE CONTRÔLE DIMMABLE



Monochrome 79,20€ ID836059BZZ

IP 20 0,12 **5**

Caractéristiques techniques

Blanc

IN: DC 12 V - DC 24 V

OUT: 180W en DC 12 V (3CH X 5A)

OUT: 360W en DC 24 V (3CH X 5A)

Fréquence d'émission 868 MHz

Portée de la télécommande ±30m

Récepteur: 46 x 145 x 16 mm

Télécommande: 48 x 120 x 18 mm

4 zones possibles

2 enregistrements possibles par zone

Dimming

Accessoires EXCL

Récepteur supplémentaire **ID836060ZZZ**
45,33€

Télécommande supplémentaire **ID836359BZZ**
42,67€

3 piles AAA

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20
ANDORRA - CATANIA - CARACAS p.21
VÉRONE p.23
LÉRIDA p.24
CANCÙN - TRÉVISE p.25
BILBAO - GRANADA p.26

Informations complémentaires et schémas de raccordements disponibles sur notre site www.idtolight.com

KINGSTON

SET DE CONTRÔLE RGB + BLANC



RGB + Blanc

84,00€ ID836058BZZ

IP 20

0,12

5

Caractéristiques techniques

Blanc

IN: DC 12 V - DC 24 V

OUT: 240W en DC 12 V (4CH X 5A)

OUT: 480W en DC 24 V (4CH X 5A)

Fréquence d'émission 868 MHz

Portée de la télécommande ±30m

Récepteur: 46 x 145 x 16 mm

Télécommande: 48 x 120 x 18 mm

10 scénarios pré-programmés

Présélection blanc chaud, neutre et froid

Dimming

Accessoires EXCL

Récepteur supplémentaire
50,67€

ID836061ZZZ

Télécommande supplémentaire
42,67€

ID836358BZZ

3 piles AAA

Produits associés

QUITO

p.22



NASHVILLE
RADIO ÉMETTEUR PORTABLE RGB



RGB ou RGB + Blanc 124,35€ ID836001ZZZ

IP 20 0,07 5 ans

Caractéristiques techniques

Noir
Fréquence d'émission 868 MHz
Portée de la télécommande ±30m
48 x 140 x 17 mm

Accessoire INCL

Clip de fixation murale

Accessoire EXCL

3 piles AAA

Produits associés

MIDLAND récepteur radio p.108
ID836101ZZZ

OTTAWA récepteur radio p.108
ID836102ZZZ

REDDING récepteur wifi - radio p.108
ID836111ZZZ

MILWAUKEE
RADIO ÉMETTEUR PORTABLE WW-CW



Bi-couleurs 102,96€ ID836002ZZZ

IP 20 0,07 5 ans

Caractéristiques techniques

Noir
Fréquence d'émission 868 MHz
Portée de la télécommande ±30m
48 x 140 x 17 mm

Accessoire INCL

Clip de fixation murale

Accessoire EXCL

3 piles AAA

Produits associés

MIDLAND récepteur radio p.108
ID836101ZZZ

OTTAWA récepteur radio p.108
ID836102ZZZ

REDDING récepteur wifi - radio p.108
ID836111ZZZ

OKLAOMA
RADIO ÉMETTEUR PORTABLE DIM



Monochrome 98,06€ ID836003ZZZ

IP 20 0,07 5 ans

Caractéristiques techniques

Noir
Fréquence d'émission 868 MHz
Portée de la télécommande ±30m
48 x 140 x 17 mm

Accessoire INCL

Clip de fixation murale

Accessoire EXCL

3 piles AAA

Produits associés

MIDLAND récepteur radio p.108
ID836101ZZZ

OTTAWA récepteur radio p.108
ID836102ZZZ

REDDING récepteur wifi - radio p.108
ID836111ZZZ

Informations complémentaires et schémas de raccordements disponibles sur notre site www.idtolight.com

MINNEAPOLIS

RADIO ÉMETTEUR PORTABLE WW-CW



Bi-couleurs 47,05€ ID836012ZZZ

IP 20 0,05 5 GARANTIE

Caractéristiques techniques

Noir

Fréquence d'émission 868 MHz

Portée de la télécommande ±30m

35 x 141 x 8,5 mm

Accessoires INCL

Clip de fixation murale

2 piles 6V CR2025

Produits associés

MIDLAND récepteur radio
ID836101ZZZ p.108

OTTAWA récepteur radio
ID836102ZZZ p.108

REDDING récepteur wifi - radio
ID836111ZZZ p.108

NEWPORT

RADIO ÉMETTEUR PORTABLE DIM



Monochrome 46,80€ ID836013ZZZ

IP 20 0,05 5 GARANTIE

Caractéristiques techniques

Noir

Fréquence d'émission 868 MHz

Portée de la télécommande ±30m

35 x 141 x 8,5 mm

Accessoires INCL

Clip de fixation murale


2 piles 6V CR2025

Produits associés

MIDLAND récepteur radio
ID836101ZZZ p.108

OTTAWA récepteur radio
ID836102ZZZ p.108

REDDING récepteur wifi - radio
ID836111ZZZ p.108

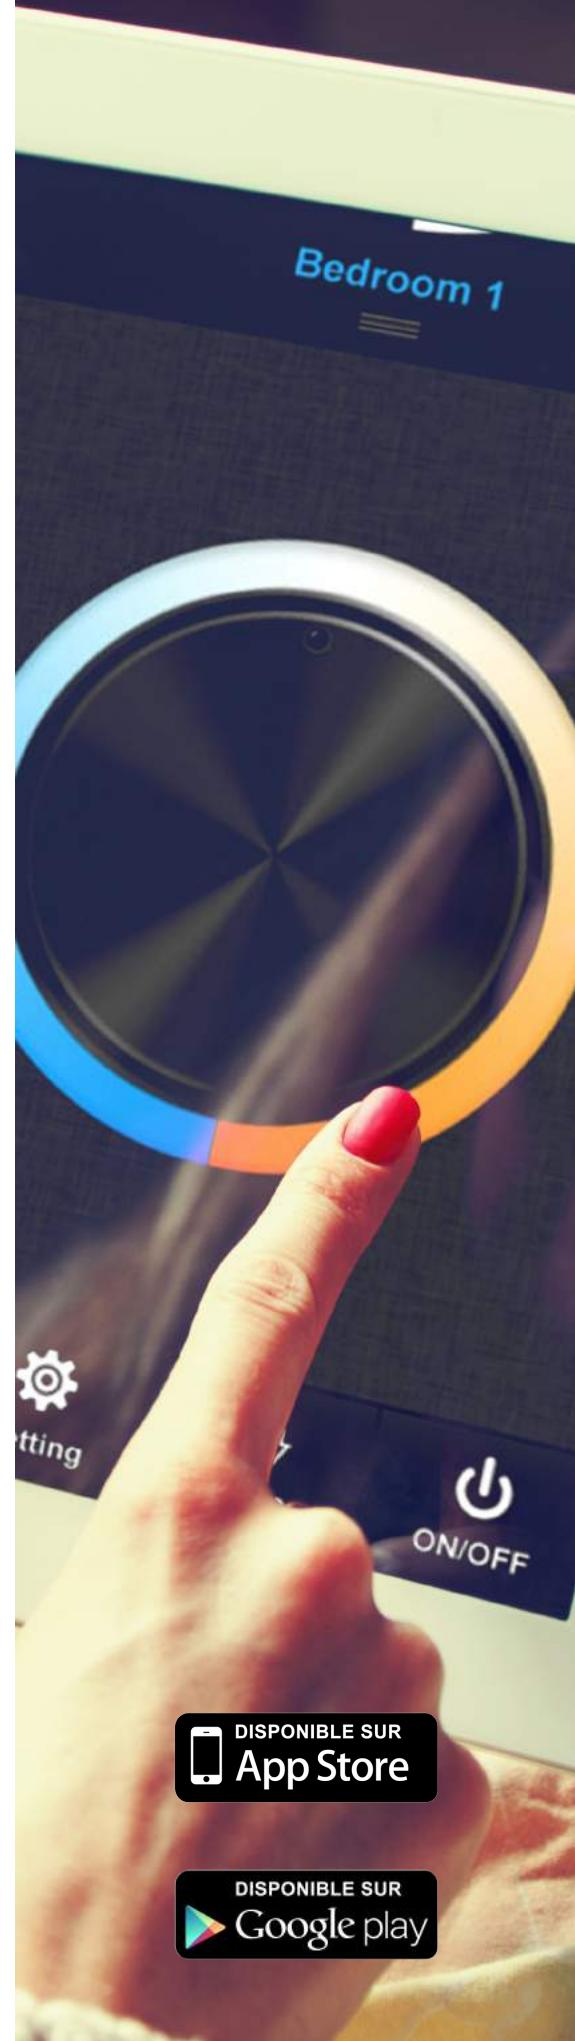

DISPONIBLE SUR
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

MIDLAND

RADIO COMMANDE STRIPS LED

MONOCHROME - BI-COLORS - RGB - RGB + B



110,98€ ID836101ZZZ

IP 20 0,11
5 GARANTIE

Caractéristiques techniques

DC 12 V - DC 24 V
240W en DC 12 V (4CH X 5A)
480W en DC 24 V (4CH X 5A)
Fréquence de réception 868 MHz
179 x 46 x 19 mm

Accessoires EXCL

| | |
|--|-------|
| NASHVILLE émetteur portable ID836001ZZZ | p.106 |
| MILWAUKEE émetteur portable ID836002ZZZ | p.106 |
| OKLAOMA émetteur portable ID836003ZZZ | p.106 |
| MINNEAPOLIS émetteur portable ID836012ZZZ | p.107 |
| NEWPORT émetteur portable ID836013ZZZ | p.107 |

Produits associés

| | |
|--------------------------------|------|
| CALI - MURCIA - SEVILLA | p.20 |
| ANDORRA - CATANIA - CARACAS | p.21 |
| SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO | p.22 |
| VÉRONE | p.23 |
| LÉRIDA | p.24 |
| CANCÙN - TRÉVISE | p.25 |
| BILBAO - GRANADA | p.26 |

OTTAWA

RADIO COMMANDE STRIPS LED

MONOCHROME - BI-COLORS - RGB - RGB + B



140,30€ ID836102ZZZ

IP 20 0,17
5 GARANTIE

Caractéristiques techniques

DC 12 V - DC 24 V
384W en DC 12 V (4CH X 8A)
768W en DC 24 V (4CH X 8A)
Fréquence de réception 868 MHz
170 x 59 x 29 mm

Accessoires EXCL

| | |
|--|-------|
| NASHVILLE émetteur portable ID836001ZZZ | p.106 |
| MILWAUKEE émetteur portable ID836002ZZZ | p.106 |
| OKLAOMA émetteur portable ID836003ZZZ | p.106 |
| MINNEAPOLIS émetteur portable ID836012ZZZ | p.107 |
| NEWPORT émetteur portable ID836013ZZZ | p.107 |

Produits associés

| | |
|--------------------------------|------|
| CALI - MURCIA - SEVILLA | p.20 |
| ANDORRA - CATANIA - CARACAS | p.21 |
| SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO | p.22 |
| VÉRONE | p.23 |
| LÉRIDA | p.24 |
| CANCÙN - TRÉVISE | p.25 |
| BILBAO - GRANADA | p.26 |

REDDING

WIFI + RADIO COMMANDE STRIPS LED

MONOCHROME - BI-COLORS - RGB - RGB + B



188,19€ ID836111ZZZ

IP 20 0,12
5 GARANTIE

Caractéristiques techniques

DC 12 V - DC 24 V
240W en DC 12 V (4CH X 5A)
480W en DC 24 V (4CH X 5A)
Fréquence de réception 868 MHz
178 x 46 x 21 mm

Accessoires EXCL

| | |
|--|-------|
| NASHVILLE émetteur portable ID836001ZZZ | p.106 |
| MILWAUKEE émetteur portable ID836002ZZZ | p.106 |
| OKLAOMA émetteur portable ID836003ZZZ | p.106 |
| MINNEAPOLIS émetteur portable ID836012ZZZ | p.107 |
| NEWPORT émetteur portable ID836013ZZZ | p.107 |

Produits associés

| | |
|--------------------------------|------|
| CALI - MURCIA - SEVILLA | p.20 |
| ANDORRA - CATANIA - CARACAS | p.21 |
| SEVILLA (RGB) - MALAGA - QUITO | p.22 |
| VÉRONE | p.23 |
| LÉRIDA | p.24 |
| CANCÙN - TRÉVISE | p.25 |
| BILBAO - GRANADA | p.26 |

Informations complémentaires et schémas de raccordements disponibles sur notre site www.idtolight.com

TUCSON WIFI CONVERTISSEUR



97,07€ ID836201ZZZ

IP 20 0,10 5 GARANTIE

Caractéristiques techniques

DC 12 V - DC 24 V
100 x 51 x 21 mm (boîtier)
200 x 51 x 115 mm (volume)

Accessoires OBLIGATOIRES EXCL

| | |
|--------------------|-------|
| Alimentation DC24V | p.116 |
| Alimentation DC12V | p.116 |

Produits associés

| | |
|--|-------|
| MIDLAND récepteur radio ID836101ZZZ | p.108 |
| OTTAWA récepteur radio ID836102ZZZ | p.108 |

ASHLAND WIFI CONVERTISSEUR



142,63€ ID836202ZZZ

IP 20 0,18 5 GARANTIE

Caractéristiques techniques

AC 230 V (alimentation intégrée)
110 x 85 x 24 mm

Produits associés

| | |
|--|-------|
| MIDLAND récepteur radio ID836101ZZZ | p.108 |
| OTTAWA récepteur radio ID836102ZZZ | p.108 |

EASY LIGHTING APPLICATION



DISPONIBLE SUR
App Store



DISPONIBLE SUR
Google play



Caractéristiques techniques

Contrôler les luminaires de votre habitation via une application sur votre smartphone et le WiFi local.
MONOCHROME - BI-COLORS - RGB - RGB + B
Personnaliser jusqu'à 8 pièces
Personnaliser jusqu'à 8 scénarios par pièce

Produits associés

| | |
|---|-------|
| REDDING récepteur wifi - radio ID836111ZZZ | p.108 |
| TUCSON wifi convertisseur ID836201ZZZ | p.109 |
| ASHLAND wifi convertisseur ID836202ZZZ | p.109 |

TORONTO

RADIO COMMANDE STRIPS LED
MONOCHROME & BI-COLORS - RGB



Maître WW-CW & DIM 155,23€ ID106010ZZZ

Maître RGB 155,23€ ID106005ZZZ

Esclave 141,12€ ID106006ZZZ



Caractéristiques techniques

DC 12 V - DC 24 V

OUT: DC 12 V : 150 W

OUT: DC 24 V : 300 W

Fréquence d'émission 868.3 MHz

165 x 47 x 35

Possibilité de raccorder un bouton poussoir filaire

Accessoires EXCL

CAEN émetteur portable 7 canaux p.111
ID106001BZZ

CAEN émetteur portable 42 canaux p.111
ID106002BZZ

LYON émetteur portable 42 canaux p.109
ID106092BZZ

TOURS émetteur mural 7 canaux p.109
ID106003BZZ

Produits associés

CALI - MURCIA - SEVILLA p.20

ANDORRA - CATANIA - CARACAS p.21

SEVILLA (RGB) - MALAGA p.22

VÉRONE p.23

LÉRIDA p.24

CANCÚN - TRÉVISE p.25

BILBAO - GRANADA p.26

MÉRIDA

RADIO COMMANDE STRIPS LED RGB
(RADIO SYNCHRO)



Maître radio synchro 197,57€ ID106011ZZZ

Esclave radio synchro 197,57€ ID106012ZZZ

Maître 176,40€ ID106018ZZZ

NAPOLI

RADIO COMMANDE STRIPS LED RGB + BLANC



Maître 176,40€ ID106018ZZZ



Caractéristiques techniques

DC 12 V - DC 24 V

OUT: DC 12 V : 120 W

OUT: DC 24 V : 240 W

Fréquence d'émission 868.3 MHz

165 x 47 x 35

Possibilité de raccorder un bouton poussoir filaire

Accessoires EXCL

CAEN émetteur portable 7 canaux p.111
ID106001BZZ

CAEN émetteur portable 42 canaux p.111
ID106002BZZ

LYON émetteur portable 42 canaux p.109
ID106092BZZ

TOURS émetteur mural 7 canaux p.109
ID106003BZZ

Produits associés

QUITO p.22

CAEN
RADIO ÉMETTEUR PORTABLE



7 canaux 77,62€ **ID106001BZZ**
42 canaux 84,67€ **ID106002BZZ**

IP 20 0,06
2 GARANTIE

Caractéristiques techniques

Blanc
42 x 122 mm
Fréquence porteuse 868,3 MHz
Températures de fonctionnement -10° +55° C
Portée de la télécommande ±50m

Accessoires INCL

Clip de fixation murale
Une pile CR2430

Produits associés

| | |
|---------|--------------|
| TORONTO | p.110 |
| MÉRIDA | p.110 |
| NAPOLI | p.110 |

LYON
RADIO ÉMETTEUR PORTABLE



42 canaux 77,62€ **ID106092NZZ**

IP 20 0,06
2 GARANTIE

Caractéristiques techniques

Noir
140 x 50 x 30 mm
Fréquence porteuse 868,3 MHz
Températures de fonctionnement -10° +55° C
Portée de la télécommande ±50m

Accessoires INCL

Clip de fixation murale
Une pile CR2430

Produits associés

| | |
|---------|--------------|
| TORONTO | p.110 |
| MÉRIDA | p.110 |
| NAPOLI | p.110 |

TOURS
RADIO ÉMETTEUR MURAL



7 canaux 70,56€ **ID106003BZZ**
42 canaux 84,67€ **ID106004BZZ**

IP 20 0,07
2 GARANTIE

Caractéristiques techniques

Blanc
86 x 86 x 10 mm
Fréquence porteuse 868,3 MHz
Températures de fonctionnement -10° +55° C
Portée de la télécommande ±50m

Accessoire INCL

Une pile CR2430

Produits associés

| | |
|---------|--------------|
| TORONTO | p.110 |
| MÉRIDA | p.110 |
| NAPOLI | p.110 |



ABIDJAN
DÉTECTEUR AIRSENSORS



Monostable 25,35€ ID406055BZZ

Bistable 25,35€ ID406056BZZ

IP 20 Ø 13 0,06 **2**

Caractéristiques techniques

Blanc - DéTECTEUR noir

83 x 35 x 19 (boîtier)

Ø 17 (capteur)

IN: AC 230 V


OUT: AC 230 V

250 W max

DéTECTION ±7cm

Monostable: capteur obturé = OFF, libre = ON

Bistable: chaque obturation change l'état du relais



DURBAN
MINI DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



15,20€ ID656090ZZZ

IP 20 Ø 11 0,01 **2**

Caractéristiques techniques

Boîtier: 43 x 10 x 4 mm

Ø 14 mm (capteur)


IN: DC 12 V ou DC 24 V

OUT: DC 12 V ou DC 24 V

Max 120 W (DC12V) ou 240 W (DC24V)

Détection ±1m

Temporisation: 40s.



BEIRA
INTERRUPTEUR ON/OFF DIM



15,20€ ID656091ZZZ

IP 20 Ø 0,01 **2**

Caractéristiques techniques

Boîtier: 43 x 10 x 4 mm

IN: DC 12 V ou DC 24 V

OUT: DC 12 V ou DC 24 V

Max 120 W (DC12V) ou 240 W (DC24V)

Interrupteur à intégrer dans un profilé



An aerial photograph of a city at night, likely London, showing a dense urban landscape with numerous lit buildings and a prominent railway line cutting through the center. The sky is dark with some clouds.

ALIMENTATIONS - TRANSFORMATEURS
COLLECTION IDTOLIGHT

Alimentations LED DC 12V

Résiste aux températures élevées
Protection contre les surcharges,
les courts-circuits et les surchauffes.



| | | | | | | | |
|------------|-----|----------------|-------|---------|-------|---------|-------------|
| 0,5 - 6 W | | 100 x 42 x 12 | IP 20 | 0,10 kg | 2 ans | 16,13€ | ID409064ZZZ |
| 1 - 15 W | | 121 x 45 x 17 | IP 20 | 0,08 kg | 2 ans | 18,12€ | ID409065ZZZ |
| 3 - 30 W | | 151 x 41 x 30 | IP 20 | 0,16 kg | 2 ans | 31,12€ | ID409066ZZZ |
| 5 - 60 W | | 158 x 42 x 32 | IP 20 | 0,38 kg | 2 ans | 32,40€ | ID229041ZZZ |
| 10 - 100 W | PFC | 160 x 95 x 40 | IP 20 | 0,48 kg | 2 ans | 88,42€ | ID229044ZZZ |
| 20 - 200 W | | 199 x 100 x 50 | IP 20 | 0,75 kg | 2 ans | 124,75€ | ID489026ZZZ |

Alimentations LED DC 24V

Résiste aux températures élevées
Protection contre les surcharges,
les courts-circuits et les surchauffes.



| | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------------|
| 20 W | | 118 x 35 x 26 | IP 67 | 0,20 kg | 2 ans | 20,21€ | ID229040ZZZ |
| 35 W | | 148 x 40 x 30 | IP 67 | 0,28 kg | 2 ans | 28,97€ | ID229042ZZZ |
| 40 W | PFC | 162,5 x 43 x 32 | IP 67 | 0,38 kg | 5 ans | 56,40€ | ID229100ZZZ |
| 60 W | | 162,5 x 42,5 x 32 | IP 67 | 0,36 kg | 2 ans | 32,40€ | ID229043ZZZ |
| 60 W | PFC | 162,5 x 43 x 32 | IP 67 | 0,38 kg | 5 ans | 60,94€ | ID229101ZZZ |
| 90 W | PFC | 161 x 61 x 36 | IP 67 | 0,60 kg | 5 ans | 83,81€ | ID229102ZZZ |
| 100 W | | 192 x 52 x 37 | IP 67 | 0,58 kg | 2 ans | 53,35€ | ID229045ZZZ |
| 150 W | | 194 x 64 x 40 | IP 67 | 0,75 kg | 2 ans | 74,28€ | ID229050ZZZ |
| 150 W | PFC | 222,2 x 68 x 38,8 | IP 67 | 0,96 kg | 3 ans | 100,97€ | ID229046ZZZ |
| 185 W | PFC | 228 x 68 x 38,8 | IP 67 | 1,02 kg | 5 ans | 121,54€ | ID229047ZZZ |
| 240 W | PFC | 244,2 x 68 x 38,8 | IP 65 | 1,10 kg | 5 ans | 150,50€ | ID229048ZZZ |
| 320 W | PFC | 252 x 90 x 43,8 | IP 65 | 1,71 kg | 5 ans | 219,07€ | ID229049ZZZ |
| 600 W | PFC | 280 x 49 x 144 | IP 65 | 3,90 kg | 5 ans | 400,06€ | ID229061ZZZ |

Alimentations LED DC 24V DIMMABLE 0~10V ou PWM

Résiste aux températures élevées
Protection contre les surcharges,
les courts-circuits et les surchauffes.



| | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------------|
| 60 W | PFC | 150 x 53 x 35 | IP 67 | 0,50 kg | 5 ans | 64,75€ | ID229401ZZZ |
| 90 W | PFC | 171 x 63 x 37,5 | IP 67 | 0,67 kg | 5 ans | 87,62€ | ID229402ZZZ |
| 120 W | PFC | 191 x 63 x 37,5 | IP 67 | 0,84 kg | 5 ans | 103,63€ | ID229403ZZZ |

Alimentations POWER LED stabilisées 350 mA

Résiste aux températures élevées
Protection contre les surcharges,
les courts-circuits et les surchauffes.



| | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| 1- 6 W | | 68 x 35 x 21 | IP 20 | 0,04 kg | 2 ans | 12,16€ | ID409079ZZZ |
| 1 - 12 W | | 121 x 45 x 20 | IP 20 | 0,09 kg | 2 ans | 19,18€ | ID409062ZZZ |
| 2 - 25 W | | 98 x 56 x 29 | IP 20 | 0,14 kg | 2 ans | 23,26€ | ID229205ZZZ |

Alimentations POWER LED stabilisées 500 mA

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------|---------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|
| Résiste aux températures élevées | 25 W | 145 x 38 x 22 | IP 20 | 0,19 kg | 2 ans | 30,07€ | ID229206ZZZ | |
| Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. | 25 W | DIM 1~10V ou PWM | 105 x 68 x 23 | IP 20 | 0,20 kg | 2 ans | 51,46€ | ID229207ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 25 W | DALI ou PUSH DIM | 105 x 68 x 23 | IP 20 | 0,20 kg | 2 ans | 62,88€ | ID229208ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 14 W | DIM TRIAC | 85 x 41 x 22 | IP 20 | 0,15 kg | 2 ans | 36,27€ | ID499105ZZZ |

Alimentations POWER LED stabilisées 700 mA

| | | | | | | | |
|---|----------|---------------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| Résiste aux températures élevées | 1 - 3 W | 50 x 30 x 20 | IP 20 | 0,03 kg | 2 ans | 10,48€ | ID409078ZZZ |
| Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. | 1 - 6 W | 68 x 35 x 21 | IP 20 | 0,05 kg | 2 ans | 12,16€ | ID409080ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 1 - 10 W | 121 x 45 x 20 | IP 20 | 0,08 kg | 2 ans | 17,18€ | ID409063ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 1 - 12 W | 121 x 45 x 20 | IP 20 | 0,08 kg | 2 ans | 15,91€ | ID409081ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 6 - 30 W | 184 x 45 x 30 | IP 20 | 0,19 kg | 2 ans | 28,77€ | ID409083ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 4 - 40 W | 175 x 41 x 24 | IP 20 | 0,16 kg | 2 ans | 34,30€ | ID229300ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 4 - 42 W | 283 x 33 x 23 | IP 20 | 0,34 kg | 2 ans | 34,30€ | ID549010ZZZ |

Alimentation POWER LED stabilisées 350 ou 700 mA dimmables

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|---------------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. | 1 - 12 W | 350 mA | 87 x 40 x 23 | IP 20 | 0,06 kg | 2 ans | 24,34€ | ID719010ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 3 - 20 W | 700 mA | 172 x 45 x 22 | IP 20 | 0,21 kg | 2 ans | 38,06€ | ID409101ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 1 - 20 W | 350 / 700 mA | 156 x 50 x 21 | IP 20 | 0,16 kg | 2 ans | 56,53€ | ID409102ZZZ |

Alimentation POWER LED stabilisées 350 ou 700 mA étanches

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|---------------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. | 1 - 12 W | 350 mA | 270 x 88 x 45 | IP 68 | 0,60 kg | 2 ans | 49,06€ | ID409091ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 1 - 12 W | 700 mA | 270 x 88 x 45 | IP 68 | 0,60 kg | 2 ans | 49,06€ | ID409092ZZZ |

Transformateurs AC 12V dimmables

| | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|----------------------------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. | 20 - 70 W | 110 x 48 x 33 | Double borniers à l'entrée | IP 20 | 0,13 kg | 2 ans | 14,48€ | ID409059ZZZ |
| <input type="checkbox"/> | 35 - 105 W | 110 x 48 x 33 | Borniers | IP 20 | 0,13 kg | 2 ans | 15,71€ | ID409060ZZZ |

RELAIS

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| DC 24 V | 43 x 22 x 21 | IP 44 | 0,03 kg | 2 ans | 19,11€ | ID106100ZZZ |
|---------|--------------|-------|---------|-------|--------|-------------|

INDEX

RÉFÉRENCES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|
| ID106001BZZ | 111 | ID413018NSZ | 30 | ID565051AZD | 77 | ID601251BZC | 96 | ID651305BZE | 20 |
| ID106002BZZ | 111 | ID413019NSZ | 30 | ID565060AZC | 77 | ID601252BZD | 96 | ID651414BZC | 21 |
| ID106003BZZ | 111 | ID413204ABZ | 42 | ID565061AZD | 77 | ID601261BZC | 97 | ID651415BZD | 21 |
| ID106005ZZZ | 110 | ID413206BEZ | 43 | ID569100ZZZ | 77 | ID601262BZD | 97 | ID656090ZZZ | 113 |
| ID106006ZZZ | 110 | ID413504ABZ | 33 | ID569101ZZZ | 77 | ID609001ZZZ | 96 | ID656091ZZZ | 113 |
| ID106010ZZZ | 110 | ID413505ABZ | 33 | ID571206FSC | 88 | ID609001ZZZ | 96 | ID681002ABD | 82 |
| ID106011ZZZ | 110 | ID413506BEZ | 33 | ID571216GSC | 88 | ID609005ZZZ | 96 | ID681003ABC | 82 |
| ID106012ZZZ | 110 | ID413507BEZ | 33 | ID571226FSC | 88 | ID609005ZZZ | 97 | ID681004ABX | 82 |
| ID106018ZZZ | 110 | ID413508DBZ | 38 | ID571236GSC | 89 | ID631010BZC | 21 | ID681012ABD | 80 |
| ID106092NZZ | 111 | ID413510ABZ | 39 | ID571301BSC | 90 | ID631011BZD | 21 | ID681013ABC | 80 |
| ID106100ZZZ | 117 | ID413512BSZ | 38 | ID571302FSC | 90 | ID631018BZC | 21 | ID681014ABX | 80 |
| ID211001IBC | 48 | ID413514BZB | 39 | ID571306BSC | 90 | ID631019BZD | 21 | ID681016ABD | 44 |
| ID211002IBD | 48 | ID413516NSZ | 39 | ID571307FSC | 91 | ID638002AAZ | 8 | ID681017ABC | 44 |
| ID211003BBC | 48 | ID413518NSZ | 33 | ID588002AAZ | 6 | ID638004AAZ | 10 | ID681022ABD | 81 |
| ID211004BBD | 48 | ID413519NSZ | 33 | ID588006AAZ | 12 | ID638006AAZ | 11 | ID681023ABC | 81 |
| ID211501IBC | 48 | ID413524ABZ | 34 | ID588011AAZ | 7 | ID638022AAZ | 15 | ID681024ABX | 81 |
| ID211502IBD | 48 | ID413526BEZ | 34 | ID588016AAZ | 12 | ID638032AAZ | 15 | ID681032ABD | 81 |
| ID218003IBZ | 48 | ID413528NSZ | 34 | ID588018BEZ | 17 | ID638100AAZ | 8 | ID681033ABC | 81 |
| ID218503IBZ | 48 | ID413534ABZ | 35 | ID588021AAZ | 14 | ID638101AAZ | 8 | ID681034ABX | 81 |
| ID229040ZZZ | 27 | ID413536BEZ | 35 | ID588030AAZ | 6 | ID638101AAZ | 8 | ID681042ABD | 81 |
| ID229040ZZZ | 116 | ID413538NSZ | 35 | ID588030AAZ | 6 | ID638101AAZ | 8 | ID681043ABC | 81 |
| ID229041ZZZ | 116 | ID413704ABZ | 43 | ID588030AAZ | 6 | ID638101AAZ | 10 | ID681044ABX | 81 |
| ID229042ZZZ | 27 | ID413706BEZ | 43 | ID588030AAZ | 7 | ID638101AAZ | 10 | ID681052ABD | 82 |
| ID229042ZZZ | 116 | ID415000BZC | 49 | ID588030AAZ | 7 | ID638101AAZ | 10 | ID681053ABC | 82 |
| ID229043ZZZ | 27 | ID415001BZD | 49 | ID588030AAZ | 7 | ID638101AAZ | 11 | ID681054ABX | 82 |
| ID229043ZZZ | 116 | ID415005AZC | 49 | ID588030AAZ | 14 | ID638101AAZ | 11 | ID681058ABD | 86 |
| ID229044ZZZ | 27 | ID415006AZD | 49 | ID588032AAZ | 12 | ID638101AAZ | 11 | ID681059ABC | 86 |
| ID229044ZZZ | 116 | ID415010BZC | 50 | ID588041AAZ | 15 | ID638102AAZ | 8 | ID681062ABD | 84 |
| ID229044ZZZ | 116 | ID415011BZD | 50 | ID588051AAZ | 13 | ID638102AAZ | 8 | ID681063ABC | 84 |
| ID229046ZZZ | 27 | ID415014NCZ | 50 | ID588056AAZ | 13 | ID638102AAZ | 8 | ID681066ABD | 85 |
| ID229046ZZZ | 116 | ID415015NZD | 50 | ID588061AAZ | 17 | ID638102AAZ | 10 | ID681067ABC | 85 |
| ID229047ZZZ | 27 | ID415692BSC | 56 | ID588063BEZ | 17 | ID638102AAZ | 10 | ID681070ABD | 86 |
| ID229047ZZZ | 116 | ID451001BZC | 100 | ID588071AAZ | 16 | ID638102AAZ | 10 | ID681071ABC | 86 |
| ID229048ZZZ | 27 | ID451002BZD | 100 | ID588100GZZ | 6 | ID638102AAZ | 11 | ID681502ABD | 82 |
| ID229048ZZZ | 116 | ID451011BZC | 100 | ID588101GZZ | 6 | ID638102AAZ | 11 | ID681503ABC | 82 |
| ID229049ZZZ | 27 | ID451012BZD | 100 | ID588102GZZ | 7 | ID638102AAZ | 11 | ID681504ABX | 82 |
| ID229049ZZZ | 116 | ID451021BZC | 100 | ID588103GZZ | 7 | ID638103AAZ | 10 | ID681552ABD | 83 |
| ID229050ZZZ | 27 | ID451022BZD | 100 | ID588104GZZ | 12 | ID638105AAZ | 11 | ID681553ABC | 83 |
| ID229050ZZZ | 116 | ID451031BZC | 101 | ID588105GZZ | 12 | ID638109AAZ | 15 | ID681554ABX | 83 |
| ID229061ZZZ | 27 | ID451032BZD | 101 | ID588106GZZ | 14 | ID638109AAZ | 15 | ID681558ABD | 86 |
| ID229061ZZZ | 116 | ID458901ZZZ | 100 | ID588107GZZ | 14 | ID638111BSZ | 8 | ID681559ABC | 86 |
| ID229100ZZZ | 27 | ID458901ZZZ | 100 | ID588110GZZ | 12 | ID638113NSZ | 8 | ID681562ABD | 85 |
| ID229100ZZZ | 116 | ID458902ZZZ | 100 | ID588111GZZ | 12 | ID638114BSZ | 10 | ID681563ABC | 85 |
| ID229101ZZZ | 27 | ID458902ZZZ | 100 | ID588112GZZ | 15 | ID638115NSZ | 10 | ID681566ABD | 85 |
| ID229101ZZZ | 116 | ID458921ZZZ | 100 | ID588113GZZ | 15 | ID638116BSZ | 11 | ID681567ABC | 85 |
| ID229102ZZZ | 27 | ID458922ZZZ | 100 | ID588114GZZ | 13 | ID638117NSZ | 11 | ID681601BSC | 57 |
| ID229102ZZZ | 116 | ID458931ZZZ | 101 | ID588116GZZ | 13 | ID638120AAZ | 15 | ID681651BSC | 57 |
| ID229205ZZZ | 116 | ID458932ZZZ | 101 | ID588118GZZ | 17 | ID638130AAZ | 15 | ID691002BEC | 64 |
| ID229206ZZZ | 117 | ID461433NEC | 76 | ID588119GZZ | 17 | ID638312BSZ | 8 | ID691012BEC | 64 |
| ID229207ZZZ | 117 | ID461435NED | 76 | ID588119GZZ | 17 | ID638314BSZ | 10 | ID719010ZZZ | 117 |
| ID229208ZZZ | 117 | ID461525NEC | 76 | ID588120GZZ | 16 | ID638316BSZ | 11 | ID725021AZC | 77 |
| ID229300ZZZ | 96 | ID461526NEC | 76 | ID588123BZB | 17 | ID638412NSZ | 8 | ID731001GSC | 73 |
| ID229300ZZZ | 96 | ID461527NED | 76 | ID588130BZB | 6 | ID638414NSZ | 10 | ID731003GSC | 73 |
| ID229300ZZZ | 117 | ID461528NED | 76 | ID588131BZB | 6 | ID638416NSZ | 11 | ID751005BEC | 46 |
| ID229305ZZZ | 96 | ID461529NEC | 76 | ID588132BZB | 7 | ID651001BZC | 20 | ID751006BED | 46 |
| ID229305ZZZ | 97 | ID461530NEC | 76 | ID588133BZB | 7 | ID651002BZD | 20 | ID751205ABC | 45 |
| ID229355ZZZ | 96 | ID489026GZZ | 116 | ID588140NZZ | 6 | ID651003BZX | 22 | ID751206ABD | 45 |
| ID229355ZZZ | 97 | ID491040BSC | 68 | ID588141NZZ | 6 | ID651004BFZ | 20 | ID753015BEC | 46 |
| ID229401ZZZ | 116 | ID491041ESC | 68 | ID588142NZZ | 7 | ID651005BZE | 20 | ID753016BED | 46 |
| ID229402ZZZ | 116 | ID491042HSC | 68 | ID588143NZZ | 7 | ID651010BZC | 26 | ID753025BEC | 46 |
| ID229403ZZZ | 116 | ID491045BSC | 66 | ID588302BSZ | 6 | ID651011BZD | 26 | ID753026BED | 46 |
| ID406055BZZ | 113 | ID491080BSC | 51 | ID588311BSZ | 7 | ID651012BZX | 26 | ID753035BEC | 47 |
| ID406056BZZ | 113 | ID491081BSC | 51 | ID588402NSZ | 6 | ID651013BZF | 26 | ID753036BED | 47 |
| ID409059ZZZ | 117 | ID491085NSC | 51 | ID588411NSZ | 7 | ID651015BZE | 26 | ID753045BEC | 47 |
| ID409060ZZZ | 117 | ID491086NSC | 51 | ID591001BSC | 62 | ID651020BZC | 25 | ID753046BED | 47 |
| ID409062ZZZ | 116 | ID493501ABZ | 40 | ID591002BSD | 62 | ID651021BZD | 25 | ID753047BEC | 47 |
| ID409063ZZZ | 117 | ID493502BEZ | 40 | ID591003BSC | 62 | ID651022BZK | 25 | ID753048BED | 47 |
| ID409064ZZZ | 116 | ID498100BZB | 51 | ID591004BSD | 62 | ID651025BZE | 25 | ID781001BEC | 60 |
| ID409065ZZZ | 116 | ID498101NZZ | 51 | ID591005BSC | 61 | ID651030BZC | 20 | ID781011BEC | 60 |
| ID409066ZZZ | 116 | ID498102AZZ | 51 | ID591006BSD | 61 | ID651031BZD | 20 | ID781021BEC | 60 |
| ID409079ZZZ | 117 | ID498102AZZ | 51 | ID591007BSC | 61 | ID651034BZF | 20 | ID791010BSC | 67 |
| ID409079ZZZ | 116 | ID498103JZZ | 51 | ID591008BSD | 61 | ID651035BZE | 20 | ID811201BZC | 55 |
| ID409080ZZZ | 117 | ID498103JZZ | 51 | ID591009BSC | 62 | ID651040BZC | 26 | ID811202BZD | 55 |
| ID409081ZZZ | 117 | ID499105ZZZ | 117 | ID591010BSD | 62 | ID651041BZD | 26 | ID811205BZC | 54 |
| ID409083ZZZ | 117 | ID549010ZZZ | 117 | ID591101BSC | 63 | ID651042BZF | 26 | ID811206BZD | 54 |
| ID409091ZZZ | 117 | ID561034BEF | 98 | ID591102BSD | 63 | ID651045BZE | 26 | ID811251BZC | 55 |
| ID409092ZZZ | 117 | ID561035BED | 98 | ID591103BSC | 63 | ID651050BZC | 20 | ID811252BZD | 55 |
| ID409101ZZZ | 117 | ID561036BEF | 98 | ID591104BSD | 63 | ID651051BZD | 20 | ID811255BZC | 55 |
| ID409102ZZZ | 117 | ID561040BEC | 99 | ID599050ZZZ | 61 | ID651054BZF | 20 | ID811256BZD | 55 |
| ID413004ABZ | 30 | ID561041BED | 99 | ID599050ZZZ | 62 | ID651055BZE | 20 | ID813001BEC | 52 |
| ID413005ABZ | 30 | ID561042BEF | 99 | ID599051ZZZ | 61 | ID651064BZK | 22 | ID813002BED | 52 |
| ID413006BEZ | 30 | ID561046BEC | 99 | ID599051ZZZ | 62 | ID651065BZK | 22 | ID813021BEC | 52 |
| ID413007BEZ | 30 | ID561047BED | 99 | ID599150ZZZ | 63 | ID651072BZG | 22 | ID813022BED | 52 |
| ID413008DBZ | 37 | ID561048BEF | 99 | ID599151ZZZ | 63 | ID651220BZC | 25 | ID813041BEC | 52 |
| ID413010ABZ | 36 | ID561052BEC | 99 | ID601201BZC | 96 | ID651221BZD | 25 | ID813042BED | 52 |
| ID413012BSZ | 37 | ID561053BED | 99 | ID601202BZD | 96 | ID651222BZK | 25 | ID813045IBC | 53 |
| ID413014BBZ | 36 | ID561054BEF | 99 | ID601211BZC | 96 | ID651302BZD | 20 | ID813046IBD | 53 |
| ID413016NSZ | 36 | ID565050AZC | 77 | ID601212BZD | 96 | ID651303BSZ | 22 | ID818011ZZZ | 54 |

INDEX NOMS

| | | | | | |
|-------------|-----|----------------|----|---------------|-----|
| ID818011ZZZ | 55 | ABOU DHABI | 36 | MALTA | 12 |
| ID818011ZZZ | 55 | ABOU DHABI | 36 | MONTE CARLO R | 82 |
| ID818011ZZZ | 55 | ABOU DHABI | 36 | MONTE CARLO S | 82 |
| ID818023BZZ | 54 | ABOU DHABI | 37 | MONTPELLIER | 44 |
| ID818023BZZ | 55 | ABOU DHABI | 37 | MURCIA | 20 |
| ID818045ABZ | 52 | ADÉLAÏDE | 30 | NEW YORK | 67 |
| ID818045ABZ | 53 | ADÉLAÏDE | 30 | NICE 1 | 80 |
| ID819001ZZZ | 54 | ADÉLAÏDE | 30 | NICE 2 | 81 |
| ID819001ZZZ | 55 | ADRA | 13 | NICE 3 | 81 |
| ID819001ZZZ | 55 | ALBI | 11 | NICE 4 | 81 |
| ID819001ZZZ | 55 | ALBI | 11 | ORLANDO | 74 |
| ID819002ZZZ | 54 | ALBI | 11 | ORLANDO | 77 |
| ID819002ZZZ | 55 | AMSTERDAM | 49 | ORLANDO DIM | 77 |
| ID819002ZZZ | 55 | AMSTERDAM | 49 | OSAKA 1 | 46 |
| ID819002ZZZ | 55 | ANDORRA | 21 | OSAKA 2 | 46 |
| ID836001ZZZ | 106 | ANKARA | 45 | OSAKA 3 | 47 |
| ID836002ZZZ | 106 | ANKARA | 46 | OSAKA 4 | 47 |
| ID836003ZZZ | 106 | APT | 10 | OSAKA 4 | 47 |
| ID836003ZZZ | 108 | APT | 10 | OSLO 40 | 64 |
| ID836003ZZZ | 108 | AUSTIN | 15 | OSLO 60 | 64 |
| ID836012ZZZ | 107 | BALI R | 86 | OXFORD | 90 |
| ID836013ZZZ | 107 | BALI S | 86 | PALMA | 12 |
| ID836056BZZ | 104 | BARI | 12 | PANAMA | 96 |
| ID836057BZZ | 104 | BEJA | 13 | PANAMA + | 97 |
| ID836058BZZ | 105 | BERLIN | 88 | PLANO | 15 |
| ID836059BZZ | 104 | BERLIN | 89 | PORTO | 6 |
| ID836060BZZ | 104 | BILBAO | 26 | PORTO | 6 |
| ID836060BZZ | 104 | BOMBAY | 86 | PORTO | 6 |
| ID836060BZZ | 104 | BOSTON | 73 | QUITO | 22 |
| ID836061ZZZ | 105 | BOSTON | 73 | RIGA | 74 |
| ID836101ZZZ | 108 | BRAGA | 74 | RIGA | 74 |
| ID836102ZZZ | 108 | BRAGA | 74 | RIO 8 | 62 |
| ID836111ZZZ | 106 | BRAGA | 76 | RIO 30 | 62 |
| ID836111ZZZ | 106 | BRAGA 12 | 76 | RIO 60 | 62 |
| ID836111ZZZ | 106 | BRAGA DIM | 76 | ROMA | 74 |
| ID836111ZZZ | 107 | BRIGHTON | 90 | SAN MARINO R | 48 |
| ID836111ZZZ | 107 | BRIGHTON | 91 | SAN MARINO R | 48 |
| ID836111ZZZ | 108 | CALI | 20 | SAN MARINO S | 48 |
| ID836111ZZZ | 109 | CALPE | 17 | SANREMO 24 | 85 |
| ID836201ZZZ | 109 | CALVI | 16 | SANREMO 60 | 85 |
| ID836202ZZZ | 109 | CAMBRIDGE | 66 | SAO PAULO | 54 |
| ID836202ZZZ | 109 | CANCUN | 25 | SAO PAULO | 55 |
| ID836356BZZ | 104 | CANCÚN RGB | 25 | SAO PAULO | 55 |
| ID836357BZZ | 104 | CANNES R | 82 | SAO PAULO | 55 |
| ID836358BZZ | 105 | CANNES S | 83 | SEVILLA | 20 |
| ID836359BZZ | 104 | CARACAS | 21 | SEVILLA RGB | 22 |
| ID878001GED | 93 | CATANIA | 21 | SHEFFIELD | 68 |
| ID871002GEC | 93 | CUBA | 14 | SHEFFIELD | 68 |
| ID871003GED | 93 | DALLAS | 74 | SHEFFIELD | 68 |
| ID871004GEC | 93 | DENVER | 43 | SILVERSTONE | 33 |
| ID871005GED | 93 | DENVER | 43 | SILVERSTONE | 33 |
| ID871006GEC | 93 | DUBLIN 7 | 60 | SILVERSTONE | 33 |
| ID878050NZZ | 93 | DUBLIN 15 | 60 | SILVERSTONE D | 34 |
| ID878052NZZ | 93 | DUBLIN 25 | 60 | SILVERSTONE D | 34 |
| ID878054NZZ | 93 | EINDHOVEN | 50 | SILVERSTONE D | 34 |
| ID878055NZZ | 93 | EINDHOVEN | 50 | SILVERSTONE T | 35 |
| ID878057NZZ | 93 | GENOVA 24 | 84 | SILVERSTONE T | 35 |
| ID878059NZZ | 93 | GENOVA 60 | 85 | SILVERSTONE T | 35 |
| ID878060NZZ | 93 | GRANADA | 26 | SINES | 17 |
| ID878060NZZ | 93 | GRANADA RGB | 26 | SINES | 17 |
| ID878060NZZ | 93 | HOCKENHEIM | 88 | SINGAPOUR 3 | 98 |
| LO638102AAZ | 15 | HOCKENHEIM | 88 | SINGAPOUR 4 | 99 |
| LO638102AAZ | 15 | HOUSTON | 42 | SINGAPOUR 6 | 99 |
| | | HOUSTON | 43 | SINGAPOUR 8 | 99 |
| | | JAKARTA | 74 | SPRINGFIELD R | 57 |
| | | KANSAS | 74 | SPRINGFIELD S | 57 |
| | | KOS | 74 | STRASBOURG | 51 |
| | | LA PAZ 20 | 63 | STRASBOURG | 51 |
| | | LA PAZ 40 | 63 | SYDNEY | 56 |
| | | LEÓN | 7 | TRÉVISE | 25 |
| | | LEÓN | 7 | VALENCE | 38 |
| | | LEÓN | 7 | VALENCE | 38 |
| | | LÉRIDA | 24 | VALENCE | 39 |
| | | LIMA 8 | 61 | VALENCE | 39 |
| | | LIMA 30 | 61 | VALENCE | 39 |
| | | LIWA | 96 | VENEZIA | 74 |
| | | LIWA + | 96 | VÉRONE | 23 |
| | | LONDON | 40 | VIGO | 8 |
| | | LONDON | 40 | VIGO | 8 |
| | | LOS ANGELES 7 | 52 | VIGO | 8 |
| | | LOS ANGELES 14 | 52 | WASHINGTON 14 | 100 |
| | | LOS ANGELES 25 | 52 | WASHINGTON 22 | 100 |
| | | LOS ANGELES 25 | 53 | WASHINGTON 33 | 100 |
| | | LUCCA | 74 | WASHINGTON 38 | 101 |
| | | LUCCA | 77 | YORK 10 | 93 |
| | | LUGO | 15 | YORK 30 | 93 |
| | | MALAGA | 22 | YORK 50 | 93 |

LÉGENDE

- Installation encastré de plafond.
- Installation encastré mural.
- Installation encastré de sol.
- Plafonnier.
- Applique murale.
- Suspension.
- Protection 1.** Avec mise à la terre.
- Protection 2.** Les produits ont une isolation double et ne doivent pas être mis à la terre.
- Protection 3.** Convient uniquement pour les produits à très basse tension.
(moins de 50V AC).
- Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
- Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.
- Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.
- Protection contre les poussières. Protection contre les projections d'eau.
- Totalement protégé contre les poussières. Protection contre les jets d'eau.
- Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 1m.
- Protection contre les chocs mécaniques. Résistance: 1 Joule.
- Protection contre les chocs mécaniques. Résistance: 5 Joule.
- Protection contre les chocs mécaniques. Résistance: 10 Joule.
- Protection contre les chocs mécaniques. Résistance: 20 Joule.
- Poids net en kg.
- Éclairage down.
- Éclairage up & down.
- Dimmable.
- Source LED.
- Garantie 2 ans.
- Garantie 3 ans.
- Garantie 5 ans.
- Label énergétique **A**
Suivant directive de l'Union européenne.
- Label énergétique **A+**
Suivant directive de l'Union européenne.
- Label énergétique **A++**
Suivant directive de l'Union européenne.
- Étanche à l'eau, suivant indice IP.

IDTOLIGHT se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications techniques à ses produits afin d'améliorer sa production.
Descriptions, indications et coloris dans ce catalogue sont seulement indicatifs.
Les prix mentionnés sont des prix publics, exprimés en Euros et hors taxes.
IDTOLIGHT se réserve le droit de les modifier si nécessaire.

Conception graphique: **IDTOLIGHT** Jérémie LEDUC
Modélisation 3D: **Studio MT**
Impression: **Excelle Print**



IDTOLIGHT
Pont de Cheneux 8b
4970 Stavelot BELGIQUE

0032 80/85 35 82
info@idtolight.com
www.idtolight.com